NOTRAX®
Justrite Safety Group

Mats for Professional Use

Ergonomische Anti-Ermüdungs- und Sicherheitsmatten

notrax.eu

Index und Inhaltsangabe

Notrax® Produktprüfungen		3
Notrax® Matten Symbole		3
Notrax® Bodenmatten		6
Vorteile und Nutzen von Anti-Ermüdungsmatten		8

Art.	Produkt	Seite
	Lösungen für den Arbeitsplatz für trockene Bereiche	**10**
782	Sky Trax®	12
479	Cushion Trax®	14
489	Cushion Flex™	16
406	Crossrib Sof-Tred™	19
413	Gripper Sof-Tred™	19
417	Bubble Sof-Tred™	19
419	Diamond Sof-Tred™	19
408	Airug® Plus	21
409	Sof-Tred Plus™	21
410	Airug®	21
411	Sof-Tred™	21
649	Safety Stance Solid™	22
546	Diamond Flex™ Series	24
556	Cushion Ease Solid™ Series	26
570	De-Flex™ Series	28
460	SkywalkerHD™ Series	30
460	SkywalkerHD™ Accessories	32
426	Posture Mat™	35
425	Posture Mat Classic™	35
450	Skywalker® PUR Series	38
455	Skystep™ Series	40
526G	Sani-Flex™	40
	Lösungen für den Arbeitsplatz für feuchte Bereiche	**42**
549	Safety Stance™	44
550	Cushion Ease™ Series	46
563	Sanitop Deluxe™	49
562	Sanitop™	49
567	Superflow® XT Nitrile	49
T23	Multi Mat II®	49
537	Flexdek™	51
539	Gripwalker™	51
620	Diamond Flex Lok™	53
621	Diamond Flex Lok™ Solid	53

Art.	Produkt	Seite
	Lösungen für Elektrostatische Entladung (ESD)	**54**
826	Diamond Stat™	57
825	Cushion Stat™	57
828	High Tech POP™ 3 Layer	59
829	Anti-Stat POP™ 3 Layer	59
827	Anti-Stat POP™	59
ESD-Zubehör		60
754	Rib 'n' Roll™ ESD 3 mm fine rib	61
743	Conductive Runner™	61
	Industrielle Spezialgebiete	
832	Switchboard Matting™ Series	65
979	Saddle Trax®	67
580	Sorb Stance™	69
585	Eco Stance™	69
040	Slabmat Carre™	71
045	Slabmat™	71
	Läufer & Bodenbelag	**73**
	Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie	**76**
526	Sani-Flex™	79
550RD	Cushion Ease™ Red	81
563RD	Sanitop Deluxe™ Red	81
458	Skystep™ Red	83
562	Sanitop™ Red	83
566	Superflow® XT Series	85
567	Superflow® XT Nitrile	85
T23	Multi Mat II®	85
346	Sani-Trax™	87
348	Sani Master®	89
	Anti-Rutsch Hygiene Matten	**90**
536	Akwadek™	93
538	Gripwalker Lite™	93
535	Soft-Step™	93
	Chemikalienbeständigkeit	95

Notrax® Matten Tests & Piktogramme

Alle Notrax® Bodenbelag Produkte haben zahlreiche Tests unabhängiger Labore durchlaufen, bevor sie von uns auf den Markt gebracht werden. Unsere Produktprüfungsübersicht verdeutlicht die einzelnen Vergleichskriterien der verschiedenen Matten dieser Broschüre:

Beispiel Produktprüfungen

Abnutzungsbeständigkeit
Indiziert die Zeit, nach der die Matte ihre Funktionalität verliert. Der Test simuliert durch ein Schleifrad (5000 Umdrehungen) eine beschleunigte Abnutzung und misst so den Gewichtsverlust des Materials. Je höher die Punktbewertung, desto größer ist die Abnutzungsbeständigkeit.

Rutschfestigkeit
Gibt Auskunft über die Rutschfestigkeit einer Matte. Dieser Test misst die notwendige Kraft, um einen Gegenstand auf der Oberfläche ins Rutschen zu bringen. Das Ergebnis ist das Verhältnis zwischen benötigter Kraft geteilt durch das Gewicht des Gegenstandes. Je höher die Bewertung in diesem Test, desto höher der Koeffizient der Rutschfestigkeit und umso rutschfester die Matte.

Anti-Ermüdung
Dieser Test liefert einen Indikator für den Komfort der Matte. Zu Beginn misst man die ursprüngliche Dicke der Matte. Dann wird punktuell Druck auf die Matte ausgeübt und die Dicke wird erneut gemessen. Der Unterschied zwischen den beiden Messungen verglichen mit anderen Matten ergibt einen Dämpfungswert. Je höher der Wert, umso besser sind die ermüdungshemmenden Eigenschaften.

Anti-Ermüdung
Matten, die den Druck auf die Füße vermindern, die Durchblutung stimulieren und die Belastung auf den unteren Rücken, die Beine und andere große Muskelgruppen vermindern.

Anti-Rutsch
Diese Matten sorgen durch eine spezielle Oberflächenstruktur für erhöhte Rutschfestigkeit.

Ölbeständig
Geeignet für Umgebungen, in denen Getriebeöl verwendet wird.

Schweißen
Geeignet für Schweißarbeitsplätze, hergestellt aus verschleißfestem Gummi.

ESD
Elektrostatische Aufladung wird absorbiert und abgeleitet. Vermeidet elektrische Schläge durch statische Aufladung und beschützt empfindliche, technische Geräte.

Brandschutz
Die Matten verhindern die Ausbreitung von Feuer und sind hitzeresistent; abgesichert durch Tests unabhängiger Testinstitute.

Grip Step®
Grip Step® Beschichtung für zusätzliche Haftung in extrem rutschigen Bereichen bis Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130.

Drainage
Die offene Struktur ermöglicht Flüssigkeiten und Verschmutzungen abzulaufen. Sorgt für Trittsicherheiten in nassen Umgebungen.

Schutz
Minimiert Schäden bei herabfallenden Gegenständen und schützt den Boden.

Nicht-leitend
Schützt den Anwender vor elektrischen Schlägen.

Zugang von Radfahrzeugen
Matten geeignet für Zugang von Radfahrzeugen (z.B. Karren).



Isolierung
Isolation gegen Kälte, Hitze, Vibration und Lärm. Erhebt stehende Arbeitnehmer aus kalten und nassen Fußböden; dies hält ihre Füße wärmer und verbessert die allgemeine Wahrnehmung des Wohlbefindens.

Hohe Beanspruchung
Empfohlen für hohe Beanspruchung in industriellen Bereichen.

Mittlere Beanspruchung
Empfohlen für mittlere Beanspruchung in industriellen Bereichen.

Leichte Beanspruchung
Empfohlen für leichte Beanspruchung in industriellen Bereichen.

Stecksysteme
Zusammensteckbare Fliesen erleichtern die Montage vor Ort in der gewünschten Form; als lose Matte oder über den kompletten Boden verlegbar.

Kältebeständig
Dieses Material hält Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes stand..

Öl- und Fettbeständig
Geeignet für Umgebungen, in denen pflanzliche und tierische Öle und Fette verwendet werden.

RedStop™
Diese einzigartige Technologie verhindert das Verrutschen von Matten auf Fußböden.

MicroStop™
Antibakterielle Behandlung verhindert das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien und Schimmel, die unangenehme Gerüche, Flecken und Materialzersetzung zur Folge haben können.

NFSI®
Geprüft und zertifiziert durch das National Floor Safety Institute.

PAH 3
Kategorie PAK 3 geprüft nach ZEK 01.4-08 für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.

Barfuß
Angenehm weich und warm, barfußfreundlich.

Reinigung
Für die Reinigung mit Hochdruckwasser-strahlsystemen geeignet.

Notrax® ist ein Portfoliounternehmen der Justrite Safety Group.
Seit mehr als einem Jahrhundert trägt die Justrite Safety Group dazu bei, die Arbeit der Welt zu schützen. Unsere Mission ist es, Schwachstellen am Arbeitsplatz zu identifizieren und Kunden bei der Schaffung eines Sicherheitsökosystems zu unterstützen, damit Ihr Team mit Vertrauen arbeiten kann.

Confidence

Justrite™
Safety Group

Start with the Essential℠

Eine Wachsende Justrite
Familie In den letzten Jahren sind wir gewachsen und haben die Justrite Safety Group durch die Akquisition anderer starker, wertvoller Unternehmen erweitert. Aufgrund dieser aufregenden Änderungen möchten wir unsere Geschichte mit Ihnen teilen - eines unübertroffenen Sicherheitsportfolios, Umweltschutzwissen, eines globalen Markennetzes und einem entschlossenen Engagement für die Sicherheit unserer Kunden.

Start with the Essential℠
Die Essenz unseres Unternehmens wird in einem neuen Slogan festgehalten: Beginnen Sie mit dem Essentiellen. Bei Justrite beginnt alles mit Sicherheit. Der Schutz von Menschen, Eigentum und dem Planeten ist unsere erste und größte Verantwortung. Wir bieten die wesentlichen Sicherheitsprodukte, die Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihres Arbeitsplatzes benötigen.

Unser Firmenlogo hat sich kürzlich weiterentwickelt. Das neue Logo würdigt unser Erbe im Bereich Brandschutz und spiegelt unser Know-how in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz wider.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.notrax.eu/about-us.

ACCUFORM
Justrite Safety Group

CHECKERS
Justrite Safety Group

EAGLE
Justrite Safety Group

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

Justrite™

NOTRAX®
Justrite Safety Group

Jall®
Justrite Safety Group

U.S. CHEMICAL storage®
Justrite Safety Group

Die Justrite Safety Group bietet industrielle Sicherheitslösungen und kompetente Beratung durch unsere Portfoliounternehmen auf der ganzen Welt.

Wir decken alle Facetten der industriellen Sicherheitslandschaft ab - von der Lagerung, Eindämmung und Beseitigung gefährlicher Stoffe bis hin zu Bewegungssicherheit und Notduschen.

Was auch immer Sie benötigen, wir können Ihnen dabei helfen, die Grundlagen für einen sicheren, produktiven Arbeitsplatz zu schaffen.

R.E.A.C.H.
REACH ist die Verordnung der Europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (EC 1907/2006). Es geht hier um die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen. Das Gesetz ist am 1 Juni 2007 in Kraft getreten und gibt dem Hersteller die Verantwortung für den menschlichen und ökologischen Schutz beim Gebrauch von Chemikalien. Notrax® verwendet keine Stoffe, die derzeit auf der SVHC (Substances of Very High Concerns) Liste unter REACH, einschließlich Di-octylphthalat (DOP) Weichmacher, stehen. Weitere Informationen zum Stand der Nachhaltigkeit erhalten Sie unter www.buynotrax.eu, für registrierte Händler oder auf Email Anfrage an europe@notrax.com.

Produkt Garantie
Alle Notrax® Matten werden aus den hochwertigsten Materialien und mit großer Fachkenntnis hergestellt. Die Zuverlässigkeit und Funktionalität unserer Produkte garantieren wir für ein Jahr. Das Datum des Einkaufes zählt und eine normale Benutzung wird vorausgesetzt. Der Käufer hat die Verpflichtung, die Eignung des Produkts zu prüfen und die Haltbarkeit im Zusammenhang mit der Nutzung einzuschätzen. Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für entstehenden Schaden, der den Einkaufspreis überschreitet. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Notrax Produkt einen Fehler aufweist, ist eine volle Rückerstattung oder Ersatz (nach Ermessen des Herstellers) möglich. Die Gewährleistungsansprüche müssen für die Rücksendung, Prüfung und Bewertung, genehmigt werden. Für Informationen zur Fußmatten pflege: http://www.notrax.eu/news.

Notrax® bietet, wie kein anderer Mattenhersteller, die optimalen Lösungen für Menschen, die im Stehen arbeiten. Dabei beziehen wir sowohl den wahrgenommenen Komfort als auch die verschiedenen Arbeitsumgebungen in die Entwicklung unserer Produkte mit ein. Deshalb entwickeln und fertigen wir das größte Sortiment an Sicherheitsmatten, um die richtige Lösung zu bieten.

Notrax® wird oft als ein Pionier in der Herstellung und Entwicklung von Anti Emüdungsmatten bezeichnet. Dies ist nicht verwunderlich, denn seit unserer Gründung im Jahr 1948 haben wir uns der Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten und der Optimierung unserer Prozesse verschrieben.

1948 gegründet von Charles J. Wood (ganz rechts).

Produkt Innovation
Als einer der Marktführer in Anti-Ermüdungs- und Sicherheitsmatten, ist Notrax® Bodenmatten zum Synonym für Qualität, Flexibilität und Kundenservice geworden. as als kleine familiär betriebene Mattenreparatur begann, ist schnell zu einem globalen Unternehmen herangewachsen und ist nun ein Teil der Justrite Safety Group bezüglich Design und Herstellung von Anti-Ermüdungs- und Sicherheitsmatten für industrielle und kommerzielle Anwendungen. Wir entwickeln ständig neue Produkte um den wechselnden Ansprüchen der Industrie gerecht zu werden. Wir fokussieren uns auf die Probleme der Kunden und arbeiten mit Ihnen zusammen um optimale Lösungen zu finden. Unser Innovationsteam ist kontinuierlich beschäftigt durch intensive Untersuchung, Entwicklung mit neuen Methoden, neuen Designs und neuen Ideen hoch moderne Produkte zu entwickeln.

Notrax® Produkte werden durch unser vertrautes Händlernetzwerk von Mattenexperten, die in Marktnischen wie Ergonomie, Reinigung und Hygiene, Gesundheit und Sicherheit, Industrie, Installation, und vielen weiteren Bereichen tätig sind, weltweit verkauft. Verständigung und Eingehen auf spezifische Bedürfnisse spiegeln unser Interesse und unsere Freude an der Betreuung unserer Vertriebspartner und deren Kunden wieder. Beispiel hierfür ist die Entwicklung der kundenspezifischen Maßanfertigungen und der Online-Kontakt mit den Kunden.

Mit Einrichtungen in Europa und den USA sind wir ständig bemüht, die Umweltauswirkungen unserer Prozesse zu reduzieren. Das bedeutet, dass unser Betrieb auf umweltgerechte Weise wächst. Wir tun dies durch die Konzentration auf vermindernden Abfall, Verwendung von recyceltem Material, soweit möglich, und durch den Erwerb mehrerer Materialien aus nachhaltigen Quellen. Die “Lean” Organisation unseres Betriebes ermöglicht es uns nicht nur wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern bietet auch einen schnellen Service. Wir bieten dem Kunden durch die Nutzung des elektronischen Einkaufs- und Abrechnungsleistungen und Direktlieferungen auch die Möglichkeit gemeinsam die CO2 Bilanz , zu reduzieren.

Dieser Katalog bietet Notrax® Lösungen und Anwendungsmöglichkeiten Ihrer Anti-Ermüdungsmatte. Fordern Sie auch unsere neueste Notrax® Broschüre für die Lösungen, die Ihnen Notrax® für gewerbliche Eingangsmatten-Anwendungen bietet.

Vielen Dank, dass Sie sich für Notrax® entschieden haben.

Rene Vieveen
Geschäftsführer

Justrite Safety Group

Vorteile und Nutzen von Anti-Ermüdungsmatten

In vielen verschiedenen Branchen ist es erforderlich, dass Arbeitskräfte im Stehen arbeiten und/oder schwere Gegenstände heben und tragen. Experten sind sich einig, dass der Gebrauch von Bodenmatten die Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit deutlich erhöht, während Krankmeldungen und durch dauerhaftes Stehen verursachte chronische Krankheiten viel seltener vorkommen.

Wie Anti-Ermüdungsmatten funktionieren

Langes Stehen auf hartem Untergrund kann zu vielfältigen Problemen führen: Zum einen verhärten sich die Muskeln, was zu einer schlechteren Durchblutung führen kann und wodurch Muskeln und Gelenke schmerzen können. Zum anderen kann langes Stehen auf hartem Untergrund eine Fehlhaltung des Fußes verursachen, den sogenannten Plattfuß. Darüber hinaus klagen viele Menschen, die länger als 4 Stunden pro Tag stehen, über Schmerzen im unteren Rücken.

Wie Anti-Ermüdungsmatten funktionieren, wird in einem Artikel von James M. Kendrick, erschienen in "Occupational Health & Safety", deutlich beschrieben: "Anti-Ermüdungsmatten sind so entwickelt, dass der Körper auf eine natürliche, nicht wahrnehmbare Weise schwingt und dadurch die Waden- und Beinmuskeln permanent leicht in Bewegung bleiben. Dies unterstützt die Durchblutung und vermeidet Blutstauungen in den Venen, wodurch das Ermüdungsgefühl im Allgemeinen entsteht.™



Mit Anti-Ermüdungsmatte



Ohne Anti-Ermüdungsmatte

Wie durch Herrn Kendrick beschrieben, basiert der dämpfende Effekt von Anti-Ermüdungsmatten auf kontinuierlichen Mikrobewegungen der Füße, was für eine verbesserte Durchblutung der Beinmuskeln sorgt. Zusammen mit dem Anti-Rutsch-Effekt und dem Schutz gegen kalte Fußböden sorgt der Einsatz von Matten für ein geringeres Risiko von Unfällen und für eine Erhöhung der Arbeitseffizienz und des Wohlbefindens.

Zu viel Dämpfung kann negative Auswirkungen haben. Ein zu hoher Grad an Geschmeidigkeit führt tatsächlich zur Ðbermüdung, weil dadurch die Muskeln überanstrengt werden. Denken Sie dabei an das Joggen am Strand, dies ist ein gutes Beispiel für das Notrax® Fußmatten Konzept, welches aus speziellen Erarbeitungen und Entwürfen hergestellt wurde. Dies reduziert die Müdigkeit und erhöht dadurch die Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit.

Wissenschaftliche Unterstützung

Frühere Studien wie Morgora (1972) zeigten, dass die Schmerzen im Rücken am häufigsten bei den Arbeitnehmern auftraten, die täglich mehr als vier Stunden standen. Bousseman et al (1982) brachte ans Licht, dass langfristiges Stehen die direkte Ursache von Schmerzen und Beschwerden ist.

Spätere Untersuchungen wurden 1988 durch Dr. Mark Redfern und Dr. Don Chaffi, am Zentrum für Ergonomie an der Universität von Michigan durchgeführt, während Paula Hinnen und Stephan Konz haben an der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen, Kansas State Universität, 1994, Beobachtungen über den Vergleich zwischen Stehen auf harten und weichen Fußböden durchführten. Beide Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Matten einen signifikanten Einfluss auf Müdigkeit und Komfort in unterschiedlichen Körperbereichen haben.

Neuere Studien von Prof. Dr. Redha Taiar (2011, 2015, 2017) an der Universität von Reims in Frankreich haben gezeigt, wie sich der Gebrauch von Anti-Ermüdungsmatten auf die menschliche Mechanik am Arbeitsplatz auswirkt.

Der Unterschied zwischen dem Stehen auf Anti-Ermüdungsmatten und dem Stehen auf harten oder zu weichen Böden.

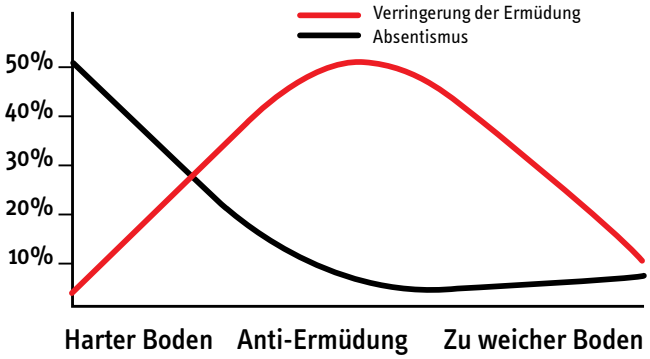

Durch das Beobachten und Messen des Fußdrucks von Arbeitskräften, die lange Zeit im Stehen arbeiten, ist es Prof. Taiar gelungen, zwei Ursachen von Müdigkeit - und damit einen zweigleisigen Ansatz im Kampf gegen Muskel-Skelett Erkrankungen, die unter anderem durch langes Stehen hervorgerufen werden - zu bestimmen.

Zunächst muss die Arbeitskraft einen ständig wechselnden Fußdruck herbeiführen, um die aufrechte Haltung zu verbessern. Diese Herangehensweise trägt dazu bei, den Aufbau von Druckpunkten an den Füssen zu eliminieren (Cinderella Fasern). Der zweite Teil der Lösung besteht im Benutzen von Anti-Ermüdungsmatten. Diese Herangehensweise trägt dazu bei, die Druckpunkte vom Boden zu eliminieren; dies wird durch gleichmäßige Gewichtsverteilung erreicht. Prof. Dr. Taiar's Ergebnisse bestätigen, dass, im Vergleich zur ursprünglichen Situation ohne Matten, beim Gebrauch von Anti-Ermüdungsmatten, Schmerzen erheblich reduziert werden.

Um eine Kopie der Studie, Standing Smart' von Prof. Taiar anzufordern, besuchen Sie www.notrax.eu.

Lösungen für den Arbeitsplatz trockene Bereiche

Arbeitsumgebungen und Arbeitsumstände unterscheiden sich je nach Betrieb und Industrie. Die Planung einer effektiven Gestaltung, kann die Produktivität erhöhen und Kosten senken. Notrax® hat verschiedene Stecksysteme und individuelle Matten entwickelt, die komplett auf Maß gefertigt und an jede Form angepasst werden können. So wird Ermüdung reduziert, Produktivität gesteigert, und das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen, die zu langzeitigen Krankheitsausfällen führen, können verringert werden.

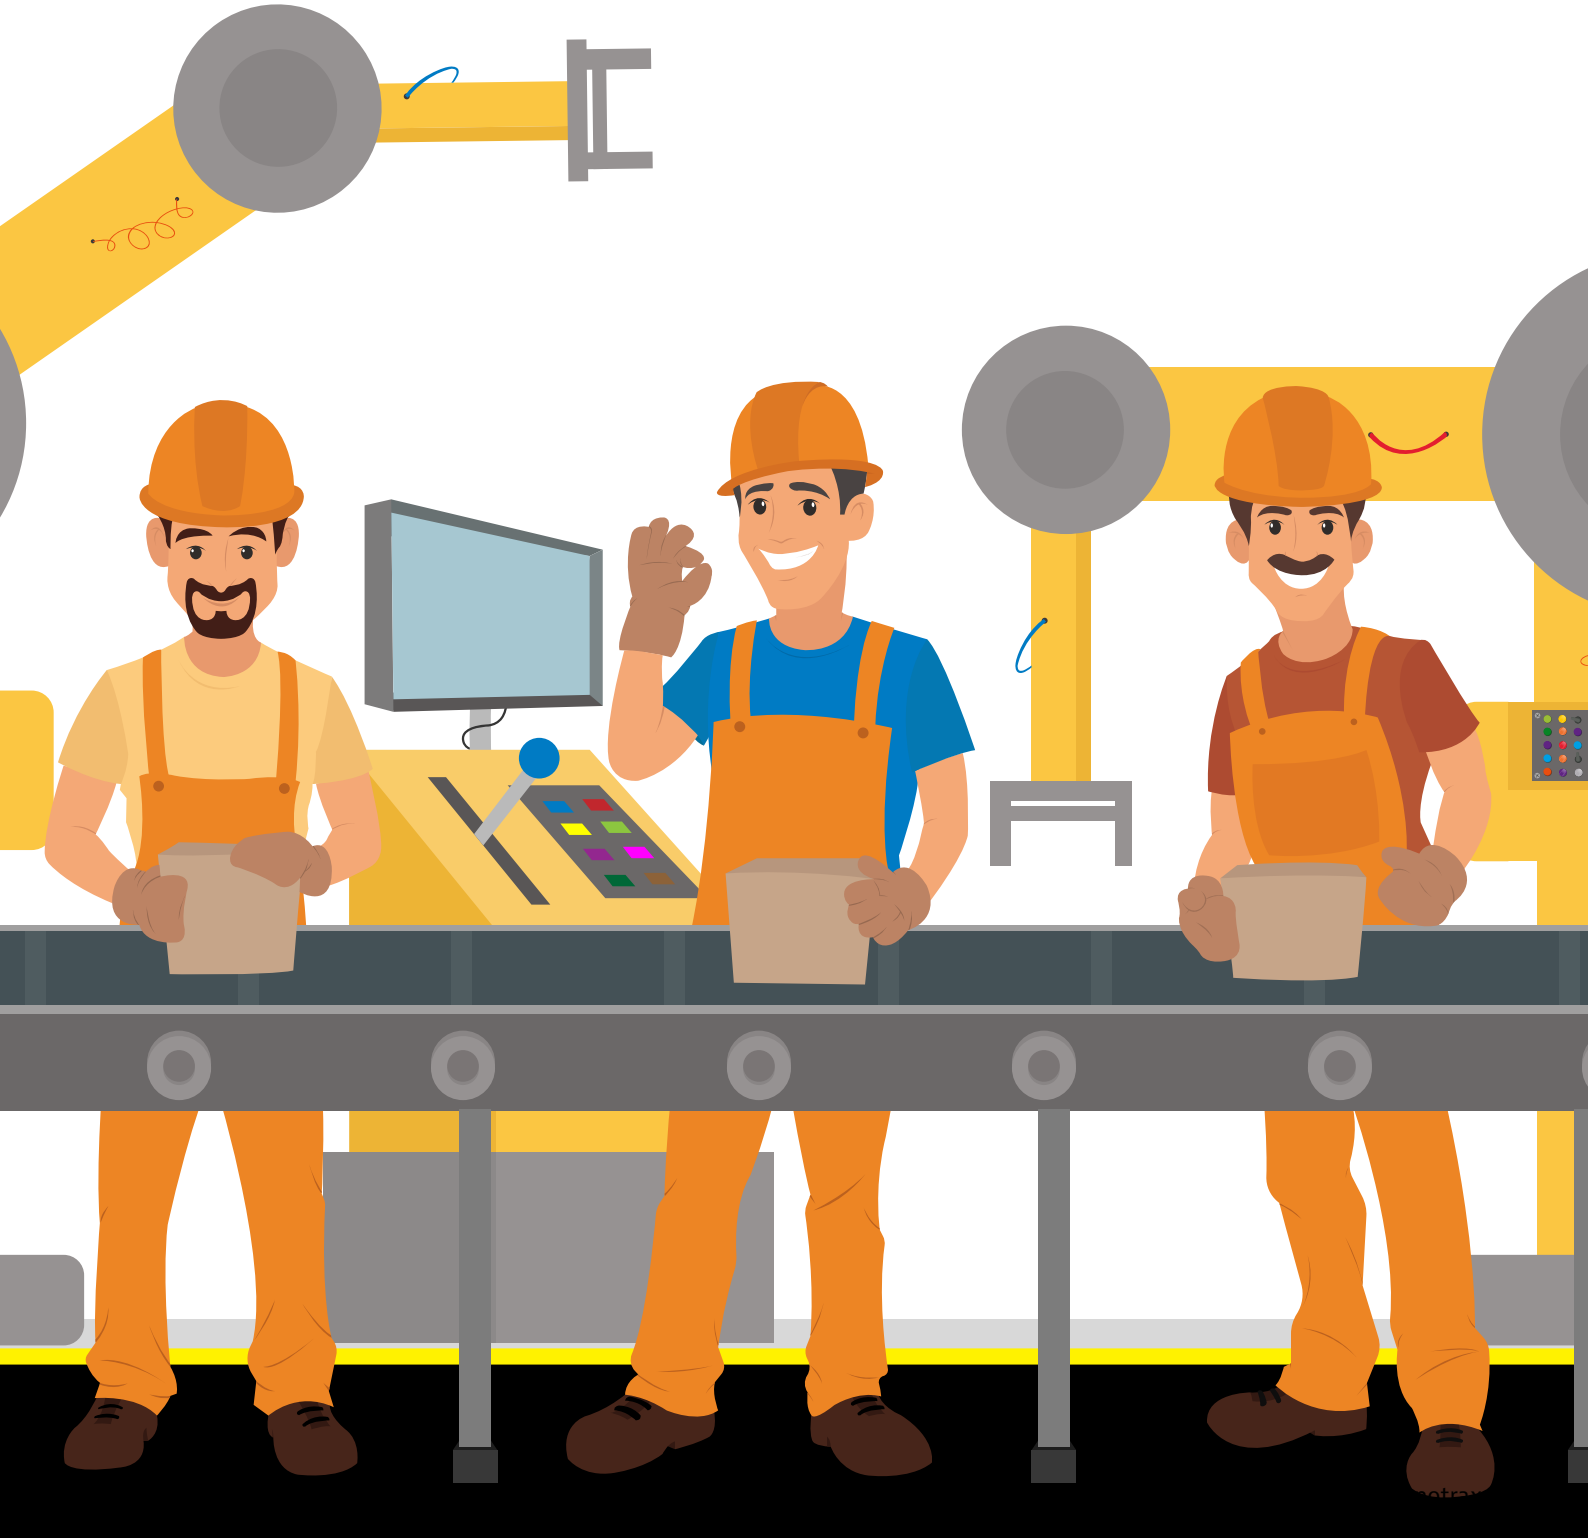

Viele Anlagen sind übergegangen zu einer Zellen-Gestaltung innerhalb einer größeren Prozessgestaltung, automatisierten Materialfördersystemen, vor allem automatisierte Lager- und Rückfindungssysteme, automatisierte Containertransportfahrzeuge, automatische Weiterleitung, automatische Drehtischförderer, sowie andere Produkt zu Person Lösungen. Arbeitsplatzergonomik wurde daher noch wichtiger, denn die Arbeit wurde noch spezialisierter und repetitiver.

Anti-Ermüdungsmatten können als freistehende Matten verwendet werden, oder für Bereiche jeder Größe angepasst werden, um Maschinen oder entlang von Fliesbändern, sodass ein effizientes und effektives Layout erreicht wird, während der Arbeitsplatz möglichst effizient und ergonomisch für die Arbeiter gestaltet wird.

Notrax® industrielle Matten werden aus Gummimischungen hergestellt, um den Anforderungen von verschiedenen industriellen Bereichen gerecht zu werden, wie Ölbeständigkeit, ESD (electro static discharge) Schutz, feuerfeste Matten fur Schweißarbeitsplätze, oder eine Kombination dieser Eigenschaften.

Technischer Installationsservice

Es kann ein Termin mit unserem Team im Außendienst vereinbart werden, um ein Sicherheitsaudit durchzuführen und das Layout des Mattierungsprojekts zu planen sowie die besten Mattierungsprodukte für die Anwendung auszuwählen und zu testen. Ein Besuch zur Vorbereitung für bestimmte Abmessungen, zur Produktauswahl und für technische Zeichnungen kann im Voraus erfolgen. Unser Mitarbeiter Leon Wijntjes wird das technische Installationsteam als Experte für die Installation von Matten leiten (Bild rechts).

Als Teil unseres maßgeschneiderten Mattierungsservice erstellt unser erfahrenes Designteam benutzerdefinierte 3D-Zeichnungen nach Ihren Vorgaben, die auf Ihren Abmessungen und der bevorzugten Mattenauswahl basieren.

Wir sind bestrebt, durch eine Kombination unserer Professionalität und den außergewöhnlichen Produkten und Materialien die höchsten Servicestandards zu erreichen, von der ersten Vorbereitung bis zum letzten Schliff.

Anleitung zur Bestellung von Maßanfertigungen

- Maßanfertigungen für jede Art von Arbeitsplatz sind möglich.
- Fügen Sie bei Ihrer Bestellung einfach eine Skizze mit der Form, den Abmessungen und der Position der Kantenleisten der gewünschten Matte bei.
- Sie erhalten von uns eine CAD-Zeichnung zur Bestätigung.
- Großformatige Matten werden in Teilen gefertigt, die vor Ort einfach zusammengesteckt werden können, um den Transport zu erleichtern

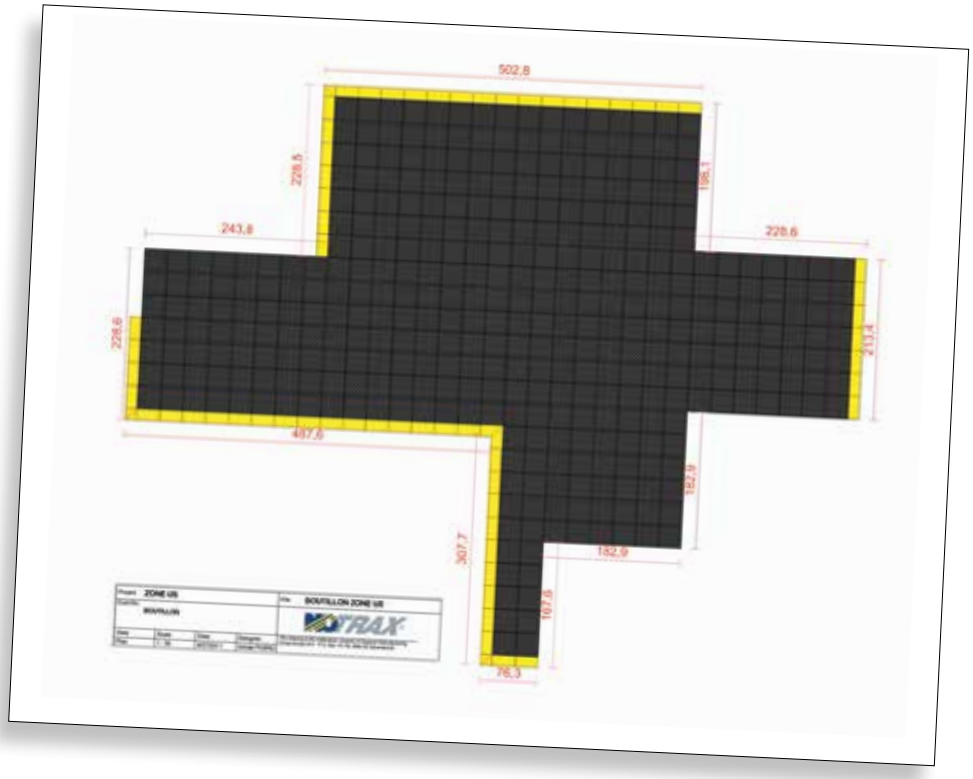

Für weitere Informationen oder um einen Termin für eine Besichtigung vor Ort zu vereinbaren, ein individuelles Design oder einen Installationsservice anzufordern, besuchen Sie bitte: https://www.notrax.eu/technical-installation-services

Trockene Bereiche - Hohe Beanspruchung Industriell

782 Sky Trax®

Beste ergonomische Erfahrung, wo Komfort, Haltbarkeit und Sicherheit vereint werden. Sky Trax® ist für Anwender, die von allem das Beste wollen. Ergonomischer Vorteil durch Noppen-Oberfläche mit 19 mm dickem Material für den Arbeitsplatz. Kombination aus extra strapazierfähiger Oberfläche und widerstandsfähiger mikrozellularer Vinylbasis für maximale Reduktion von Müdigkeit.

782 Sky Trax®

Fördert Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; Geprüft auf Rutschfestigkeit R9 nach DIN51130 und BG-Regel BGR181. Ausgestattet mit RedStop™ rutschfester Unterlage um das Verrutschen der Matten zu verhindern. Erhältlich mit gelben Rändern an den Seiten mit OSHA Code 1910-144. Abgeschrägte Kanten an allen Seiten sorgen für stolperfreien Zugang. Lebenslange Garantie für Uni-Fusion™ Laminierungstechnologie.

Empfohlene Anwendung:

- Hohe Beanspruchung - trockene industrielle Umgebungen in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. Auch geeignet für kommerzielle Umgebungen, wie Hotels, Rezeptionen, Ladentheken, Kaufhäuser, Banken, Restaurants, etc.

Spezifikationen:

- 5 mm PVC Oberfläche fest verbunden mit einer 14mm dicken haltbaren Unterstützung aus mikrozellulärem Vinyl
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 6,9 kg pro m^2
- Brandschutzklasse Cfl-S2 geprüft gemäß EN 13501-1

Farben:

- Grau, Schwarz, Schwarz/Gelb

Abmessungen:

- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm
  91 cm x 2 m
  91 cm x 3 m
  91 cm x 6 m

Ganze Rollen 21,9 m:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm und 152 cm breit

Maßanfertigungen:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm und 152 cm breit

Trockene Bereiche - Hohe Beanspruchung Industriell

479 Cushion Trax®

Meistverkaufte Anti-Ermüdungsmatte mit ergonomischem Nutzen durch 14 mm dickes Material mit einer langlebigen laminierten Oberfläche auf einer Mikrozellen-Vinylbasis für maximale Beständigkeit, Komfort und Isolierung von harten Böden und Vibrationen. Das Tränenblechdesign bietet eine gute Bodenhaftung für einfache Drehungen. Das Design und die Materialkomposition machen dies zur vielseitigsten Mattenlösung für die Reduktion von Müdigkeit an statischen und dynamischen Arbeitsplätzen.

479 Cushion Trax®

Geprüft auf Rutschfestigkeit R10 nach DIN51130 und BGR 181. Geprüft und zertifiziert durch das National Floor Safety Institute (NFSI®). Ausgestattet mit RedStop™ rutschfester Unterlage, um das Verrutschen der Matten zu verhindern. Erhältlich mit gelben Rändern an den Seiten nach OSHA Code 1910-144. Vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang. Uni-Fusion™ Technologie, entwickelt für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen.

Empfohlene Anwendung:

- Hohe Beanspruchung - trockene industrielle Umgebungen in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. Auch geeignet für kommerzielle Umgebungen, wie Hotels, Rezeptionen, Ladentheken, Kaufhäuser, Banken, Restaurants, etc.

Spezifikationen:

- 4,7 mm PVC Oberfläche ist fest verbunden mit einer 9,3 mm dicken haltbaren Unterstützung aus Mikrozellen
- Stärke: 14 mm
- Gewicht: 5,5 kg pro m^2
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- NSFI zertifizierter Reibungskoeffizient
- REACH-konform

Farben:

- Grau, Schwarz, Schwarz/Gelb

Abmessungen:

- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm
  91 cm x 3 m
  91 cm x 6 m

Ganze Rollen 22,8 m:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm und 152 cm breit

Maßanfertigungen:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm und 152 cm breit

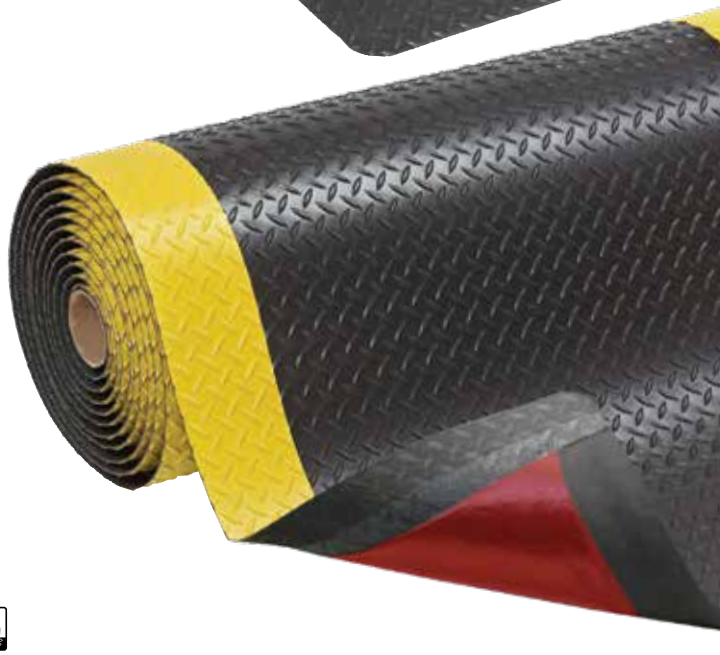

Abnutzungsbeständigkeit
Rutschfestigkeit
Anti-Ermüdung
GOOD BETTER BEST

Trockene/ölige Bereiche - Hohe Beanspruchung für industrielle Bereiche

489 Cushion Flex®

Dies ist die ölbeständige Version unserer meistverkauften Anti-Ermüdungsmatte, die vor allem für ihre Diamantplattenoberfläche und ihren hohen ergonomischen Komfort in dynamischen und stationären Arbeitspositionen bekannt ist.

Eine 14 mm dicke Arbeitsplattform bietet maximale Haltbarkeit, Komfort und Isolierung auf harten Böden und bei Vibration. 100% Acrylkautschuk ist beständig gegen die meisten Industrieöle.

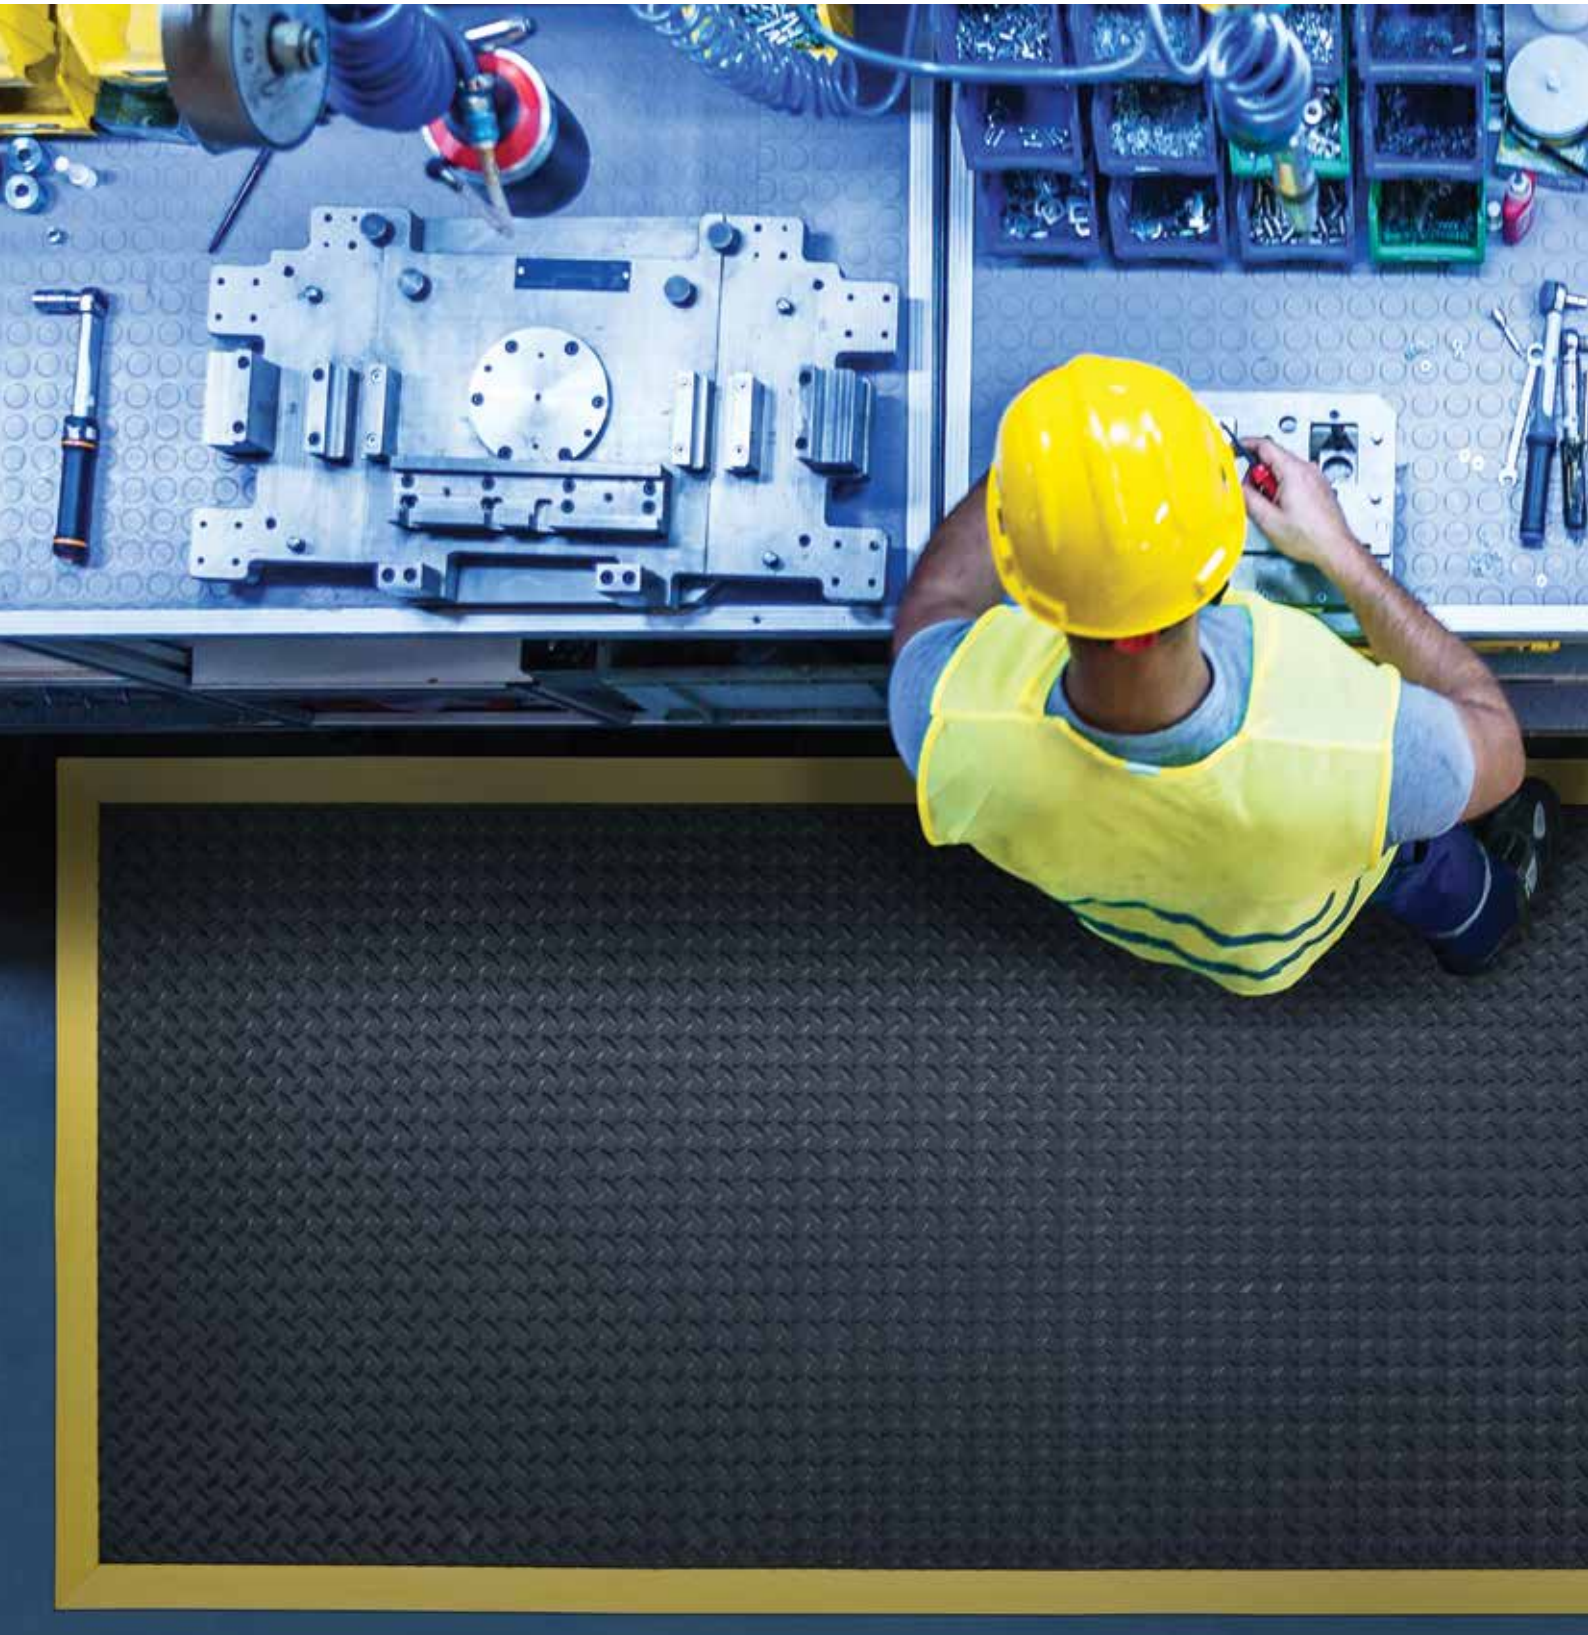

489 Cushion Flex®

Rutschfestigkeit R10 nach DIN51130 und BG-Regel BGR181. Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten minimieren eine Stolpergefahr und entsprechen dem OSHA-Code 1910-144

Empfohlene Anwendung:

- Hohe Beanspruchung - trockene Industrieumgebung in Produktionsstätten, Montagelinien, Kommissionier -, Verpackungs- und Logistiklagern, einzelnen Arbeitsplätzen.

Spezifikationen:

- 100% Nitril-Gummi für hohe Beanspruchung
- Beständig gegen industrielle Öle und aggressive Chemikalien
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 5,5 kg pro m²

Farben:

- Schwarz
- Schwarz/Gelb
- Schwarz/Orange

Abmessungen:

- 91 cm x 210 cm

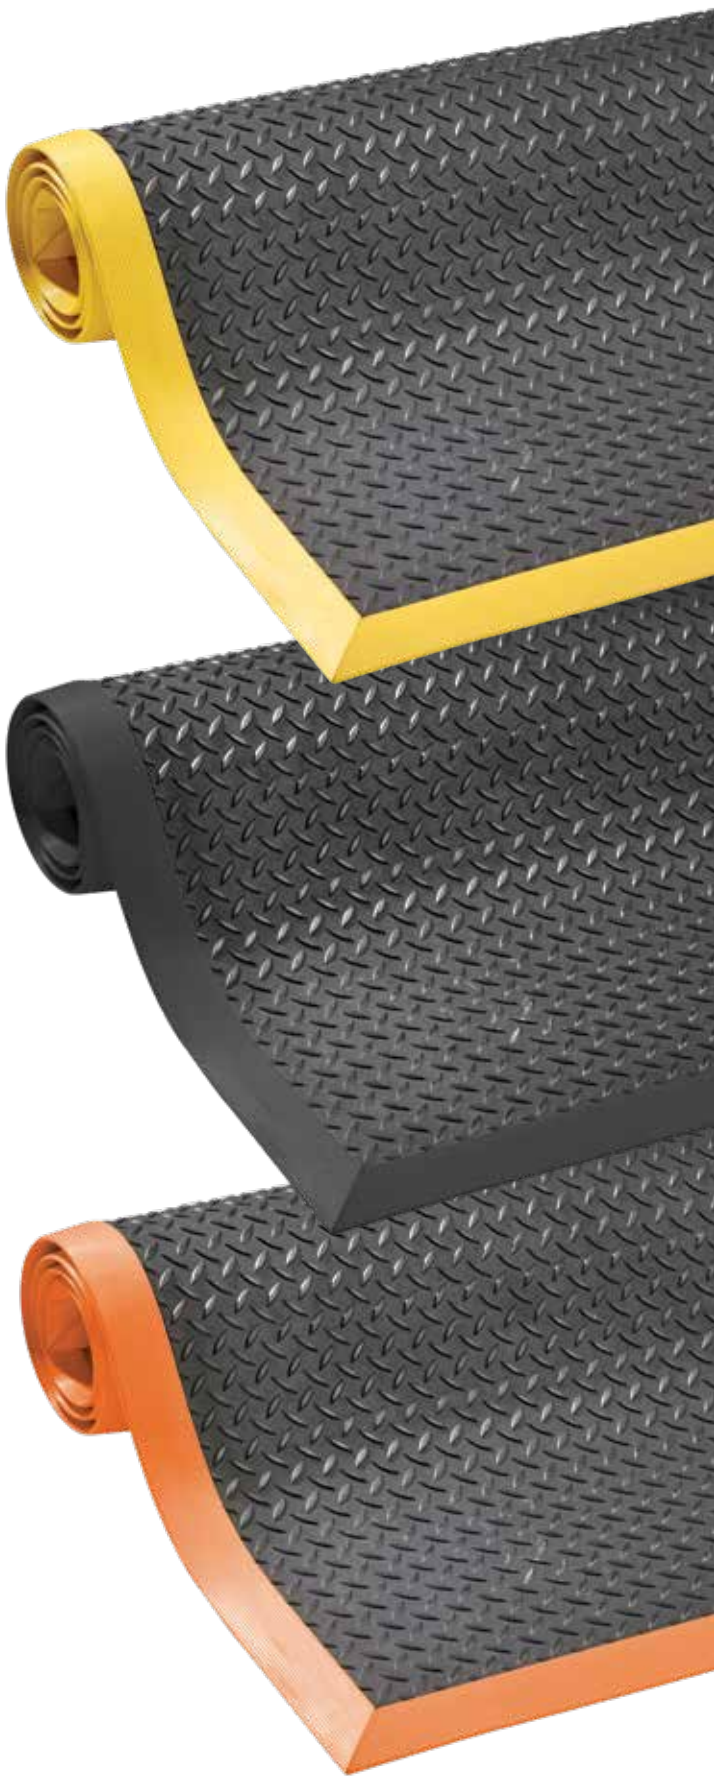



Trockene Bereiche - Mittlere Beanspruchung Industriell

Dyna-Shield™

Sehr hoher Stehkomfort durch 12,7mm dickes neu konzipiertes Material. Strapazierfähige Oberfläche Dyna-Shield™ erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbodenbelägen*.

Erhältlich mit gelben Sicherheitsrändern an den Seiten nach OSHA 1910-144. Vier abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang.

* Durch ein unabhängiges Labor getestet.

406 Crossrib Sof-Tred™

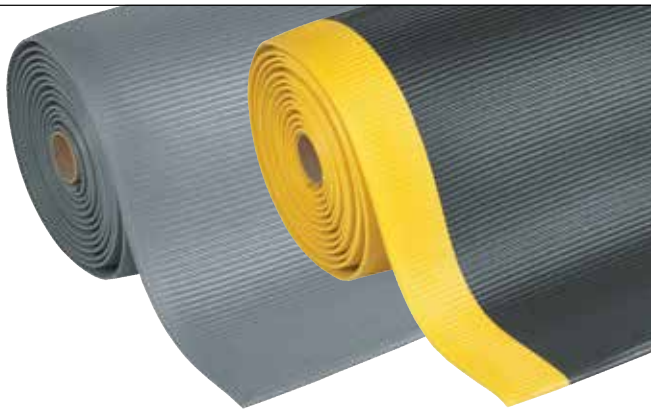

Spezifikationen:
- Breite Querrillen sichern Rutschfestigkeit, Schmutz ist einfach von der Matte zu fegen
- Farben: Schwarz/Gelb, Grau
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 4 kg pro m²

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



413 Gripper Sof-Tred™

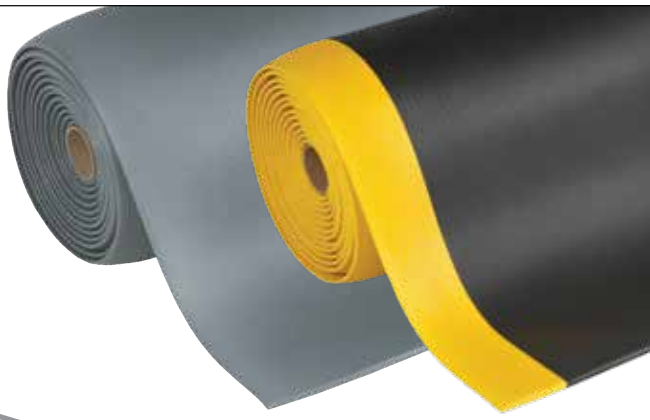

Spezifikationen:
- Längsrillen für sicheres Stehen
- Farben: Schwarz/Gelb, Grau
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 4 kg pro m²

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



417 Bubble Sof-Tred™

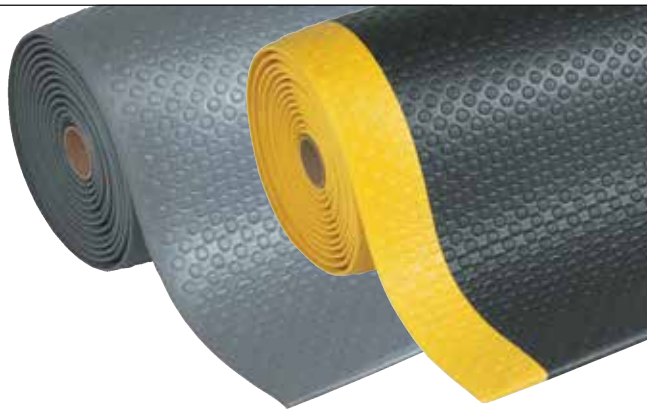

Spezifikationen:
- Noppen-Oberfläche für hohen Stehkomfort
- Farben: Schwarz/Gelb, Grau, Schwarz
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 4 kg pro m²

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



419 Diamond Sof-Tred™

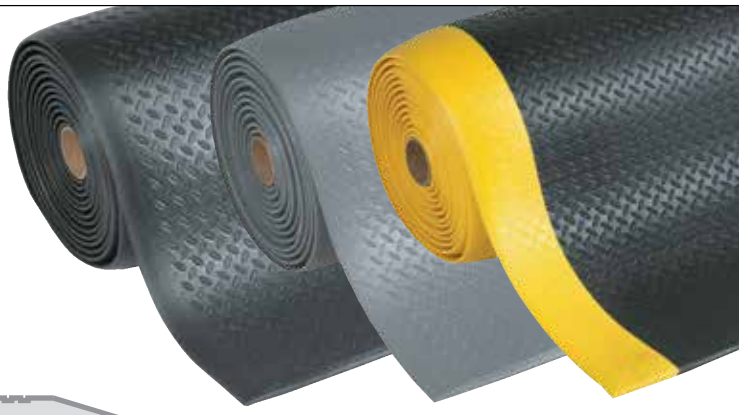

Spezifikationen:
- Industrielles Tränenblech-Design erlaubt Bewegungsfreiheit
- Farben: Schwarz/Gelb, Grau, Schwarz
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 4 kg pro m²

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



Trockene Bereiche - Leichte Beanspuchung Industriell
Komfort

Grundlegender Arbeitskomfort durch 9,4mm dicke Arbeitsplattform, bestehend aus einer Konstruktion von Mikrozellen-Vinyl aus Millionen von Luftblasen, die einen ergonomischen Vorteil bieten.

Alle vier Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, sodass Stolpergefahren minimiert werden.

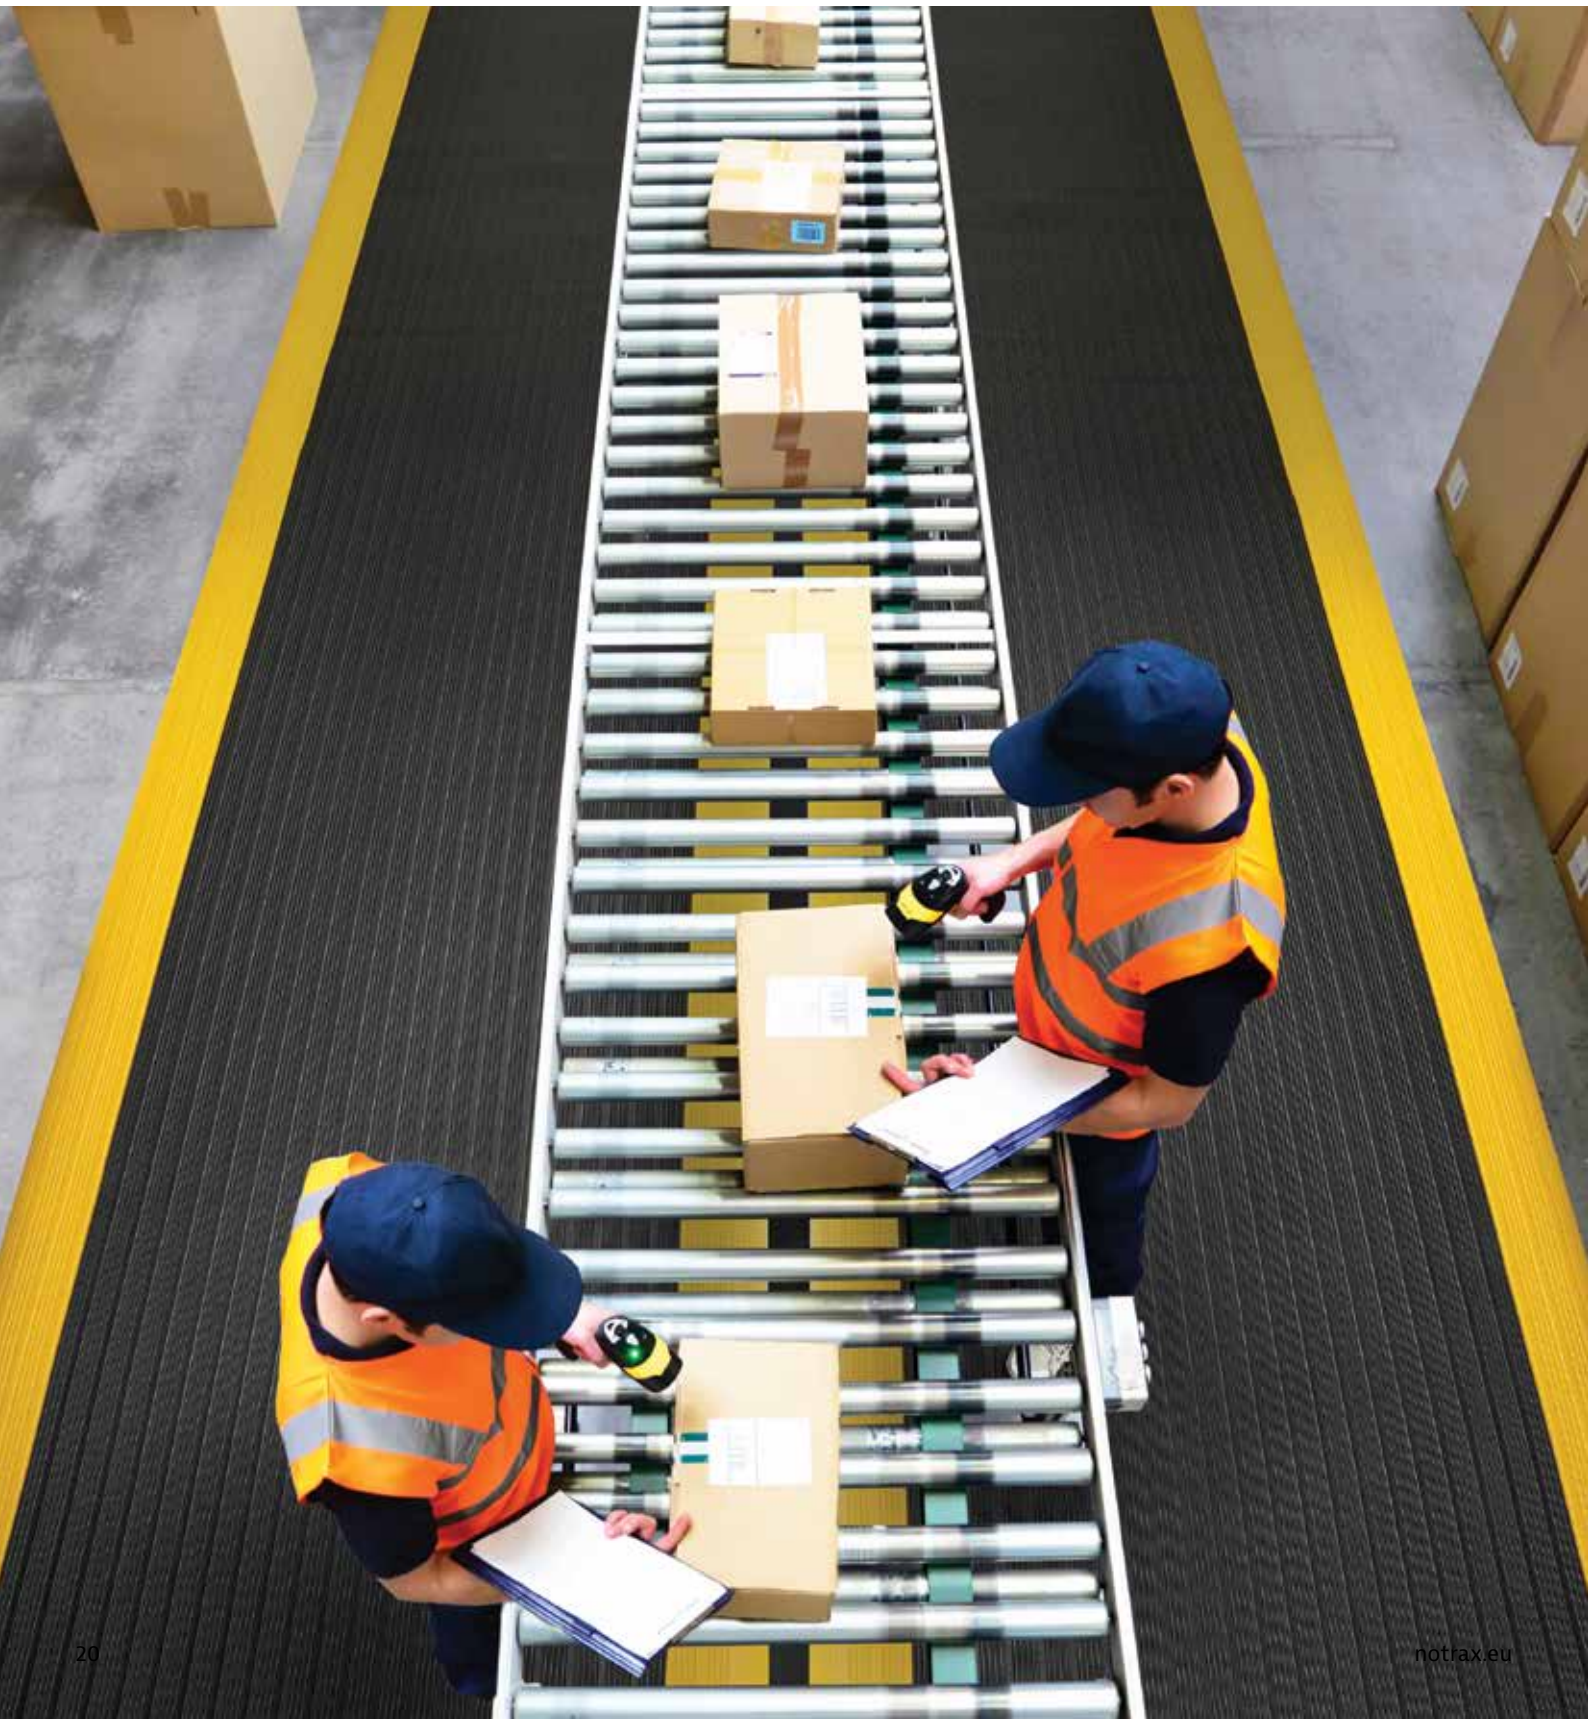

408 Airug® Plus

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung - trockene Bereiche
- Rillenprofil fördert Treibfähigkeit
- Gewicht: 2,8 kg pro m²
- Farben: Schwarz/Gelb, Schwarz, Grau

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



409 Sof-Tred Plus™

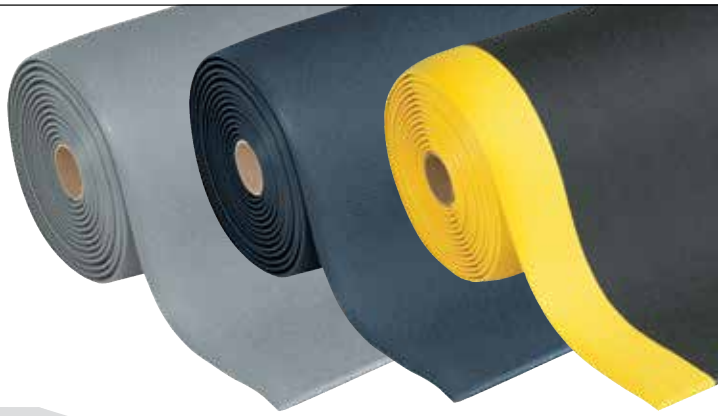

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung - trockene Bereiche
- Orangenhaut sorgt für einfache Drehbewegung, einfach zu reinigen
- Gewicht: 2,8 kg pro m²
- Farben: Schwarz/Gelb, Schwarz, Grau

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



410 Airug®

Empfohlene Anwendung:
- Leichte Beanspruchung - trockene Bereiche
- Rillenprofil für erhöhte Rutschfestigkeit
- Gewicht: 2,3 kg pro m²
- Farben: Schwarz/Gelb, Schwarz, Grau

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



411 Sof-Tred™

Empfohlene Anwendung:
- Leichte Beanspruchung - trockene Bereiche
- Die Orangenhaut-Oberfläche ist rutschfest und einfach zu reinigen
- Gewicht: 2,3 kg pro m²
- Farben: Schwarz/Gelb, Schwarz, Grau

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm, und 122 cm breit



Trockene Bereiche - Nitril-Matten für hohe Beanspruchung

649 Safety Stance Solid™

Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung in industriellen Bereichen. Die einzigartige DiamondGrid ™ Oberflächenstruktur sorgt für guten Halt während Öl durch Kanäle abfließen kann.

Geschlossenes Design erleichtert die Reinigung und verhindert, dass kleine Gegenstände unter die Matte fallen.

649 Safety Stance Solid™

Hergestellt aus 100% Nitril-Gummi, konzipiert für die Beständigkeit gegen industrielle Öle und agressive Chemikalien. Geeignet für den Mehrschichtbetrieb. 20 mm starke Arbeitsfläche für höchstes ergonomisches Nutzen. Standardmatten können individuell platziert werden und müssen vor Ort nicht installiert werden. Inklusive gut sichtbare orangene Nitril-Gummiränder an drei Seiten für erhöhte Sicherheit. Kein Verrutschen. Silikonfrei und daher für Autolackierereien geeignet.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene industrielle Bereiche
  Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen

Spezifikationen:
- 100% Nitril-Gummi für hohe Beanspruchung
- Beständig gegen industrielle Öle und aggressive Chemikalien
- Integrierte orangene Kantenleisten an 3 Seiten entsprechen OSHA Code 1910-144
- Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN51130 und BGR181
- Stärke: 20 mm
- Gewicht: 15 kg pro m²

Farben:
- schwarz/orange

Abmessungen mit drei orangenen Kantenleisten:
- 66 cm x 102 cm
  97 cm x 163 cm
  97 cm x 315 cm

Maßanfertigungen:
- 649 Safety Stance Solid™ auf Anfrage verfügbar als Maßanfertigung pro m²

Zubehör:
- 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm breit männliche ansteckbare Kantenleisten, Orange
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm männliche ansteckbare Kantenleisten, Orange

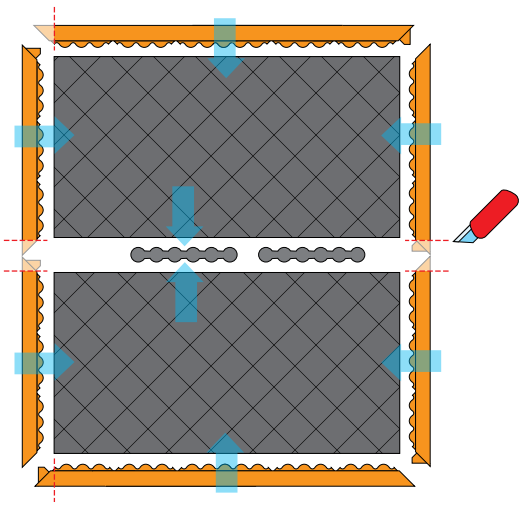

649 Safety Stance Solid™ Custom
Maßanfertigungen. Die Kalkulation basiert auf m².

Trockene Bereiche - Hohe Beanspruchung Industriell

Diamond Flex™ Serie

Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für individuelle Arbeitsstationen in industriellen Schwerlastbereichen. Matten in Standardgröße für einzelne Arbeitsplätze sind lose und erfordern keine Installation.

Der Arbeiter steht auf der 18,4mm dicken Matte erhöht und wird vom harten Untergrund isoliert, während die gewölbten Kuppeln unter der Matte das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung ermöglichen.

Empfohlene Verwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene industrielle Bereiche in Fertigungsstätten, Produktionen und an Fliesbändern

Spezifikation:
- Gummi-Mischung für hohe Beanspruchung
- Stärke: 18,4 mm
- Gewicht: 14,6 kg pro Matte
- Rutschfestigkeit R10 gemäß DIN 51130
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Maßanfertigungen mit schwarzem oder gelbem Kantenleisten:
- 101 cm x 160 cm mit 4 Kantenleisten
  96 cm x 160 cm mit 3 Kantenleisten

546 Diamond Flex™

Spezifikation:
- 100% Naturgummimischung
- Allgemeiner Gebrauch

547 Diamond Flex™ Nitrile

Spezifikation:
- 100% Nitril-Gummi-Verbindung
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

548 Diamond Flex™ ESD

Spezifikation:
- Ableitende Matte aus Naturgummimischung
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Auf Wunsch mit Erdungskabel

646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Spezifikation:
- 100% Nitril-Gummi-Verbindung
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung

Cushion Ease Solid™ Serie

Die sehr strapazierfähige Gummifliesen von 91 cm x 91 cm können einfach zur Abdeckung größerer Flächen oder individueller Arbeitsplätze, Wand-zu-Wand oder zu Inseln zusammengesetzt werden.

Ergonomisches Nutzen durch 19 mm dicke Arbeitsplattform mit geschlossener Anti-Rutsch Orangenhaut Oberfläche für maximale Anti-Ermüdungswirkung in trockenen industriellen Umgebungen.

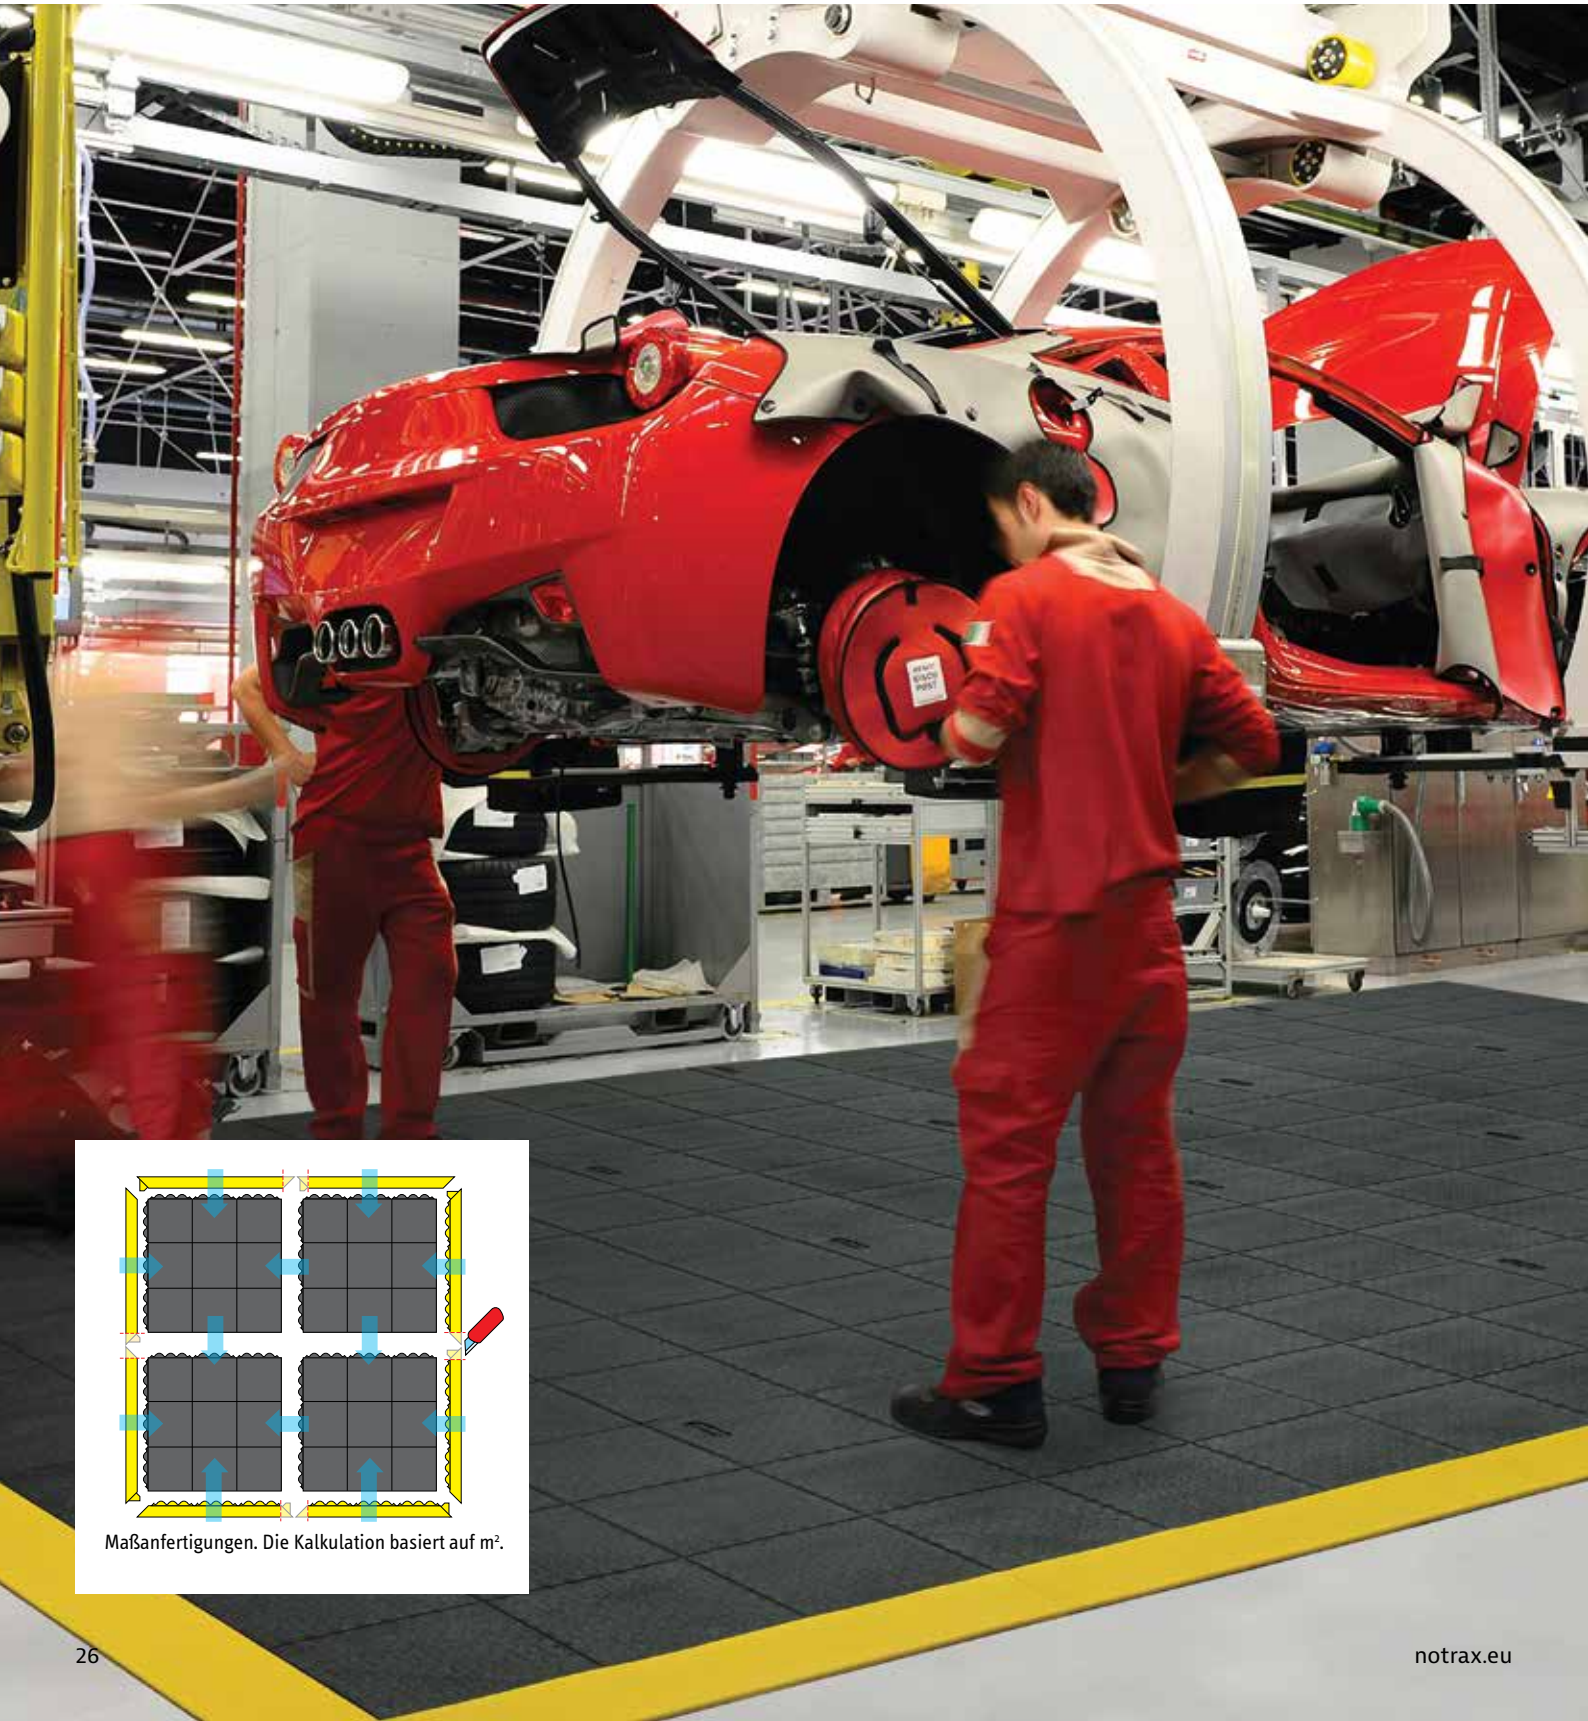

Maßanfertigungen. Die Kalkulation basiert auf m².

Empfohlene Verwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene Industrieumgebungen in Produktionsanlagen, Produktions- und Fließbändern

Spezifikation:
- Gummi-Mischung für hohe Beanspruchung
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 12,7 kg pro Matte

Zubehör:
- 551 MD Ramp System™ Nitrile, männliche und weibliche ansteckbare Kantenleisten aus Nitril-Gummi, 91 cm x 5 cm, Schwarz oder Gelb
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile, kmännliche und weibliche ansteckbare Kantenleisten aus Nitril-Gummi, 91 cm x 15 cm, Schwarz oder Gelb

556 Cushion Ease Solid™

- 100% Naturgummimischung
- Allgemeiner Gebrauch

656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

- 100% Nitril-Gummi
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR

- 100% Nitril-Gummi
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

558 Cushion Ease Solid™ ESD

- Ableitende Matte aus Naturgummimischung
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Auf Wunsch mit Erdungskabel

661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

- Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω

856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR

- 100% Nitril-Gummi
- Mit angerauter GripStep® Beschichtung für extra Halt in extrem rutschigen Bereichen

Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung

De-Flex™ Series

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Tränenblech-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

Diese 45 cm x 45 cm Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungsystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen.

Maßanfertigungen. Die Kalkulation basiert auf m².

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene industrielle Bereiche

Spezifikationen:
- Gummi-Mischung für hohe Beanspruchung
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 3,3 kg pro Matte
- Rutschfestigkeit R10 gemäß DIN 51130
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Abmessungen:
- 45 cm x 45 cm

Zubehör:
- Ansteckbare Kantenleisten aus Nitril-Gummi 91 cm x 15 cm, Schwarz oder Gelb

570 De-Flex™

- 100% Naturgummimischung
- Allgemeiner Gebrauch

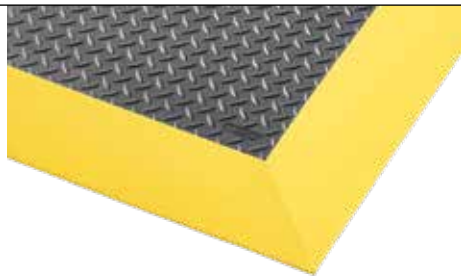

572 De-Flex™ Nitrile

- 100% Nitril-Gummi
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

573 De-Flex™ ESD

- Ableitende Matte aus Naturgummimischung
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Auf Wunsch mit Erdungskabel

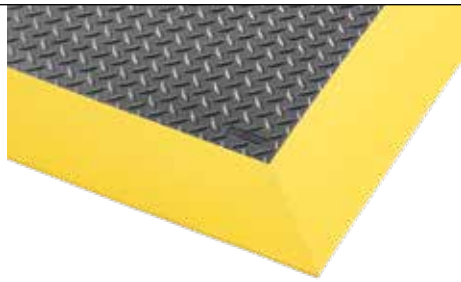

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

- Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Auf Wunsch mit Erdungskabel
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1

575 De-Flex™ Nitrile FR

- 100% Nitril-Gummimischung
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung

Skywalker HD™ Serie

91 cm x 91 cm große Gummifliesen für hohe Belastung können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten.

Die 13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt mit einer Noppen-Oberfläche für höchstes ergonomisches Nutzen zur Entlastung bei Ermüdungserscheinungen in trockenen industriellen Bereichen.

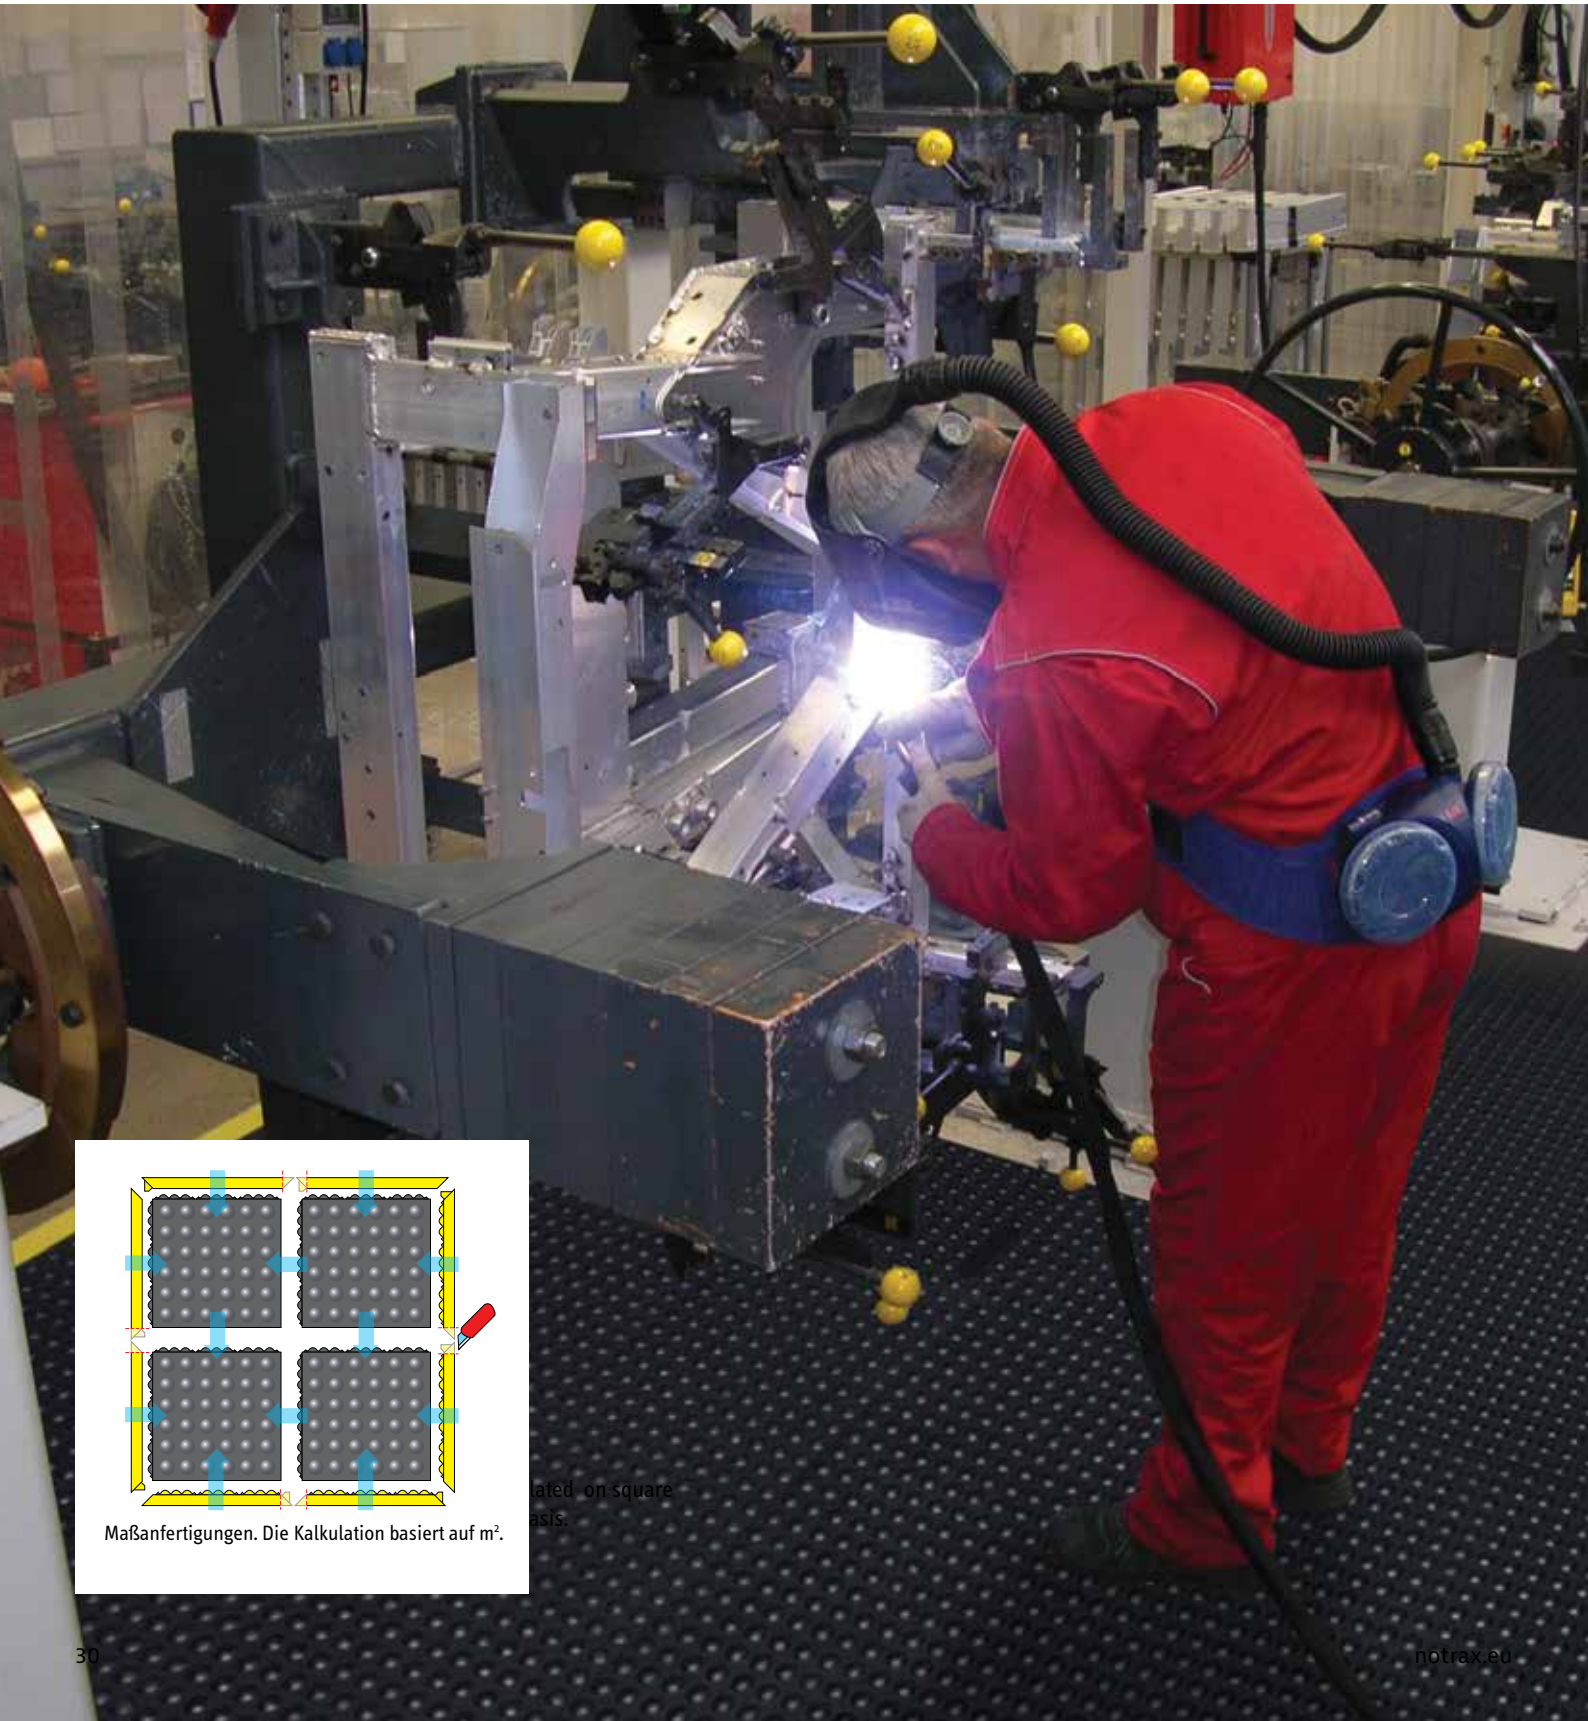

Maßanfertigungen. Die Kalkulation basiert auf m².

lated on square
asis.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene industrielle Bereiche. Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, Metallverarbeitung, individuellen Arbeitsplätzen und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen.

Spezifikationen:
- Gummimischung für hohe Beanspruchung
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 10 kg pro Matte
- Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 51130

Abmessungen:
- 91 cm x 91 cm

Zubehör:
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile, Ansteckbare Kantenleisten 91 cm x 5 cm, Schwarz oder Gelb
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR 91 cm – 45 Grad Innenwinkel
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR 91 cm – 22,5 Grad Außenwinkel
- 469 SkywalkerHD Safety Line™ Nitrile zur Gestaltung von Begrenzungen, Gängen, Zonen, Sicherheitsbarrieren

460 Skywalker HD™

- 100% Naturgummimischung
- Allgemeine Anwendungen

462 Skywalker HD™ Nitrile

- 100% Nitril-Gummi
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

463 Skywalker HD™ ESD

- Ableitende Naturgummimischung
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω

465 Skywalker HD™ Nitrile FR

- 100% Nitril-Gummi
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung

Skywalker HD™ Zubehör

Die Skywalker HD™ Zubehör ist angepasst an die Skywalker HD™ Matten mit ergonomischer Noppen-Oberfläche und aus den gleichen Gummimischungen hergestellt.

Diese vollkommene Integration bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

469 Skywalker HD Safety Line™

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene Bereiche

Spezifikationen:
- Gummimischung für hohe Beanspruchung
- Stärke: 13 mm
- Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 51130
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei
- Gelber Sicherheitsstreifen zur Gestaltung von Begrenzungen, Gängen, Zonen, Sicherheitsbarrieren
- 100% Nitril-Gummi
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

Farben:
- Gelb

Abmessungen:
- 10 cm x 91 cm

434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR

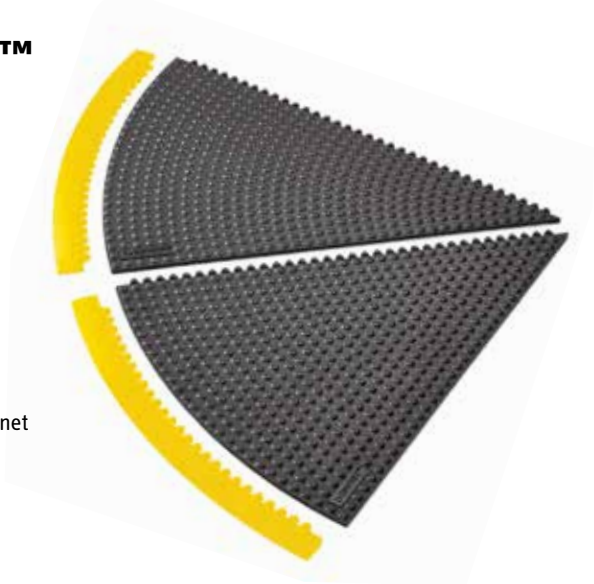

Spezifikationen:
- 91 cm - 45 Grad Innenwinkel
- 431 Skywalker HD™ i-Curve Sicherheitsrampe Nitril männliche Kantenleisten 91 cm, Schwarz oder Gelb
- Gewicht: 4,3 kg/Matte
- Entspricht IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Ableitende Matte aus Nitril-Gummi
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemas EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet fur Schweißarbeitsplätze

Farben:
- Schwarz

444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR

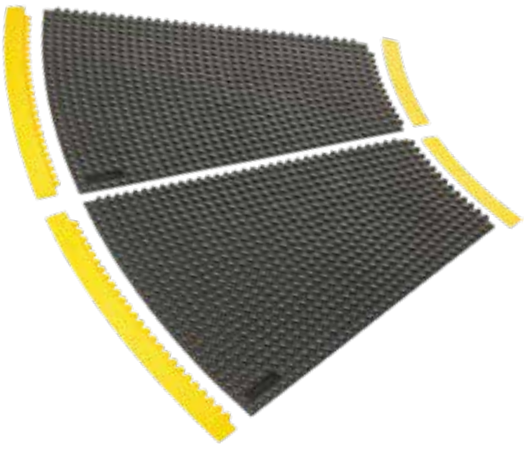

Spezifikationen:
- 91 cm - 22,5 Grad Außenwinkel
- 431 Skywalker HD™ i-Curve Sicherheitsrampe Nitril männliche Kantenleisten 91 cm, Schwarz oder Gelb
- Gewicht: 4,3 kg/Matte
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Ableitende Matte aus Nitril-Gummi
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

Farben:
- Schwarz

Trockene Bereiche - Gummischaummatten für mittlere Beanspruchung

425 Posture Mat™ Serie

Außergewöhnlich weiche und komfortable Anti-Ermüdungsmatte für Steharbeitsplätze mit statischen Positionen mit wenig Bewegung, ideal für höhenverstellbare Schreibtische und individuelle Steharbeitsplätze.

Der Rückprall des Schaums führt zu einem energetischen Bounce-Effekt. Der automatische Balance-Check führt zur Verbesserung der Körperhaltung und stimuliert konstante Mikrobewegungen zur Aufrechterhaltung des Blutflusses.

426 Posture Mat™

Die ideale Anti-Ermüdungsmatte für verstellbare Schreibtische, die Stil und Komfort in erster Linie für stationäre Positionen vereint. Eignet sich ideal für Steh- und Sitzpulte. Ein eingebauter Griff erleichtert das Tragen und Aufhängen bei Nichtgebrauch.

Empfohlene Anwendung:
- Ideal für stationäre Steharbeitsplätze, Sitz- und Stehtische, Packstationen, Büroumgebungen, Empfangsbereiche, Serviceschalter, Kassenbereiche

Spezifikationen:
- PVC-Oberfläche auf mikrozellularer Vinylbasis auf Gummigranulatträger
- Attraktives strukturiertes Muster passt gut in Büroumgebungen
- Stärke: 18 mm
- Gewicht: 3,3 kg per m²
- Abgeschrägte Kanten sorgen für freien Zugang ohne Stolpergefahr

Farben:
- Grau

Abmessungen:
- 52 cm x 70 cm
  51 cm x 99 cm

425 Posture Mat Classic™

Die natürlich belastbare, Gummischaummatte, die bekannt ist für ihren ultimativen Komfort und Langlebigkeitseigenschaften, passt sich dem Fuss an, um das Gewicht der Person ideal zu verteilen und Druckpunkte vom Boden zu verringern. Die abgeschrägten Kanten sorgen für freien Zugang ohne Stolpergefahr. Individuelle Matten, die nicht vor Ort installiert werden müssen.

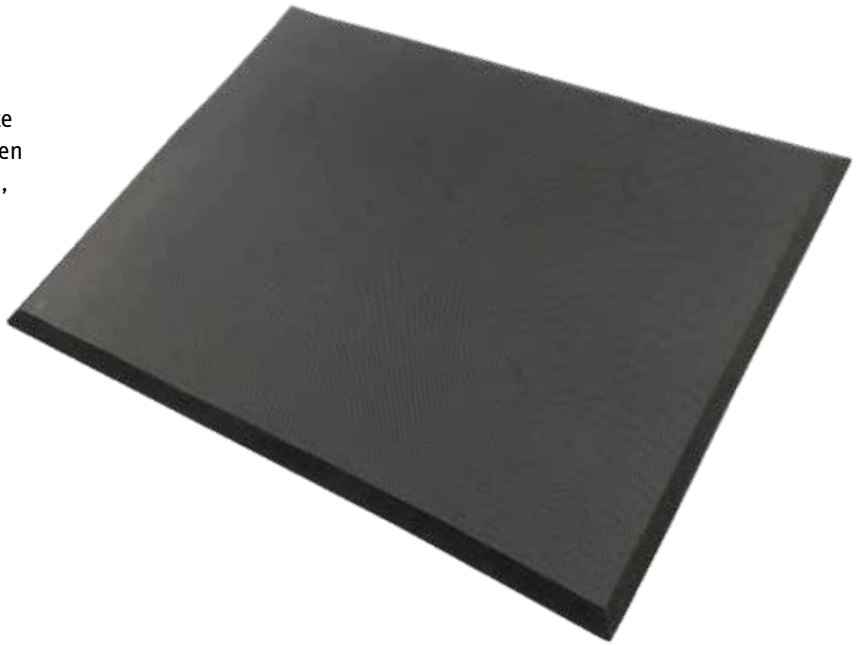

Empfohlene Anwendung:
- Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken

Spezifikationen:
- Beständige, geschlossene Zellschaummischung aus gummiertem Schwamm
- Texturierte Korbflechtoberfläche für Halt
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 5,8 kg pro m²
- Abgeschrägte Kanten sorgen für freien Zugang ohne Stolpergefahr

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 51 cm x 61 cm
  61 cm x 182 cm
  91 cm x 102 cm
  91 cm x 152 cm

Trockene Bereiche - Matten aus Polyurethan für mittlere Beanspruchung

Skywalker® PUR Series

Dieses qualitativ hochwertige Polyurethan ist bekannt für seinen besonderen Komfort und seine langlebigen Eigenschaften. Seine charakteristische hohe, thermische Isolationseigenschaft dankt das Material seiner gleichförmigen, geschlossenen Zellstruktur, in welcher Luft eingeschlossen ist. Die homogene, kompakte Außenhaut, in Kombination mit druckdämpfenden Eigenschaften (> 120 laut ASTM 3574C), sorgt für hohen Abnutzungswiderstand und ist nicht porös.

450 Skywalker® PUR

Spezifikationen:
- Hochwertiger Polyurethan-Schaum für allgemeine Anwendungen
- Ergonomisch gestaltete Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
- Stärke: 14 mm
- Gewicht: 4,8 kg pro m²
- Geprüft auf Rutschfestigkeit R11

Farben:
- Grau

Abmessungen:
- 65 cm x 95 cm
  65 cm x 140 cm
  65 cm x 185 cm
  95 cm x 125 cm
  95 cm x 155 cm
  95 cm x 185 cm

451 Skywalker® II PUR

Spezifikationen:
- Hochwertiger Polyurethan-Schaum für allgemeine Anwendungen
- Kleine, flache Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit
- Stärke: 14 mm
- Gewicht: 4,8 kg pro m²
- Geprüft auf Rutschfestigkeit R11

Farben:
- Grau

Abmessungen:
- 65 cm x 90 cm
  65 cm x 135 cm
  65 cm x 175 cm
  90 cm x 125 cm
  90 cm x 155 cm
  90 cm x 185 cm

452 Skywalker® PUR ESD

Spezifikationen:
- Ableitender Polyurethan-Schaum
- Ergonomisch gestaltete Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit
- Stärke: 14 mm
- Gewicht: 4,8 kg pro m²
- Geprüft auf Rutschfestigkeit R11
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω

Farben:
- Grau

Abmessungen:
- 65 cm x 95 cm
  65 cm x 140 cm
  65 cm x 185 cm
  95 cm x 125 cm
  95 cm x 155 cm
  95 cm x 185 cm

453 Skywalker® II PUR ESD

Spezifikationen:
- Ableitender Polyurethan-Schaum
- Kleine, flache Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit
- Stärke: 14 mm
- Gewicht: 4,8 kg pro m²
- Geprüft auf Rutschfestigkeit R11
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω

Farben:
- Grau

Abmessungen:
- 65 cm x 90 cm
  65 cm x 135 cm
  65 cm x 175 cm
  90 cm x 125 cm
  90 cm x 155 cm
  90 cm x 185 cm

Trockene Bereiche - Individuelle Matten für mittlere Beanspruchung

Skystep™ Serie

Die ergonomisch gestaltete Skystep™ nutzt die Kraft von Luft. Die Skystep™ ist so konzipiert, dass sie sich am Boden festsaugt, um nicht zu verrutschen, während sie Luft in ihren Kammern speichert. Diese Luftkammern und die Widerstandsfähigkeit von Gummi erzeugen die größtmögliche Polsterung während die Matte selbst nur ein geringes Gewicht hat. Integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern. Individuelle Matten, die nicht vor Ort installiert werden müssen. Rutschfeste Oberfläche R9 nach DIN51130 und BG-Regelung BGR181.

455 Skystep™

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung - Trockene Bereiche

Spezifikationen:
- 100% Naturgummimischung
- Allgemeine Anwendungen
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 10 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon-und schwermetallfrei

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 60 cm x 90 cm
  90 cm x 120 cm
  90 cm x 150 cm

456 Skystep™ Nitrile

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung - Trockene Bereiche

Spezifikationen:
- 100% Nitril-Gummi
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 10 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon-und schwermetallfrei

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 60 cm x 90 cm
  90 cm x 120 cm
  90 cm x 150 cm

457 Skystep™ ESD

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung - Trockene Bereiche

Spezifikationen:
- Ableitende Naturgummimischung
- Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Auf Wunsch mit Erdungskabel
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 10 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 60 cm x 90 cm
  90 cm x 120 cm
  90 cm x 150 cm

Trockene Bereiche - Individuelle Matten für mittlere Beanspruchung

526G Sani-Flex™

Speziell für die Laborindustrie entwickelt, bieten Sani-Flex™ Anti-Ermüdungsmatten die optimale Kombination aus Komfort, rutschfester Oberfläche, Qualität und Haltbarkeit sowie Öl/Fett- und Chemikalienbeständigkeit.

Ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Kanten ermöglichen einfache Reinigung. Kleine Größen eignen sich perfekt für stationäre Arbeitsbereiche und machen die Matten leicht und einfach zu handhaben.

526G Sani-Flex™

Empfohlene Verwendung:

- Für die Nutzung in Laboren, Apotheken, Kliniken sowie Montagelinien, Kommissionier-, Verpackungs- und Logistiklagern, individuellen Arbeitsplätzen.

Spezifikation:

- Geschlossene Anti-Rutsch-Strukturoberfläche
- Hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften durch einzigartiges zugrundeliegendes Design
- 100% Naturgummimischung, für lange Lebensdauer entwickelt

Farben:

- Grau

Abmessungen:

- 46 cm x 61 cm
  61 cm x 91 cm

Lösungen für den Arbeitsplatz für feuchte Bereiche

Ausrutschen und Fallen ist meist die Hauptbesorgnis in feuchten und öligen Arbeitsbereichen. Ausrutschen und Fallen sind verantwortlich für 20-30% aller Unfälle, welche für langzeitige Arbeitsausfälle sorgen.

30% Rückgang der Produktivität ist leider oft ein unerwünschter Nebeneffekt, wenn fast 30% der Stürze in einem Verlust von 21 Arbeitstagen resultieren.

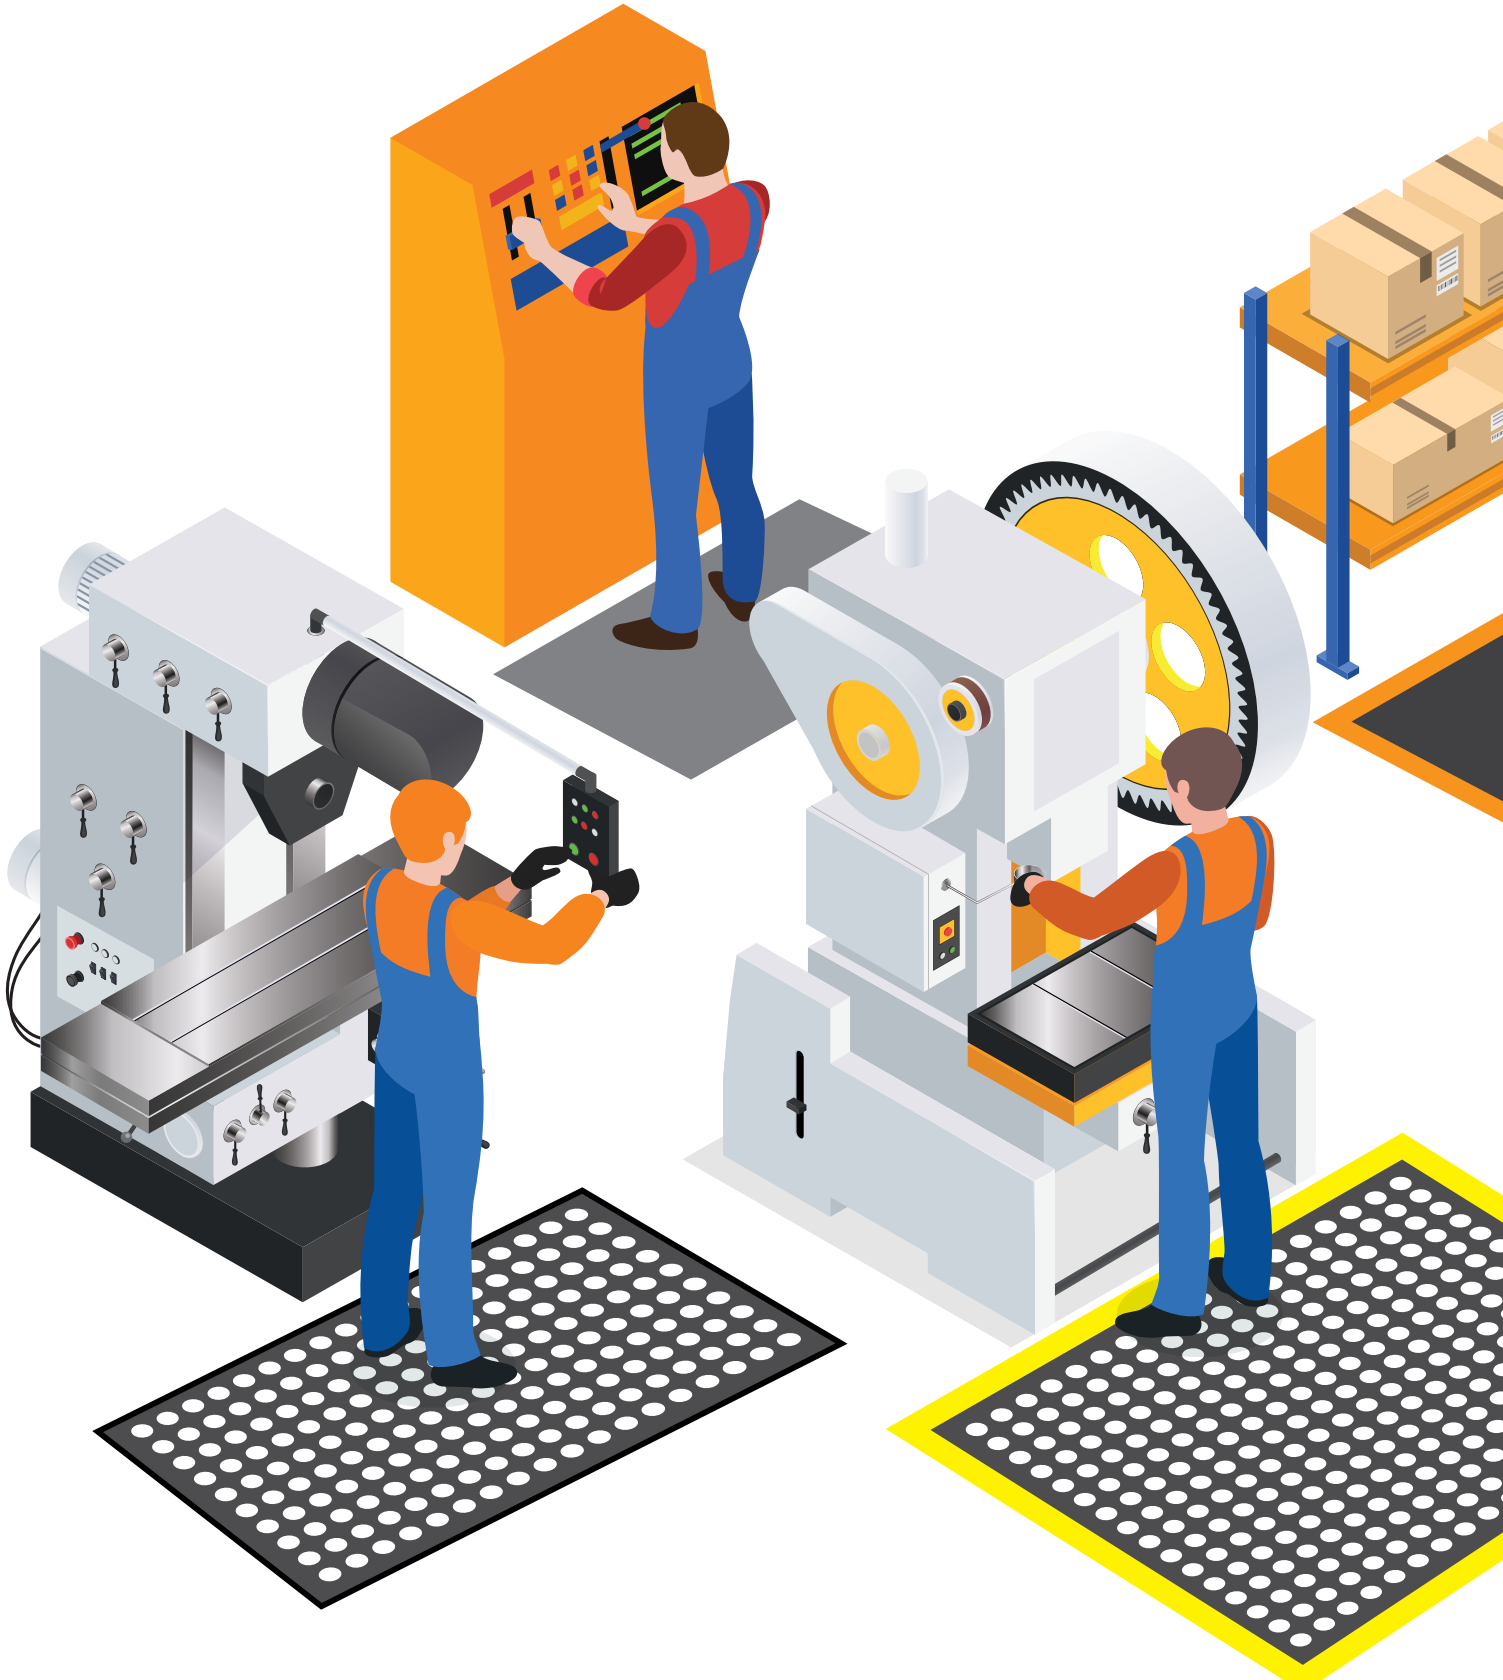

Die vier Gründe der Sturz- und Stolperunfälle sind:

- Rutschige/nasse Oberflächen - verursacht durch Wasser und andere Flüssigkeiten
- Rutschige Oberflächen verursacht durch trockene oder dreckige Bodenverschmutzung, wie Schmutz oder andere Ablagerungen
- Behinderungen, vorläufig und permanent
- Unebene Oberflächen und Abänderung von Ebenen, so wie nichtmarkierte Rampen.

Böden können extrem rutschig werden, wenn sie Nässe oder Öl und Fett ausgesetzt sind. Dies passiert, wenn sich ein Film oder Flüssigkeit unter dem Schuh festsetzt. Dieses Phänomen ist dem Aquaplanning ähnlich; in anderen Worten: der Fuß hat beim Absteigen keinen Halt. Sicherheitsmatten erhöhen die Haftung mit rutschfesten Oberflächenmustern und entfernen durch große Drainagen Schmutz, die trockene oder nasse Ablagerungen abführen um die Oberfläche sauber und klar zu halten.

Wie auch immer, Werte von der NIOSH berichteten, dass Arbeitsunfälle auch durch Überanstrengung und wiederholte Arbeit als ein Faktor zur langfristigen Fehlzeiten sorgen. Letztendlich war diese Ursache fast die doppelte der Zahl der gemeldeten Vorfälle. Diese beiden Faktoren kombiniert sind die größten Ursachen für nicht-tödliche Krankheitsausfälle, die Arbeitsausfälle zur Folge haben.

Quelle: NIOSH ist das bundesstaatliche Amt für leitende Forschung und Empfehlung um berufsbedingte Verletzungen, Krankheiten und Todesfälle zu vermeiden. Ihre Aufgabe ist es neues berufsbezogenes Sicherheits-und Gesundheitswissen zu entwickeln und dieses Wissen in die Praxis umzusetzen.

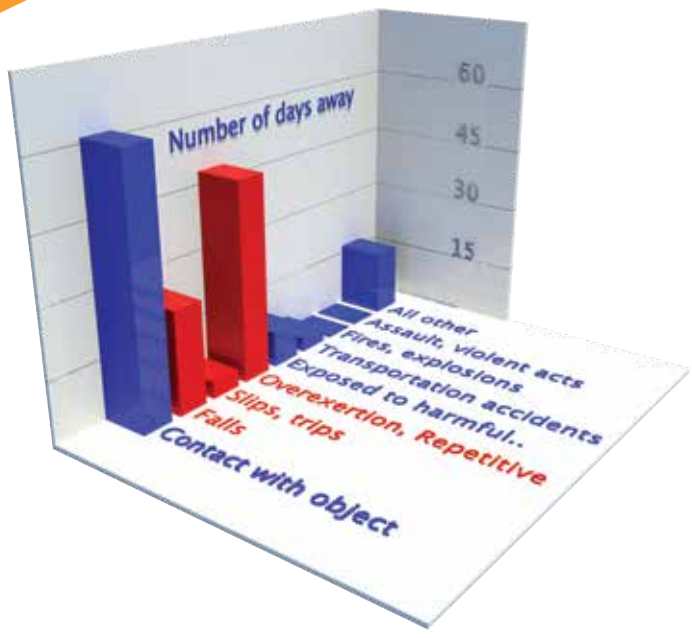

Feuchte/Trockene und ölige Bereiche - Nitril-Matten für hohe Beanspruchung

549 Safety Stance™

Qualitativ hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für den Gebrauch in Bereichen, wo häufig Öl vorhanden sind. Drainagelöcher und erhöhte Stege sorgen für Belüftung und ermöglichen, dass Flüssigkeiten und Verschmutzungen durchfallen können, um eine trockene und ordentliche Oberfläche zu hinterlassen.

549 Safety Stance™

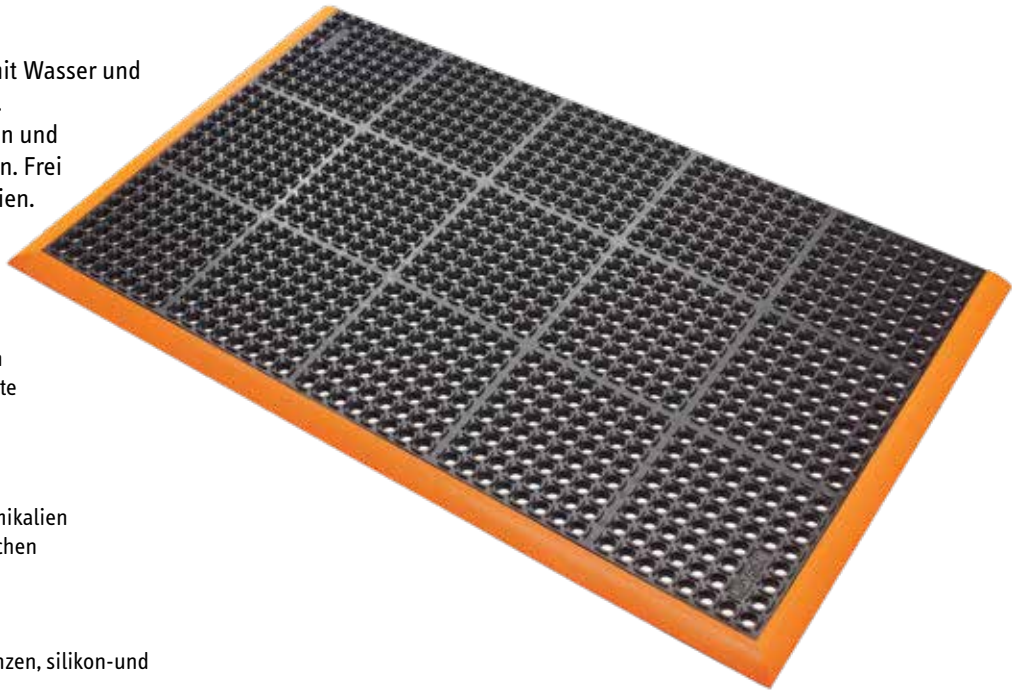

Aggressive Anti-Rutsch Oberfläche. Reinigen mit Wasser und Seife wird empfohlen für längere Lebensdauer. Standardabmessungen sind freiliegende Matten und benötigen keine Installierung. Kein Verschieben. Frei von Silkon und daher sicher für Autolackierereien.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - feuchte/ ölige , industrielle Bereiche. Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßangefertigte Arbeitsplattformen.

Spezifikationen:
- Strapazierfähige 100% Nitril-Gummimischung
- Beständig gegen industrielle Öle und herbe Chemikalien
- Integrierte orangene Ränder an 3 Seiten entsprechen OSHA-Code 1910-144
- Stärke: 22 mm
- Gewicht: 13 kg pro m²
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon-und schwermetallfrei

Farben:
- Schwarz/Orange

Abmessungen mit drei orangenen Kantenleisten:
- 66 cm x 102 cm
- 97 cm x 163 cm
- 97 cm x 315 cm

Maßanfertigungen:
- 549 Safety Stance™ auf Anfrage verfügbar als Maßanfertigung pro m²

Zubehör:
- 551 MD Ramp System™ Nitril 5 cm Breite männliche Kantenleisten in Orange

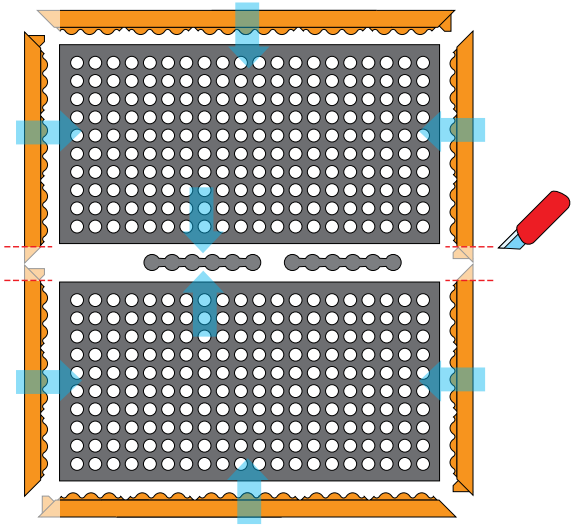

549 Safety Stance Custom
Maßanfertigungen. Die Kalkulation basiert auf m².

Feuchte/Trockene Bereiche - Modulare Gummimatte

Cushion Ease™ Serie

Modulare Anti-Ermüdungsmatten aus Gummi mit Löchern für exzellente Drainage und Belüftung hinterlassen einen trockenen und sauberen Arbeitsbereich. Dieses Stecksystem ermöglicht eine Maßanfertigung vor Ort. Quadratische Steck-Gummifliesen mit der Abmessung von 91 cm x 91 cm können mühelos verlegt werden, entweder von Wand zu Wand oder als Insellösung in allen Richtungen und vielfältigsten Formen. Zu kombinieren mit dem patentierten MD Ramp System™ für flexible Kantenleistenlösungen, ermöglicht Außen-und Innenecken.

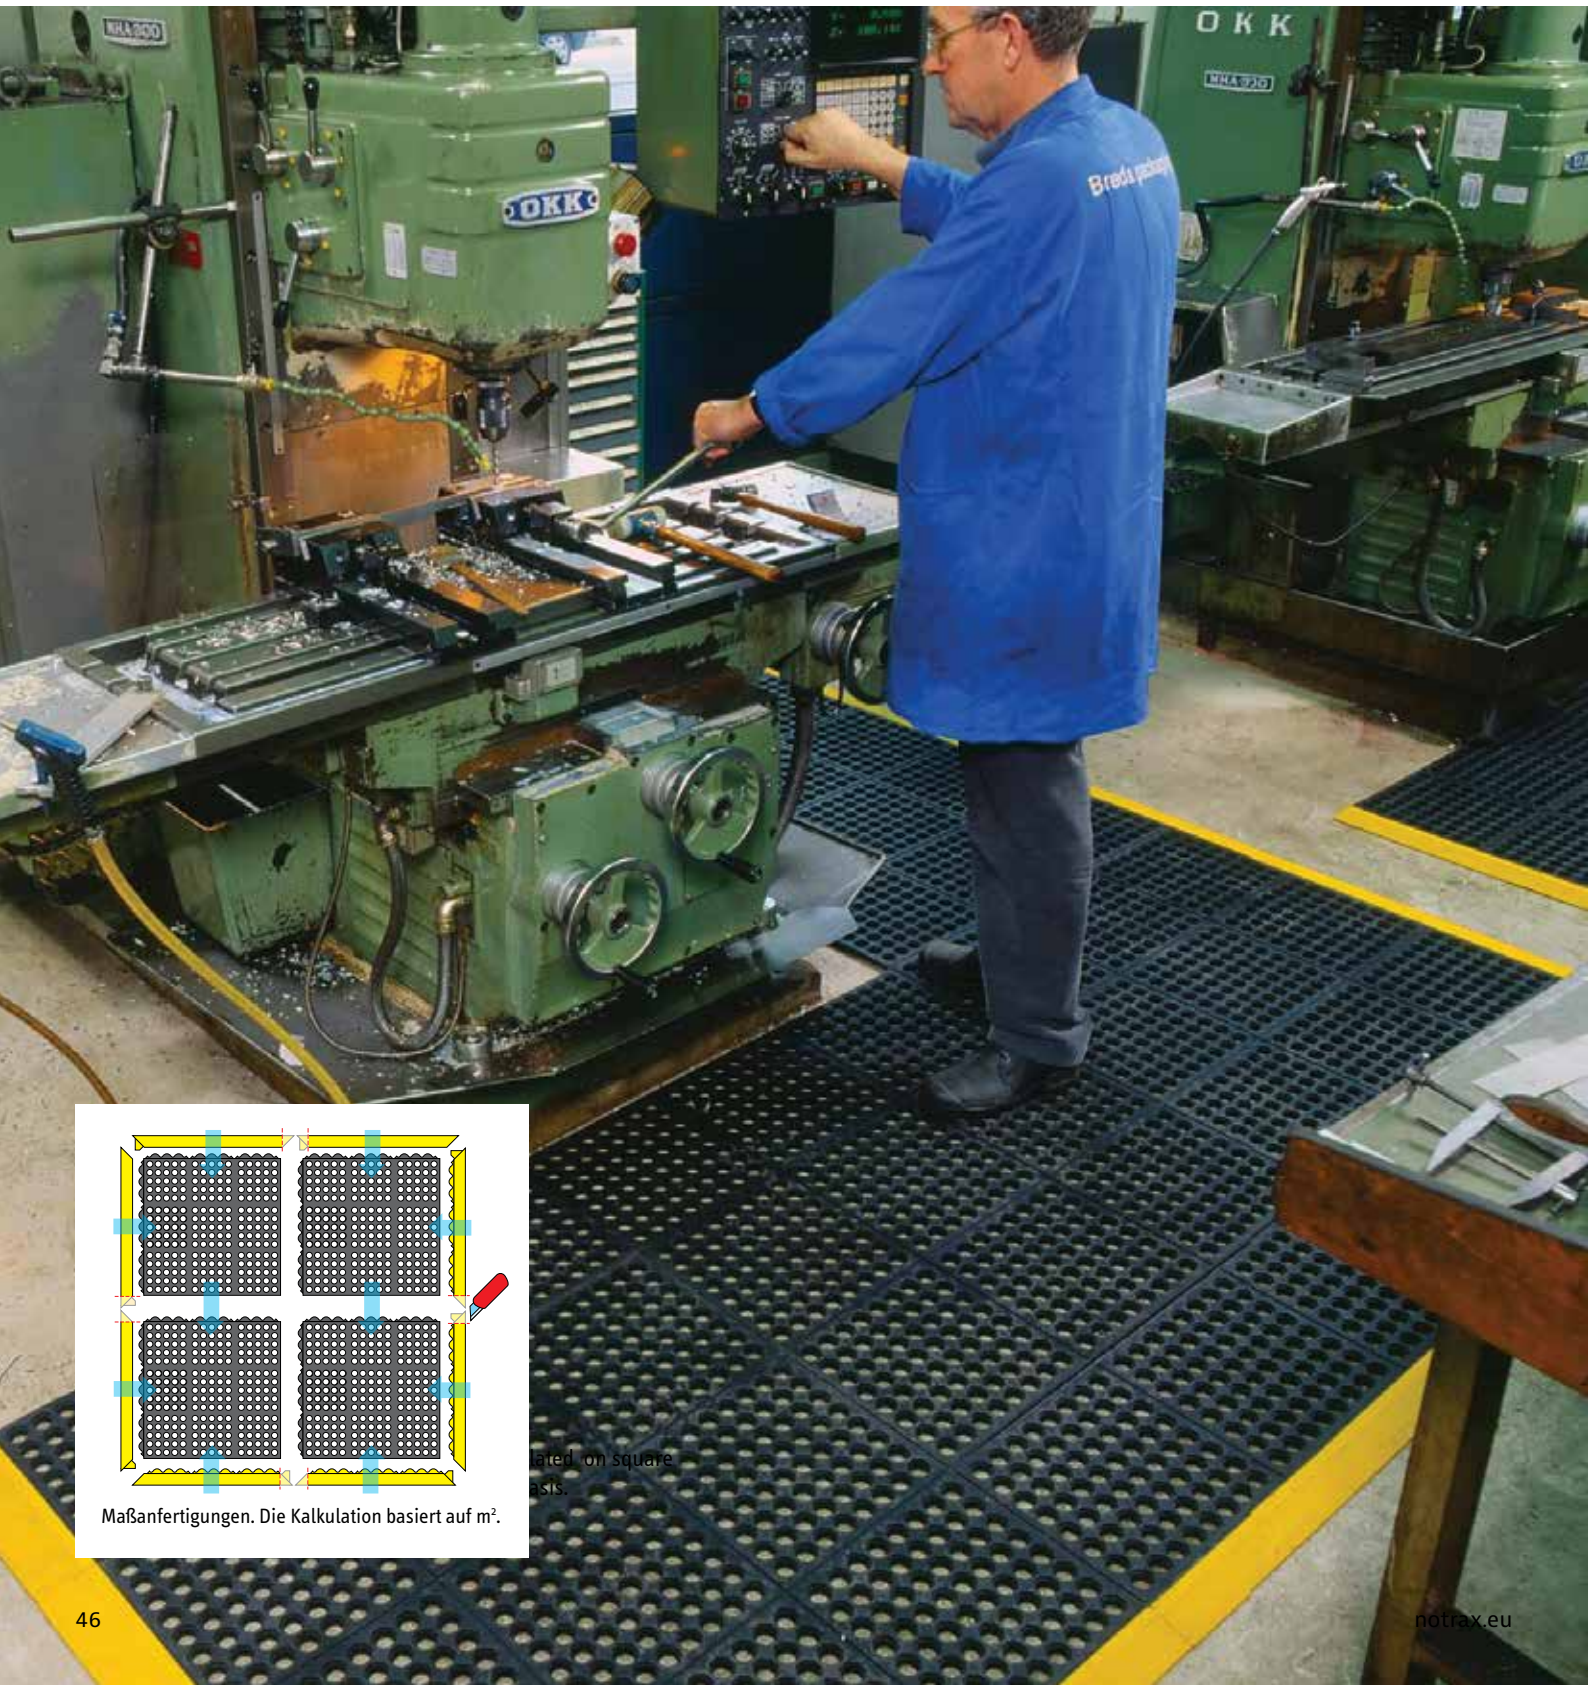

lated on square
asis.

Maßanfertigungen. Die Kalkulation basiert auf m².

Cushion Ease™ Serie

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - feuchte Umgebungen. In Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallverarbeitung, Produktionen

Spezifikationen:
- Gummimischung für hohe Beanspruchung
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 10,8 kg pro Matte
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon-und schwermetallfrei

Abmessungen:
- 91 cm x 91 cm

Zubehör:
- 551 MD Ramp System™ Nitril, ansteckbare weibliche und männliche Ränder 91 cm x 5 cm, Schwarz oder Gelb
- 552 MD-X Ramp System™ Nitril, ansteckbare weibliche und männliche Ränder 91 cm x 15 cm, Schwarz oder Gelb

550 Cushion Ease™

Specifications:
- 100% Naturgummimischung
- Allgemeine Anwendungen

650S Cushion Ease™ Nitrile

Spezifikationen:
- 100% Nitril-Gummimischung
- Resistent gegen die meisten industriellen Öle

650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Spezifikationen:
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

850SFR Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR

Spezifikationen:
- 100% Nitril-Gummimischung
- Anti-Rutsch Oberfläche mit Grip Step® Beschichtung für extrem rutschige Bereiche
- Rutschfestigkeit R13 gemäß DIN 51130
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweissarbeitsplätze

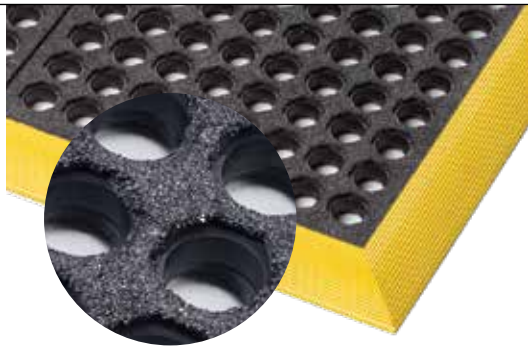

Feuchte/Trockene Bereiche - Individuelle Matten für Arbeitsplatzbereiche

Rubber Duckboards

Arbeitsplatzmatte aus Gummi bietet mit ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche einen komfortablen und sicheren Arbeitsplatz in Nassbereichen. Große Drainage-Löcher und erhöhte Rippen können Flüssigkeiten und Verschmutzungen abfließen lassen, weshalb bleibt die Oberfläche sauber und trocken. Reinigen mit Wasser wird empfohlen für längere Lebensdauer.

563 Sanitop Deluxe™

Sicherheit und Komfort verbindet dieses Produkt. 20 mm dickes Material garantiert hohes ergonomisches Nutzen. Durch die geraden Kanten können Matten an den kurzen oder langen Seiten aneinander gelegt und mit Verbindern verbunden werden.

Spezifikationen:
- 100% Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 20 mm
- Gewicht: 12,3 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung

Abmessungen:
- 91 cm x 152 cm

Zubehör:
- Verbinder für Erweiterungen in der Länge oder Breite

563 Sanitop Deluxe™ ist auch erhältlich als 75% Nitril-Gummimischung für die Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie (Seite 77).

562 Sanitop™

Bietet Basis Komfort in feuchten Bereichen mit großen Drainagelöchern und erhöhten Rippen, die Flüssigkeiten und Verschmutzungen abfließen lassen können, dadurch bleibt die Oberfläche sauber. Integrierte Kantenleisten an allen vier Seiten für Trittsicherheit, einfache Befahrbarkeit und Zugang von Wägen.

Spezifikationen:
- 100% Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 8 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung

Abmessungen:
- 91 cm x 152 cm
  91 cm x 297 cm
  91 cm x 594 cm

562 Sanitop™ ist auch erhältlich als 75% Nitril-Gummimischung für die Nahrungsmittelindustrie und Gastronomie (Seite 79).

567 Superflow® XT Nitrile

Die ölbeständige, beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte ist unglaublich angenehm und kann für eine längere Lebensdauer auf beiden Seiten verwendet werden. Die perforierte, gewebte Oberfläche ist rutschbeständig, während ein sofortiges Abfließen von Flüssigkeiten in feuchten Bereichen zugelassen wird. Niedriges Profil für einen einfachen Zugang von Wägen und sehr leicht, sodass das Heben und Reinigen erleichtert wird.

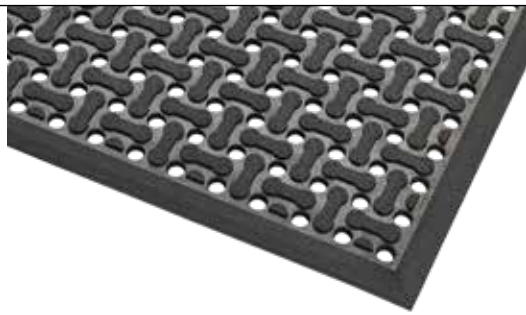

Spezifikationen:
- 100% Nitril-Gummimischung ist beständig gegen die meisten industriellen Öle
- Stärke 8,5 mm
- Gewicht 8,8 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung

Abmessungen:
- 60 cm x 90 cm
  91 cm x 152 cm
  122 cm x 183 cm

T23 Multi Mat II®

Kann umgedreht werden. Drainagelöcher halten die Oberfläche frei. Erhöhte Bolzen sorgen für guten Halt und Belüftung.

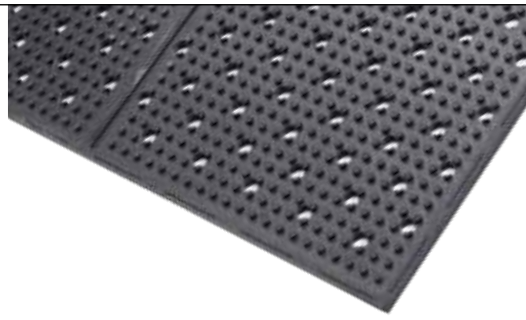

Spezifikationen:
- 100% Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Gesamtdicke: 9,5 mm
- Gewicht: 9,9 kg pro m²

Volle Rollen 9,75 m:
- 60 cm, 91 cm und 122 cm Breite

Abmessungen:
- 60 cm x 122 cm
  60 cm x 244 cm
  91 cm x 122 cm
  91 cm x 244 cm
  122 cm x 122 cm
  122 cm x 244 cm
  122 cm x 244 cm

Feuchte Bereiche - Anti-Rutsch Lösungen

Rastermatte

Die Anti-Rutsch Rückseite und Oberfläche schaffen eine gesündere und sichere Umgebung für feuchte und ölige Bereiche. Die PVC Vinyl Mischung ist beständig gegen die meisten Chemikalien, Öle und Fette.

Einfach zu installieren und neu zu verlegen. Leicht zu reinigen, benötigt wenig Pflege. Geeignet für hohe Beanspruchung und auszudünnen.

537 Flexdek™

Industrielles, verschweißtes Gitterrost Design, welches Sicherheit für eine erhöhte Plattform schafft, sowie grundlegenden Komfort bietet. Offene Gittermatte bietet exzellente Drainage von Flüssigkeiten in allen Richtungen.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - feuchte, trockene oder ölige industrielle Bereiche

Spezifikationen:
- Industrielle extrudierte PVC Mischung aus verschweißtem Gitterrost Design
- Öl- und fettbeständig
- Stärke: 12 mm
- Gewicht: 7,5 kg pro m²
- Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181

Farben:
- Schwarz, Schwarz/Gelb

Ganze Rollen 10 m:
- 60 cm, 91 cm und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm und 122 cm breit pro laufender Meter

Zubehör
- Verbinder für Erweiterung in der Länge und Breite
- Verbinder für 90 Grad Anschluss

539 Gripwalker™

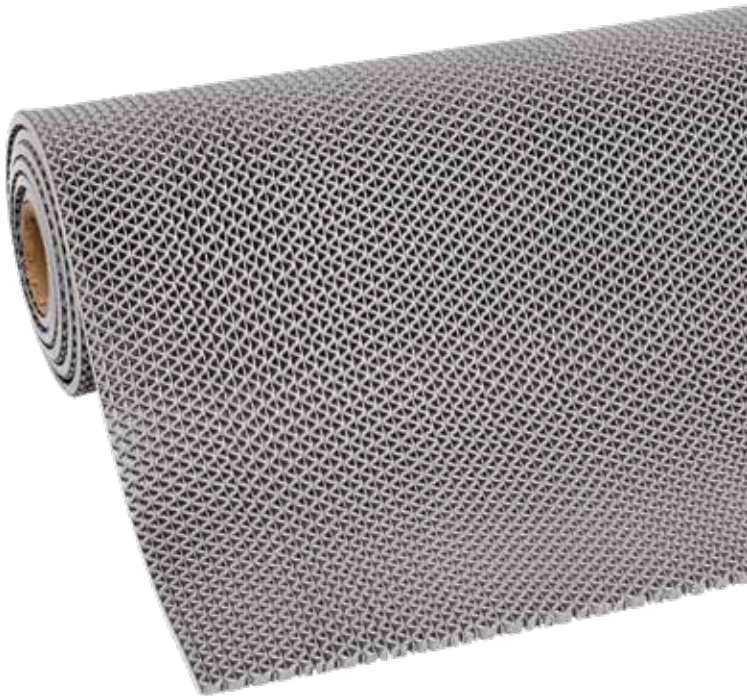

Das Wellen Design schafft eine rutschfeste Oberfläche, welches für Halt auf nassen und rutschigen Böden sorgt. Antibakteriell behandeltes Vinyl verhindert das Wachsen von Pilzen oder Bakterien. Offene Struktur für einfache Drainage, wo sicherer Halt die Hauptsache ist.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - feuchte, trockene oder ölige industrielle Bereiche

Spezifikationen:
- Industrielle extrudierte PVC Mischung mit offenem Wellen Design, antibakteriell behandelt
- Öl- und fettbeständig
- Stärke: 11 mm
- Gewicht: 8 kg pro m²
- Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181

Farben:
- Grau

Ganze Rollen 12,2 m:
- 91 cm und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 91 cm und 122 cm breit pro laufender Meter

Feuchte / Trockene oder ölige Bereiche - Anti-Rutsch Lösungen

Extra Rutschhemmend

Dünne Anti-Rutsch Matte um die Sicherheit in rutschigen Arbeitsbereichen zu verbessern. Rutschfeste Oberflächen erhöhen die Bodenhaftung, wodurch die Matte sich nicht verschiebt. Niedriges Profil für einfache Befahrbarkeit.

Freiliegend für schnelle und einfache Anti-Rutsch Lösung. Leichtes Gewicht ermöglicht Heben und Reinigen der Matte durch Auf-und Ausrollen. Hergestellt aus widerstandsfähigem Material für lange Lebensdauer.

Maßanfertigungen. Die Kalkulation basiert auf m².

620 Diamond Flex Lok™

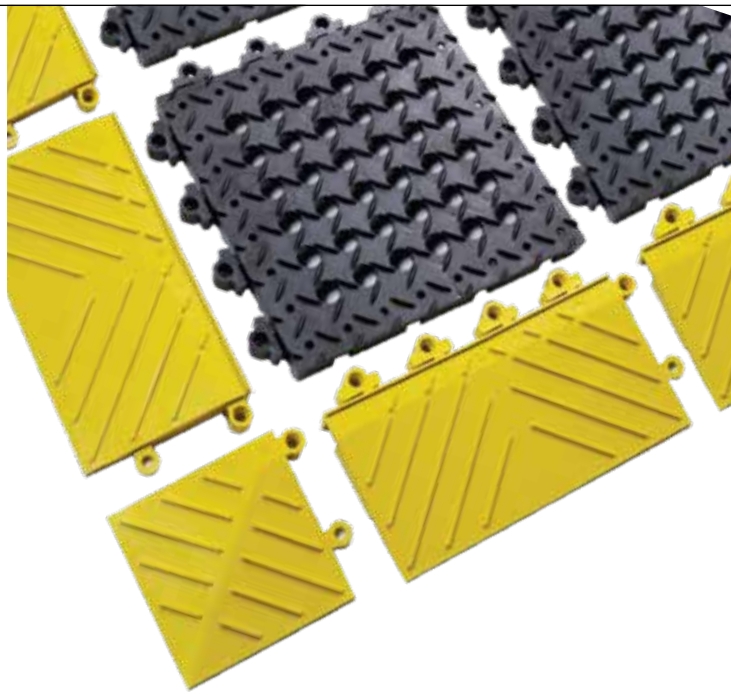

Spezifikationen:
- Hochleistungs-PVC (DOP-frei)
- Starke: 25 mm
- Gewicht: 9,7 kg pro m²
- Rutschfestes Tränenblech Design, geprüft R10 gemäß DIN51130 und BGR181

Sizes:
- Fliese: 30,48 x 30,48 cm

Zubehör:
- Gelbe Kantenleisten: 15,24 x 30,48 cm
- Gelbes Eckstück: 15,24 x 15,24 cm

Maßanfertigungen:
- Jede Abmessung oder Form, die Kalkulation basiert auf m²

621 Diamond Flex Lok™ Solid

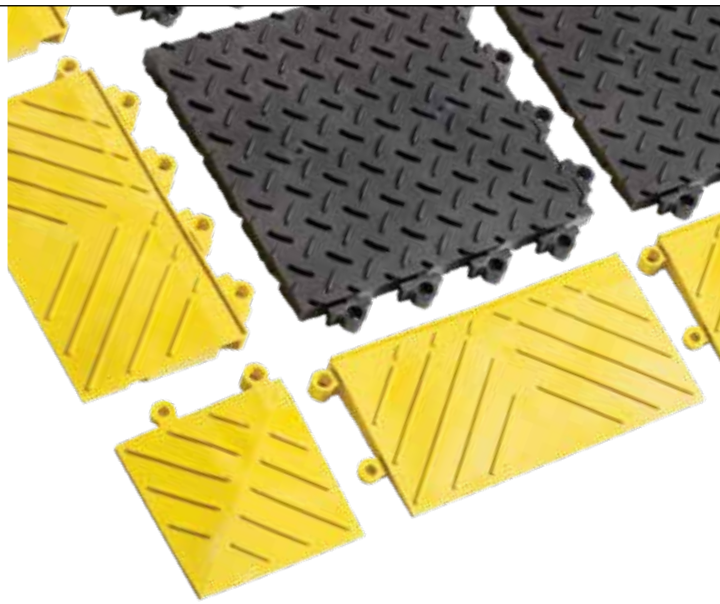

Spezifikationen:
- Hochleistungs-PVC (DOP-frei)
- Starke: 25 mm
- Gewicht: 9,7 kg pro m²
- Rutschfestes Tränenblech Design, geprüft R10 gemäß DIN51130 und BGR181

Abmessungen:
- Fliese: 30,48 x 30,48 cm

Zubehör:
- Gelbe Kantenleiste: 15,24 x 30,48 cm
- Gelbes Eckstück: 15,24 x 15,24 cm

Maßanfertigungen:
- Jede Abmessung oder Form, die Kalkulation basiert auf m²

Lösungen für Elektrostatische Entladung (ESD)

Es entwickelt sich eine steigende Nachfrage nach antistatischen Lösungen in industriellen und gewerblichen Einrichtungen. In vielen Einrichtungen sind Menschen einer der Hauptverursacher statischer Elektrizität. Oft generieren Menschen selbst statische Elektrizität. Schon bei ganz normalem Gehen können mehrere tausend Volt am menschlichen Körper generiert werden, vor allem im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist. Wenn die Entladung nicht in kontrollierte Bahnen geleitet wird, kann dies zu unangenehmen Schlägen für eine Arbeitskraft führen und unsichtbare Beschädigung statisch empfindlicher Geräte und elektrischer Komponenten herbeiführen.

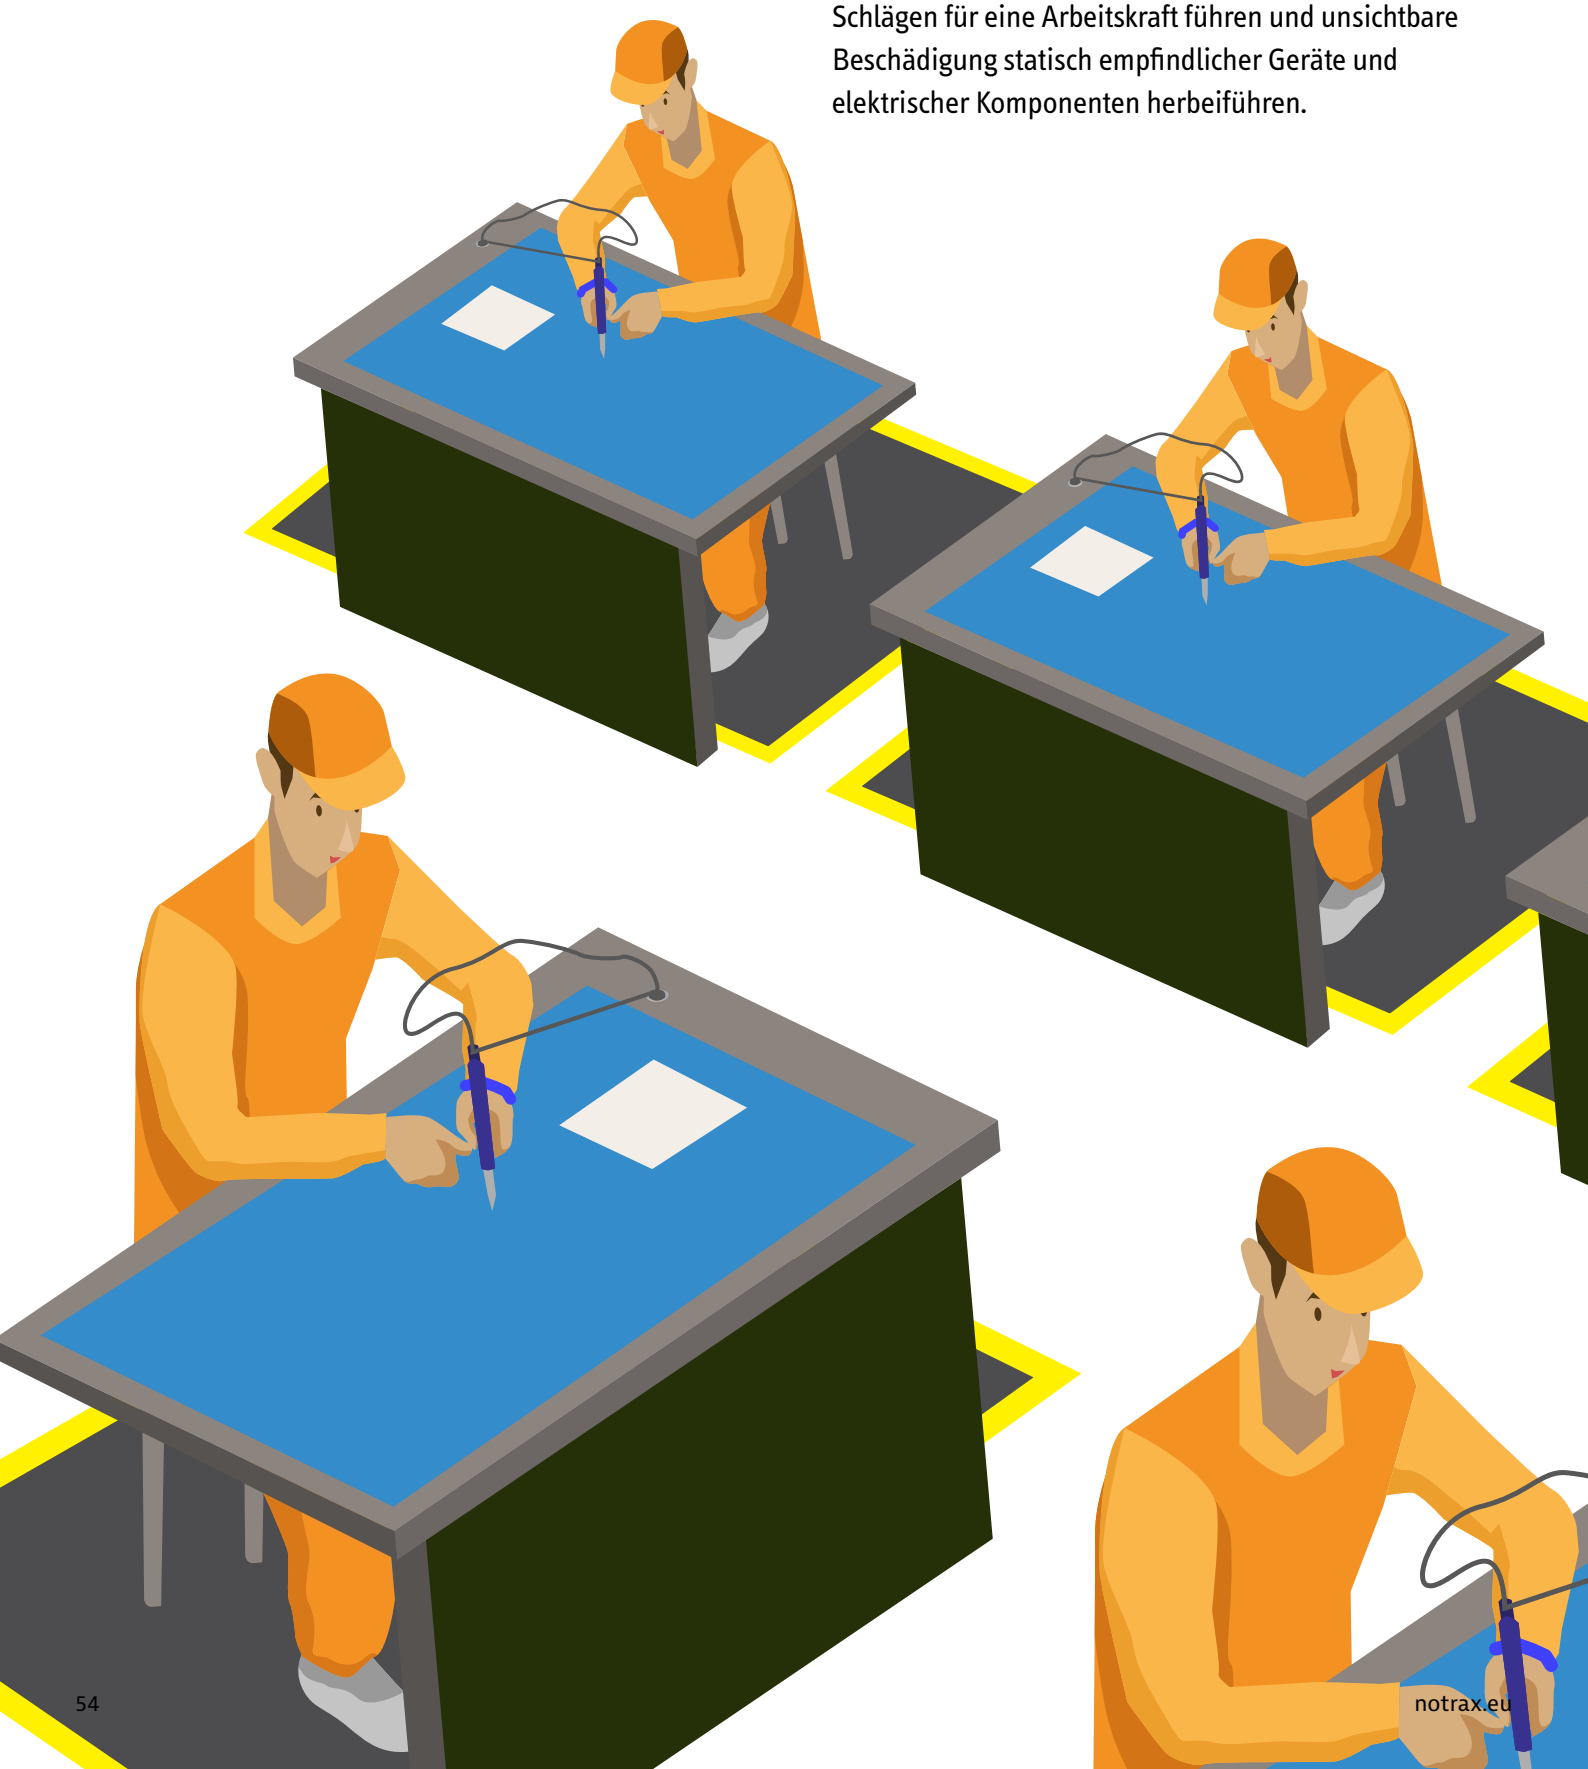

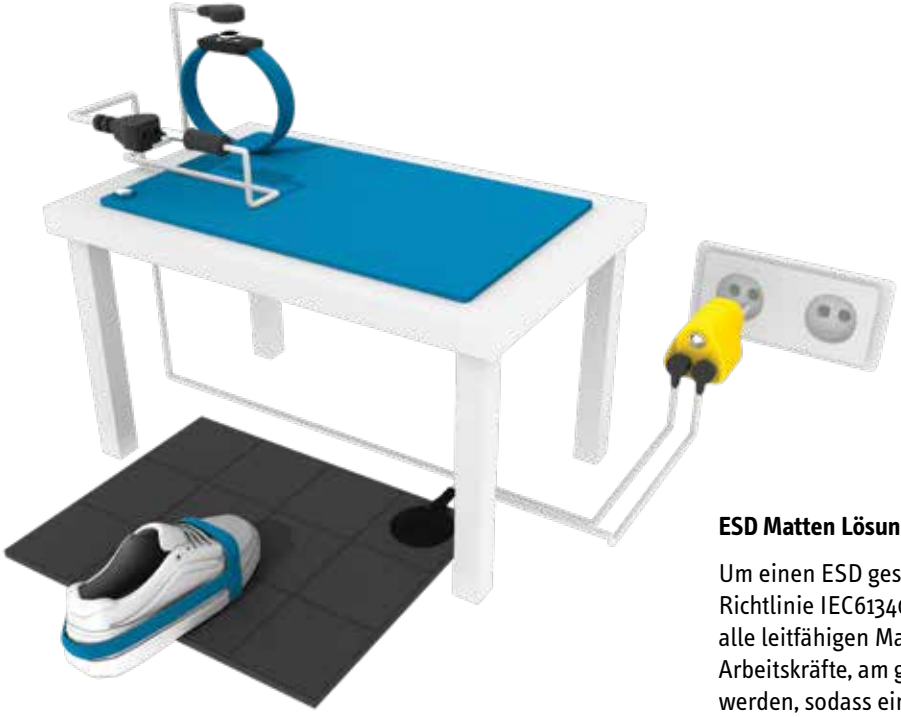

ESD Matten Lösungen

Um einen ESD geschützten Arbeitsbereich zu schaffen, der die Richtlinie IEC61340-5-1 oder ANSI EOS/ESD 6.1 erfüllt, müssen alle leitfähigen Materialien und Substanzen, einschließlich der Arbeitskräfte, am gleichen elektrischen Erdungspunkt geerdet werden, sodass ein Gleichgewicht zwischen allen Geräten und Personen hergestellt wird.

Es gibt verschiedene ESD Produkte, die dazu beitragen, statische Aufladung von Möbeln, Ausrüstung und Schuhwerk vom Boden zu vermeiden. Aus dieser Vielzahl an Produkten wird am häufigsten eine Bodenmatte ausgewählt, da ein nicht statischer Bodenbelag die effektivste Methode ist, um zu verhindern, dass ESD zu einem Problem wird. ESD Gummimatten wurden sogar von den MIT Lincoln Laboren zitiert als effektivster statischer Schutz für jegliche Anwendungen, die unabhängig vom Schuhwerk funktioniert.

Statisch ableitende Matten haben einen elektrischen Widerstand von 10^6 - 10^9 Ohm. Im Vergleich mit leitfähigem Material, fließt elektrische Ladung langsamer und kontrollierter zum Boden.

Notrax® bietet auch eine Auswahl an ESD Zubehör wie Erdungskabel, Handgelenkbänder, Fersenbänder und Mattenreinigungsmittel an.

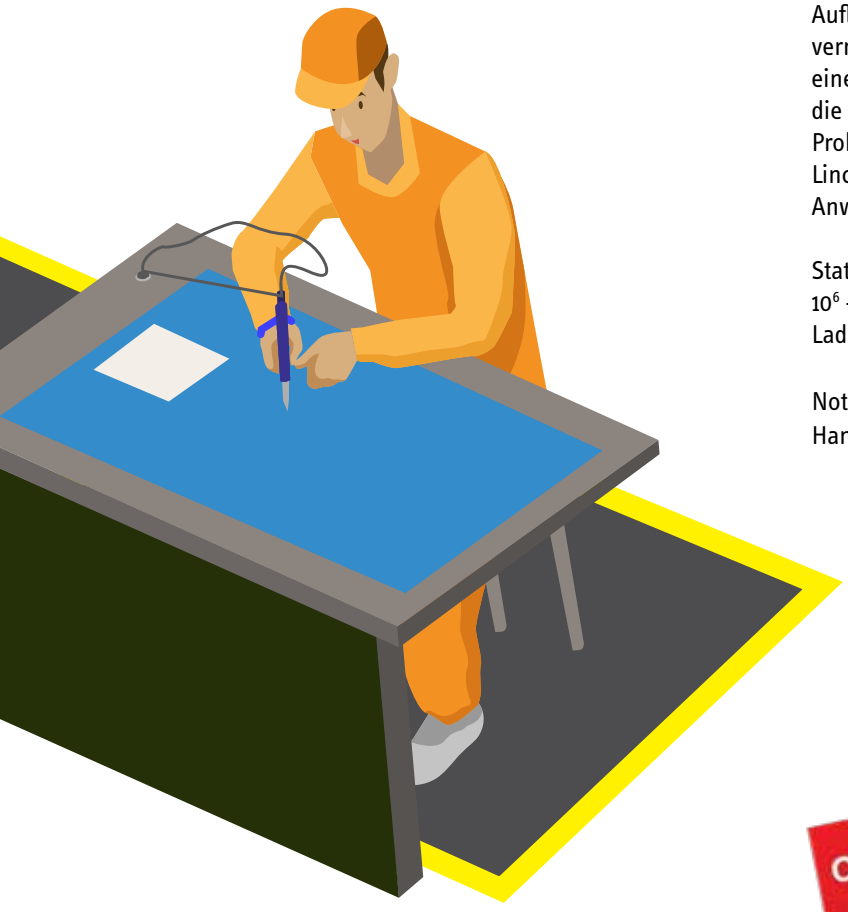

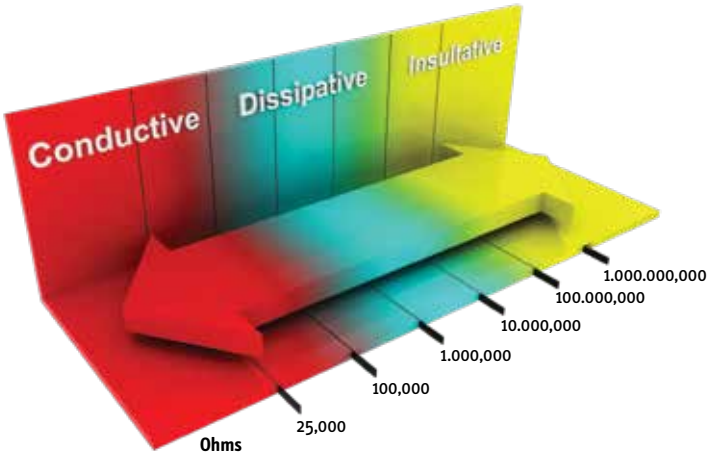

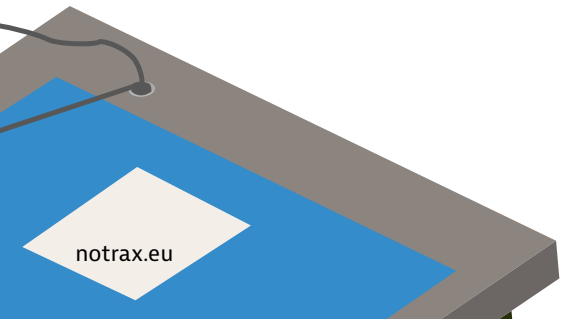

ESD Schutzmatten

Statisch ableitenden Anti-Ermüdungsmatten zum Schutz gegen elektrische Schläge, die währenddessen Komfort am Steharbeitsplatz bieten. Vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang.

Erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω. Elektrostatische Aufladung (Geh Test), erfüllt ISO6356 und EN1815. Passendes ESD Zubehör auf Seite 60/61.

826 Diamond Stat™

Höchstes ergonomisches Nutzen durch 14 mm dickes Material mit einer langlebigen laminierten Oberfläche auf einer Mikrozellen- Vinylbasis, die einen hervorragenden Anti- Ermüdungseffekt darstellt. Ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und einem Erdungskabel. Rautenprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte. Ausgestattet mit RedStop™ rutschfester Unterlage, um das Verrutschen der Matten zu verhindern. Vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang. Uni-Fusion™ Technologie, entwickelt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Spezifikationen:
- 4,7 mm ableitende PVC Oberfläche permanent verbunden mit der 9,3 mm dicken Unterseite aus mikrozellulärem Vinyl
- Stärke: 14 mm
- Gewicht: 6,5 kg pro m²
- Brandschutz klasse Cfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung für trockene industrielle Umgebungen

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 91 cm x 150 cm
  91 cm x 3 m

Ganze Rollen 22,8 m:
- 91 cm x 22,8 m
  122 cm x 22,8 m

Maßanfertigungen:
- 91 cm pro laufender Meter
  122 cm pro laufender Meter



825 Cushion Stat™

Ergonomischer Vorteil durch sein 9,4 mm dickes Material auf statisch ableitendem Schaumvinyl, reduziert Ermüdungserscheinungen und statische Aufladung. Seine Orangenhaut-Oberfläche ist rutschhemmend und sorgt für guten Halt und ist einfach zu reinigen. Auf Wunsch ist die Ausstattung mit einem 10 mm Druckknopf möglich, um die Matte mit einem Erdungskabel zu verbinden. Vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang.

Spezifikationen:
- Ableitende Matte aus Schaumvinyl
- Stärke: 9,4 mm
- Gewicht: 3 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Leichte Beanspruchung - trockene Bereiche

Farben:
- Schwarz/Gelb, Schwarz, Grau

Abmessungen:
- 91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 18,3 m:
- 91 cm x 18,3 m

Maßanfertigungen:
- 91 cm pro laufender Meter



Trockene Bereiche - ESD schützende Tischmatten & Zubehör

ESD Sicherheit von A bis Z

Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen statikfreien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter sowie empfindliche elektrische Geräte zu schützen. Verwenden Sie dieses Zubehör, um die Arbeitsfläche, die Mitarbeiter und das leitende Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anzuschließen.

Dies schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, um sicherzustellen, dass statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt.
Zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch sensibler Komponenten.

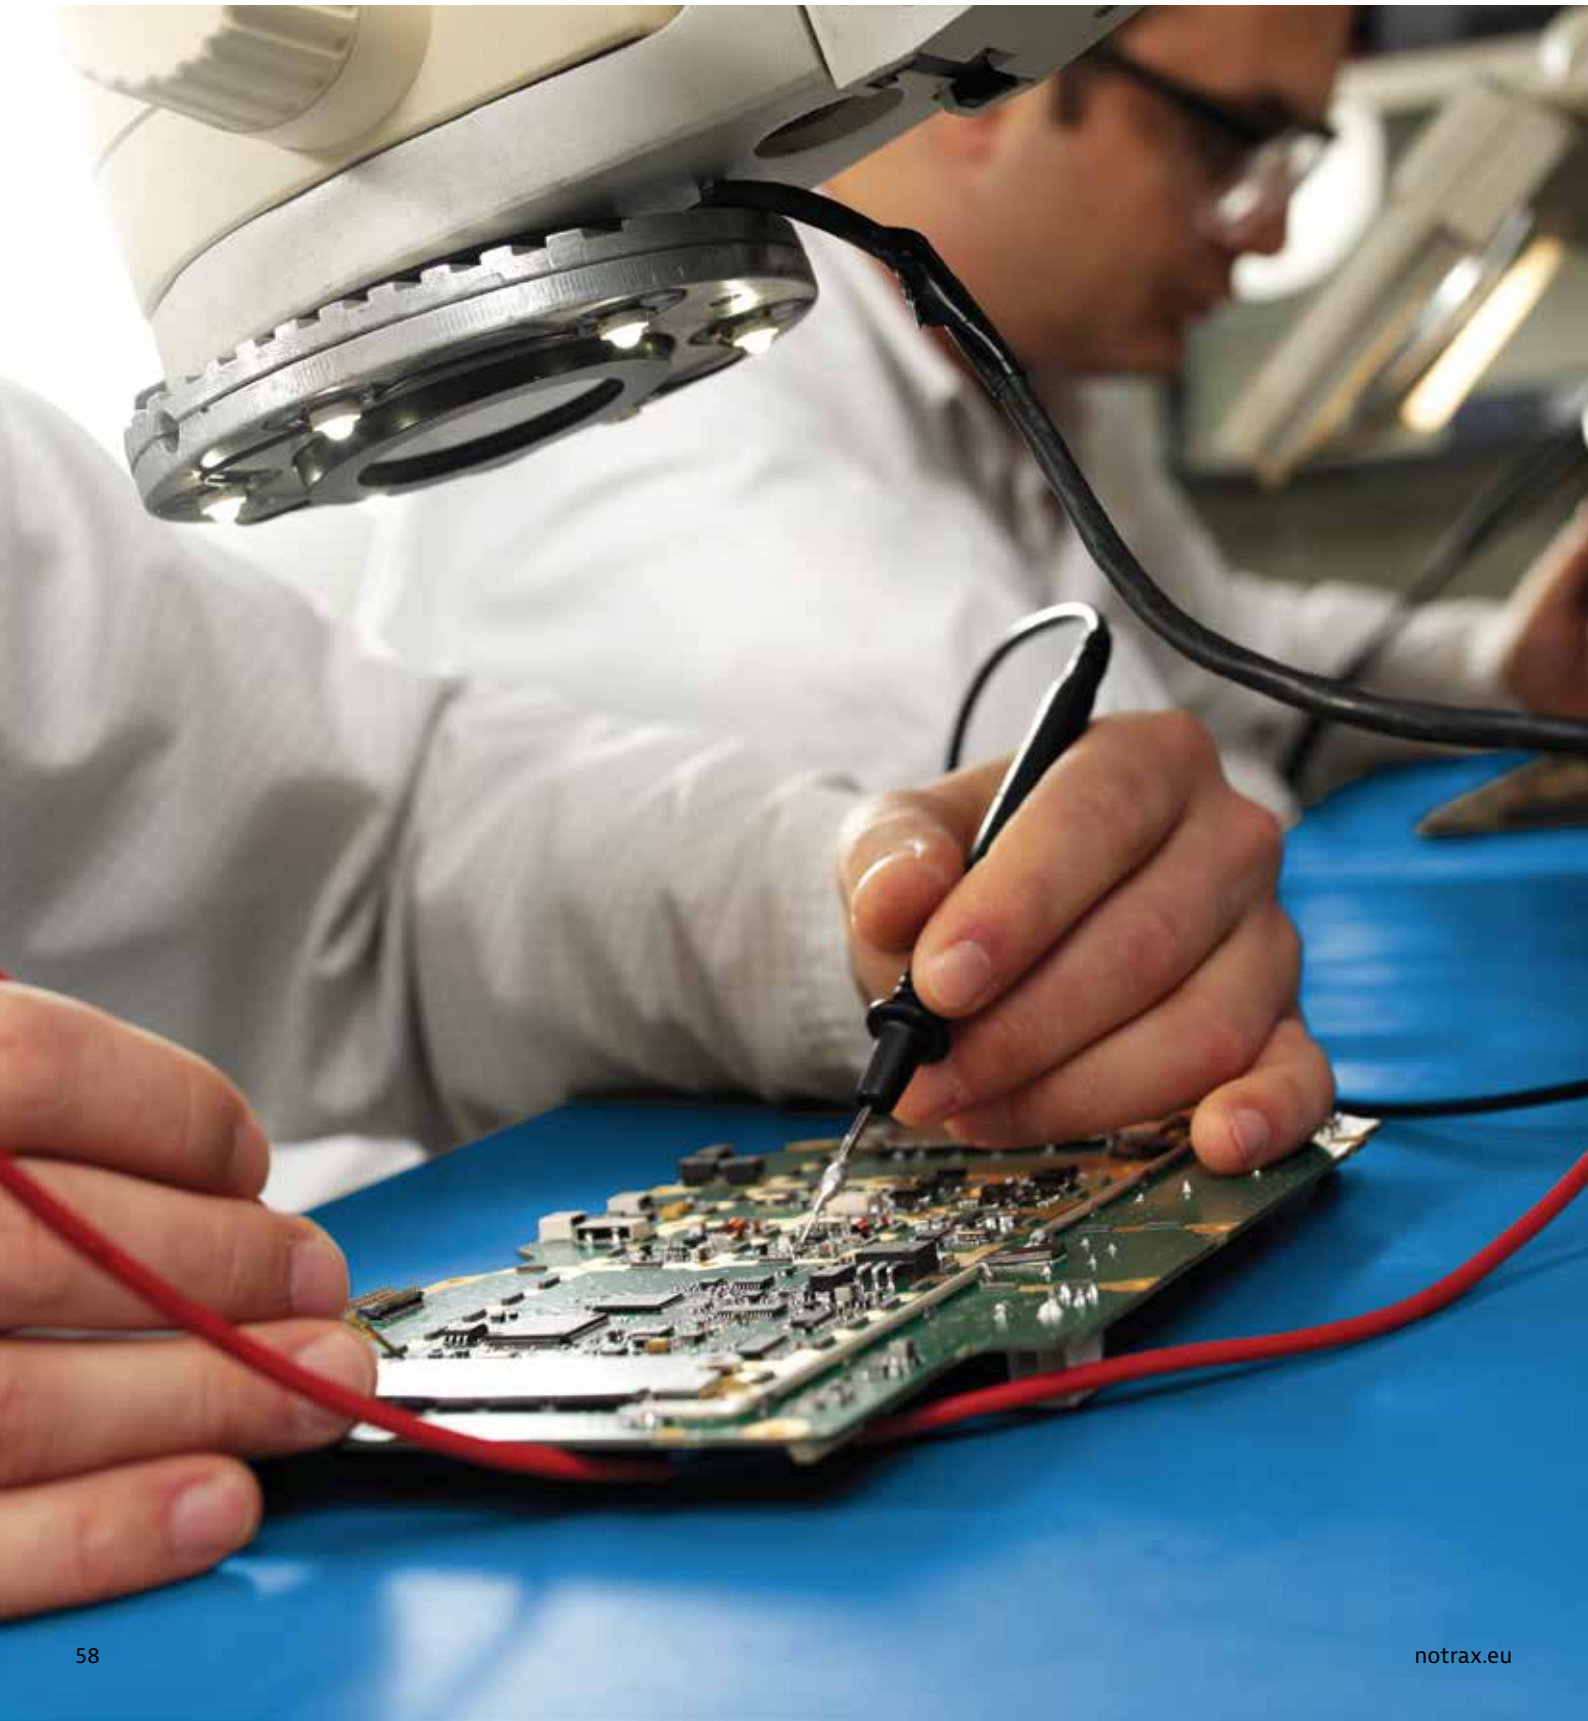

828 High Tech POP™ 3 Layer

Dreilagiger statisch ableitender Vinylschaum schafft eine dicke und komfortable Arbeitsfläche für Mitarbeiter und schützt gleichzeitig empfindliche Geräte vor schädlichen statischen Erschütterungen. Die dicke Konstruktion hat eine leitfähige Mitte für eine extrem stabile Lastableitung. Die glatte Oberfläche ist abriebfest und leicht mit dem empfohlenen art. Artikel 057 Mattenreiniger zu säubern. Auf Wunsch mit Erdungskabel.

Spezifikationen:
- Mikrozellulärer Vinylschaum mit ableitenden Eigenschaften
- Stärke: 9,5 mm
- Gewicht: 3,75 kg pro m^2
- Erfüllt EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand der Oberfläche Rg 10^7 Ω und Rp 10^8 Ω
- Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO6356 und EN1815

Farben:
- Blau

Abmessungen:
- 60 cm x 12,2 m
  76 cm x 12,2 m
  91 cm x 12,2 m

Maßanfertigungen 18,3 m:
- 60 cm pro laufender Meter
  76 cm pro laufender Meter
  91 cm pro laufender Meter

829 Anti-Stat POP™ 3 Layer

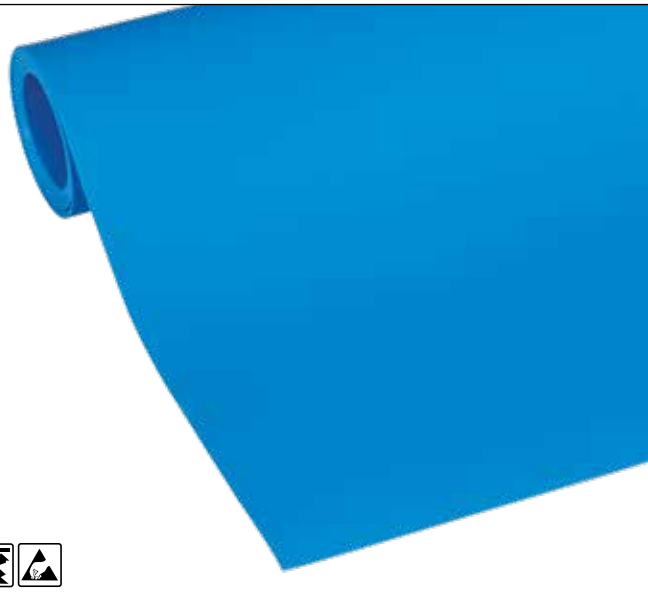

Statisch ableitende Vinylmatte mit dreilagigem Aufbau und einer leitfähigen Mitte für extrem stabile Lastableitung. Schützt empfindliche Komponenten vor schädlichen statischen Erschütterungen. Glatte Oberseite, die abriebfest und leicht mit dem empfohlenen Artikel 057 Mattenreiniger zu säubern. Auf Wunsch mit Erdungskabel.

Spezifikationen:
- Mikrozellulärer Vinylschaum mit ableitenden Eigenschaften
- Stärke: 2,4 mm
- Gewicht: 3 kg pro m^2
- Erfüllt EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand der Oberfläche Rg 10^7 Ω und Rp 10^8 Ω
- Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO6356 und EN1815

Farben:
- Blau

Abmessungen:
- 60 cm x 12,2 m
  76 cm x 12,2 m
  91 cm x 12,2 m

Maßanfertigungen 15,2 m:
- 60 cm pro laufender Meter
  76 cm pro laufender Meter
  91 cm pro laufender Meter

827 Anti-Stat POP™

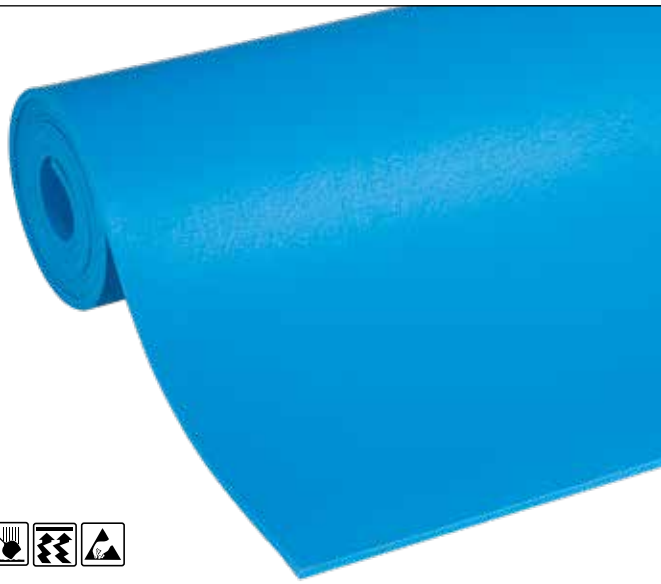

Arbeitsoberfläche aus Vinyl, welches elektrostatische Aufladungen absorbiert, Arbeitstische schützt und Überspannungsschäden bei empfindlichen Geräten vermeidet. Die weiche, abriebfeste Oberfläche ist einfach zu reinigen, optimal mit unserem Reinigungsmittel Artikel 057 Mattenreiniger. Auf Wunsch mit Erdungskabel.

Spezifikationen:
- Mikrozellulärer Vinylschaum mit ableitenden Eigenschaften
- Stärke: 6,4 mm
- Gewicht: 3 kg pro m^2
- Erfüllt EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand der Oberfläche Rg 10^7 Ω und Rp 10^8 Ω
- Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO6356 und EN1815

Farben:
- Blau

Abmessungen:
- 60 cm x 12,2 m
  76 cm x 12,2 m
  91 cm x 12,2 m

Maßanfertigungen 12,2 m:
- 60 cm pro laufender Meter
  76 cm pro laufender Meter
  91 cm pro laufender Meter

Trockene Bereiche - ESD schützende Tischmatten & Zubehör

ESD Sicherheit von A bis Z

Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen statikfreien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter sowie empfindliche elektrische Geräte zu schützen. Verwenden Sie dieses Zubehör, um die Arbeitsfläche, die Mitarbeiter und das leitende Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anzuschließen.

Dies schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, um sicherzustellen, dass statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt. Zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch sensibler Komponenten.

Rinförmiges Endstück Art. 051SFG0100

Druckknopfendung Art. 051SFG0200

Ringförmiges Endstück Art. 052SCG0100

Druckknopfendung Art. 052SCG0200

Art. 051 Erdungskabel für Bodenmatten

- 4,5 m langes Kabel mit Kontakt für die Erdung
- Leicht anzubringen, einfach per Druckknopf an der Matte festmachen und mit dem Erdungspunkt verbinden
- Die abgeflachte Kappe sorgt dafür, dass der Benutzer nicht mit dem Fuß hängen bleibt und die Verbindung unterbricht
- Widerstand 1 Meg von der Matte bis zum Boden
- Erhältlich mit Ringabschluss zur Erdung oder 10 mm Druckknopf, der das Kabel mit dem Erdungsstecker verbindet

Art. 052 Erdungskabel für Tischmatte oder Handgelenkband

- 4,5m langes Kabel, das ein bis zwei Handgelenkbänder und eine Tischmatte mit der Erdung verbindet
- Sorgt dafür, dass alles die gleiche Basisaufladung hat
- Leicht anzubringen, einfach per Druckknopf an der Matte festmachen, mit dem Spiralkabel verbinden und dann erden
- Widerstand 1 Meg von der Matte bis zum Boden
- Erhältlich mit Ringabschluss zur Erdung oder 10mm Druckknopf, der das Kabel mit dem Erdungsstecker verbindet

Art. 053 Spiralkabel

- 1,8m langes Kabel verbindet das Handgelenkband mit dem Druckknopf an der Tischmatte
- 1 Meg Widerstand 10 mm Druckknopf verbindet das Kabel mit dem Handgelenkband und an der anderen Seite befindet sich ein Bananenstecker

754 Rib ‘n’ Roll™ ESD 3mm fine rib

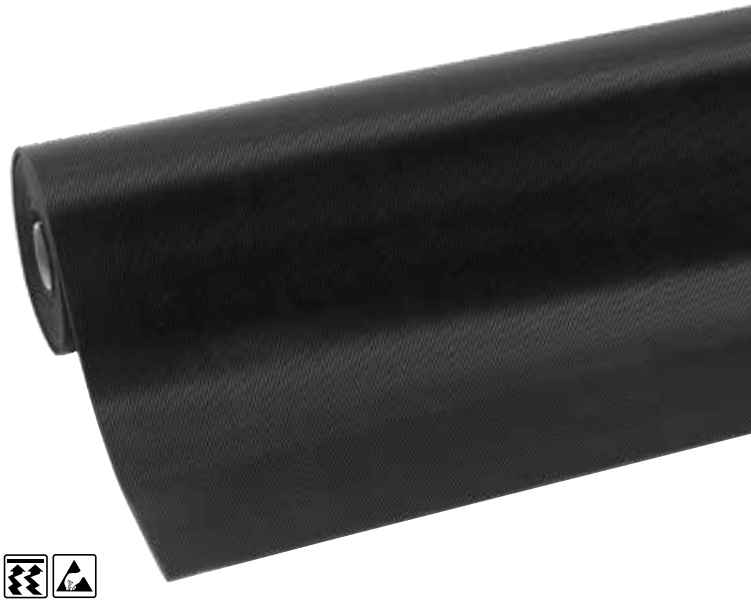

ESD-Läufer, die statische Aufladung langsam ableiten, zum Auskleiden von Werkbänken, Regalen, Gestellen und Wagen bei der Lagerung und Handhabung von statisch empfindlichen Komponenten und Teilen. Schützt empfindliche Komponenten vor schädlichen statischen Erschütterungen. Fein gerippte Oberfläche, die abriebfest und leicht mit dem empfohlenen Artikel 057 Mattenreiniger. Widerstandsnormen und -standarts fur leitfahige Produkte sind branchen-,

umwelt- und feuchtigkeitsspezifisch und abhangig vom Schuhwerk.

Produkteigenschaften:
- Statisch ableitfähiges Naturgummi
- Stärke: 3 mm
- Gewicht: 3 kg pro m^2
- Erfüllt EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 10^7 Ω und Rp 10^8 Ω
- Elektrostatische Aufladung (Gehtest), erfüllt ISO6356 und EN1815

Abmessungen:
- 120 cm x 150 cm

743 Conductive Runner™

Leitfähiger Läufer zur schnellen Entfernung von statischen Ladungen. Eignet sich für Gehwege, Auskleidung von Werkbänken, Regalen und Wagen während der Lagerung und Handhabung von statisch empfindlichen Komponenten und Teilen. Der Läufer kann aufgrund der Kieseloberfläche beliebig ausgelegt werden, ist abriebfest und leicht zu reinigen mit dem empfohlenen Artikel 057 Mattenreiniger. Widerstandsnormen und -standarts für leitfähige Produkte sind branchen-, umwelt- und feuchtigkeitsspezifisch und abhängig vom Schuhwerk.

Produkteigenschaften:
- Statisch ableitender Vinylschaum
- Gesamtdicke: 3,8 mm
- Gewicht: 3 kg pro m^2
- Erfüllt EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 10^7 Ω und Rp 10^8 Ω
- Elektrostatische Ladung (Gehtest), erfüllt ISO6356 und EN1815

Abmessungen:
- 91 cm x 18,3 m

Maßanfertigungen:
- 91 cm pro laufender Meter

Art. 054SEB0200
Erdungsstecker

Art. 054SEB0100 UK
Ausführung

Art. 054 Erdungsstecker
- Verbindet Erdungskabel mit Erdungspunkt
- 1 Meg Widerstand 3 x 10 mm Druckverbindung, an welche die Kabel per Druckknopf angebracht werden können
- Erhältlich in Kontinentaler oder U.K. Ausführung

Art. 055 Fersenband
- Das Fersenband erdet laufende oder stehende Personen; wird als Verbindung mit dem Körper genutzt und eine leitende Gummischnur stellt den notwendigen Kontakt zwischen der Person und der Bodenmatte her.

Art. 056 Handgelenkband
- Das Handgelenkband verbindet den Benutzer mit dem Erdungspunkt und kontrolliert dadurch dessen elektrostatische Aufladung. Bei korrekter Anwendung und Verbindung wird die Aufladung sicher von der Person abgeleitet.

Art. 057 Mattenreiniger
- ein Mattenreiniger wird empfohlen für statisch sichere Tisch- und Fußmatten. Die nicht scheuernde Formel hinterlässt keinen Film und wurde entwickelt, um die statisch ableitenden Eigenschaften von ESD-sicheren Oberflächen zu verbessern. Entfernt wirkungsvoll Flussmittelrückstände, Öl, Fingerabdrücke und Schmutz.
- Praktische 750-ml-Sprühflasche

ESD Schutzmatten

Die Arbeitsumgebungen und -bedingungen sind für verschiedene Unternehmensbereiche und Branchen unterschiedlich. Notrax hat mehrere modulare, lineare und eigenständige Anti-Ermüdungsmatten-Serien entwickelt, die vollständig anpassbar sind, um einen ESD-Schutzarbeitsbereich herzustellen, während sie den Standard IEC61340-5-1 oder ANSI EOS/ESD 6.1 entsprechen. Kompatibel mit ESD Zubehör auf Seite 60/61.

548 Diamond Flex™ ESD

- Ableitende Matte aus Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 18,4 mm

Seite 25

Abnutzungsbeständigkeit
Rutschfestigkeit
Anti-Ermüdung
GOOD BETTER BEST

558 Cushion Ease Solid™ ESD

- Ableitende Matte aus Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 19 mm

Seite 27

Abnutzungsbeständigkeit
Rutschfestigkeit
Anti-Ermüdung
GOOD BETTER BEST

661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

- Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi, ölbeständig
- Stärke: 19 mm
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1

Seite 27

Abnutzungsbeständigkeit
Rutschfestigkeit
Anti-Ermüdung
GOOD BETTER BEST

463 Skywalker HD™ ESD

- Ableitende Matte aus Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 13 mm

Seite 31

Abnutzungsbeständigkeit
Rutschfestigkeit
Anti-Ermüdung
GOOD BETTER BEST

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi, ölbeständig
- Stärke: 13 mm
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1

Seite31

Abnutzungsbeständigkeit
Rutschfestigkeit
Anti-Ermüdung
GOOD BETTER BEST

573 De-Flex™ ESD

- Ableitende Matte aus Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 19 mm

Seite 29

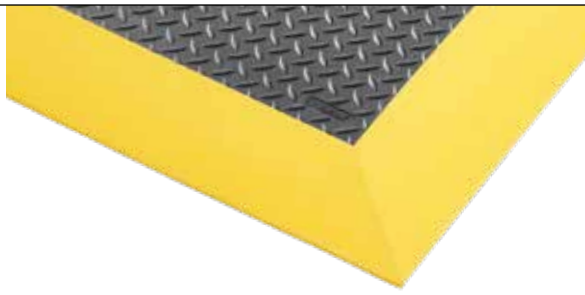

574 De-Flex™ ESD Nitrile FR

- Ableitende Matte aus 100% Nitril-Gummi, ölbeständig
- Stärke: 19 mm
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1

Seite 29

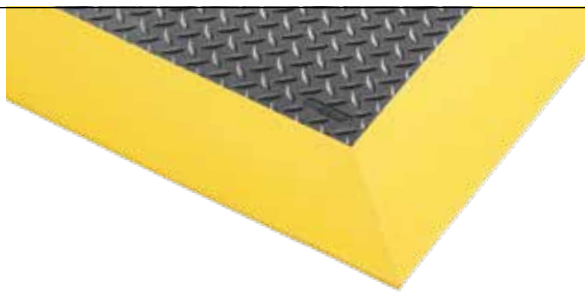

457 Skystep™ ESD

- Ableitende Matte aus Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 13 mm

Seite 39

452 Skywalker® PUR ESD

- Ableitender Polyurethan-Schaum für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 14 mm

Seite 37

453 Skywalker® II PUR ESD

- Ableitender Polyurethan-Schaum für allgemeine Anwendungen
- Stärke: 14 mm

Seite 37

Isolierende Schutzmatten

Isolierende Matten verhindern eine Erdung des Mitarbeiters zum Schutz vor elektrischen Schlägen. Switchboard Matten können in trockenen Umgebungen und vor Starkstrom- und Sicherheitskästen, sowie Transformatoren genutzt werden.

Ebenso möglich ist die Nutzung bei Umspannwerken und Serverräumen. Die Riffeloberfläche bietet höchste Rutschhemmung und ist einfach zu reinigen. Jeder Mattenabschnitt erfüllt die Spezifikation ANSI/ASTM D-178. Die Matten müssen aus Sicherheitsgründen alle 12 Monate ausgewechselt werden.

832 Switchboard Matting™ Class 4

Spezifikationen:
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 16 kg pro m²
- Klasse 4 - Durchschlagfestigkeit: 50.000 V
- Prüftest: 40.000 Volts
- Empfohlene Verwendungsgrenze: 36.000 Volts

Abmessungen:
- 91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 9,14 m:
- 91 cm x 9,14 m

Maßanfertigungen:
- 91 cm pro laufender Meter

830 Switchboard Matting™ Class 2

Spezifikationen:
- Stärke: 6,4 mm
- Gewicht: 8,4 kg pro m²
- Klasse 2 - Durchschlagfestigkeit: 30.000 V
- Prüftest: 20.000 Volt
- Empfohlene Verwendungsgrenze: 17.000 Volt

Abmessungen:
- 91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 22,8 m:
- 91 cm x 22,8 m

Maßanfertigungen:
- 91 cm pro laufender Meter

833 Switchboard Matting™ Class 1

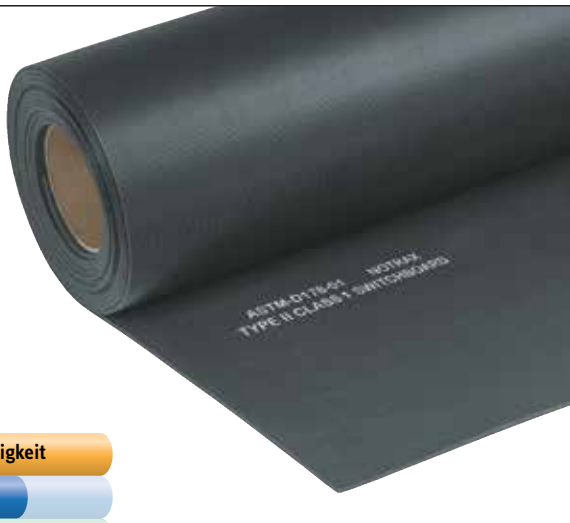

Spezifikationen:
- Stärke: 4,7 mm
- Gewicht: 7,6 kg pro m²
- Klasse 1 - Durchschlagfestigkeit: 10.000 V
- Prüftest: 10.000 Volt
- Empfohlene Verwendungsgrenze: 7.500 Volt

Abmessungen:
- 91 cm x 150 cm

Ganze Rollen 22,8 m:
- 91 cm x 22,8 m

Maßanfertigungen:
- 91 cm pro laufender Meter

Industrielle Spezialgebiete - Schockdämpfende Matten

979 Saddle Trax®

Dies ist die dickste Hochleistungs-Anti-Ermüdungsmatte für extremen Komfort in industrieller Umgebung. Dichter mikrozellularer Schaum absorbiert Punktlast sowie Ganzkörpervibrationen für stehende Arbeiter rund um Maschinen und Plattformen, während die robuste laminierte Diamantplattenoberfläche maximale Halt bietet. Die rutschfeste Unterlage RedStop™-Unterseite verhindert, dass sich die Matte verschiebt.

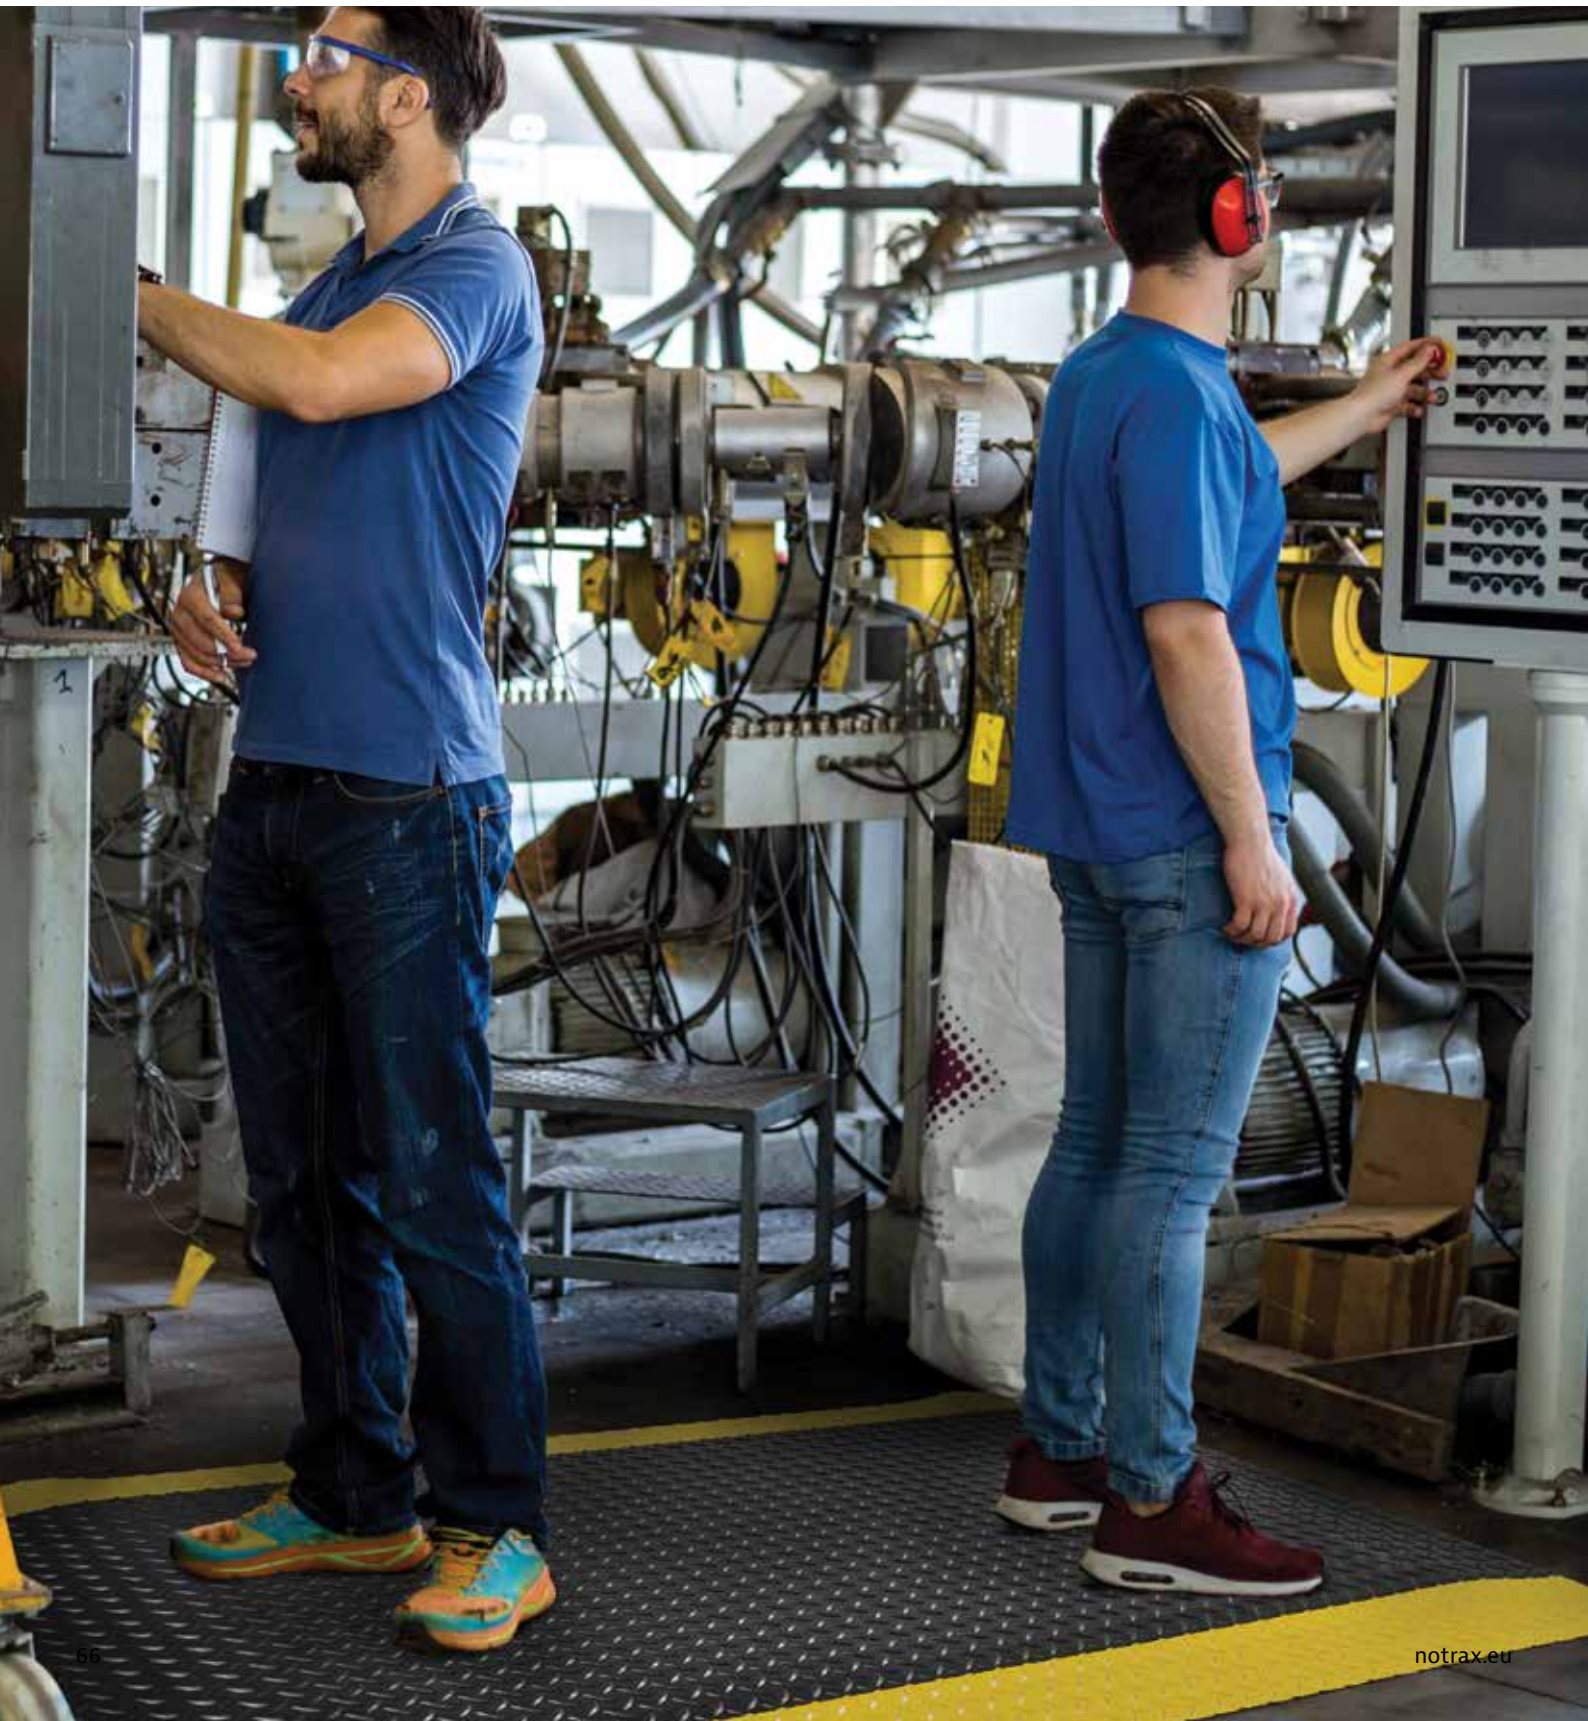

979 Saddle Trax®

Für Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; geprüfte R10 nach DIN51130 und BG-Regel BGR181. Ausgestattet mit der RedStop™ Unterlage, um das Verrutschen der Matte zu verhindern. Die gelben Ränder an den Seiten entsprechen dem OSHA-Code 1910-144. Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um das Risiko des Stolperns zu minimieren. Lebenslange Garantie auf Uni-Fusion™ Laminierungstechnologie.

Empfohlene Verwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene Industrieumgebungen in Fertigungsanlagen, für einzelne Arbeitsplätze und Stehplattformen rund um Vibrationsmaschinen und Gabelstapler.

Spezifikation:
- 4,7 mm PVC-Oberfläche auf eine 19mm dicke, elastische Unterlage aus mikrozellulärem Vinyl angebracht
- Stärke: 25 mm
- Gewicht: 7,3 kg pro m^2
- Brandschutzklasse Cfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1

Farben:
- Schwarz/Gelb, Schwarz

Abmessungen:
- 60 cm x 91 cm
  91 cm x 150 cm
  91 cm x 3 m
  91 cm x 6 m

Ganze Rollen 22,8 m:
- 60 cm, 91 cm oder 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91cm oder 122 cm pro laufender Meter

Industrielle Eigenschaften - Matten mit Vlies

Lösungen für sehr ölige Bereiche

Anti-Ermüdungsmatten für die kombinierte Nutzung mit einem Vlies. Erhöhte Kantenleisten an vier Seiten dienen als Einsatz für das Vlies in der Matte. Die raue "Greif"-Oberfläche verhindert das Verrutschen des Vlies.

Hergestellt aus einer hochwertigen Nitrilgummimischung, die gegen die meisten Industrieöle beständig ist und eine lange Lebensdauer hat. Verrutscht nicht. Frei von Silikon, daher sicher für Fahrzeuglackierungen.

580 Sorb Stance™

Für industrielle Anwendungen, in denen Komfort und Halt ein Muss sind. 16 mm dickes Material garantiert ergonomisches Nutzen; mit erhöhten Rippen auf der Rückseite für gute Belüftung und exzellente Federung. Gut sichtbare orangfarbene Nitril-Gummiränder inbegriffen, für erhöhte Sicherheit. Die Länge ist in Schritten von 30 cm verlängerbar.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - feuchte / ölige industrielle Umgebungen

Spezifikationen:
- 100% Nitril-Gummimischung, resistent gegen industrielle Öle
- Integrierte orangene Kantenleisten entsprechen OSHA Code 1910-144
- Stärke: 20 mm
- Gewicht: 12 kg pro m²

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 91 cm x 163 cm
  91 cm x 316 cm
  91 cm x 468 cm

Maßanfertigungen:
- Auf Anfrage

Zubehör:
- Vlies für hohe Beanspruchung extra Strapazierfahigkeit
- Abmessungen: 80 cm x 150 cm
- Ganze Rollen 200 m: 80 cm breit
- Maßanfertigungen: 80 cm x 150 cm, oder länger (verfügbar in 150 cm Schritten, da vorgestanzt)

585 Eco Stance™

Halbkugel-Design und Luftkammern sorgen für sehr gute Dämpfung und hohen Anti-Ermüdungseffekt. 12,7 mm dickes Material garantiert ergonomisches Nutzen.

Spezifikationen:
- Matte aus Nitril-Gummi, beständig gegen die meisten industriellen Öle
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 6,8 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Mittlere Beanspruchung - feuchte / ölige industrielle Umgebungen

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 87 cm x 157 cm

Zubehör:
- Standard Vlies
- Abmessungen: 80 cm x 150 cm
- Ganze Rollen 200 m: 80 cm width
- Maßanfertigungen: 80 cm x 150 cm, oder länger (verfügbar in 150 cm Schritten, da vorgestanzt)

Industrielle Spezialgebiete - Schockdämpfende Matten

Lösungen um Boden und Geräte zu schützen

Haltbare Schutzmatten schützen Böden und schwere Geräte vor Schäden. Die 13 mm starke Matte kann hohem Gewicht standhalten während die griffige Oberfläche einen sicheren Halt und Bewegungsfreiheit bietet.

Hergestellt aus robuster Gummimischung, was die Matte praktisch unzerstörbar macht.

040 Slabmat Carré™

Qualitativ hochwertige 100% Naturgummimatte, die fallende Gegenstände auffängt und Böden und Maschinen beschützt. Das Stecksystem ermöglicht einfache Installation vor Ort. Dieses 91 cm x 91 cm Fliesen kann montiert, von Wand zu Wand ausgelegt oder als Insellösung in mehrere Richtungen genutzt werden. Die Matten können mit gelben Kantenleisten versehen werden.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene Umgebungen zur Lagerung von schweren industriellen Gerätschaften wie Gussformen oder Motorblöcken. Auch geeignet für Gewichthebe-Räume, Eisbahnen, Golfbahnen, Pferdehänger und Ställe

Spezifikationen:
- Matte aus 100% Naturgummi für hohe Beanspruchung
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 18 kg pro m²

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 91 cm x 91 cm

Zubehör:
- Stabile männliche und weibliche Kantenleisten, ansteckbar, 91 cm, Schwarz oder Gelb

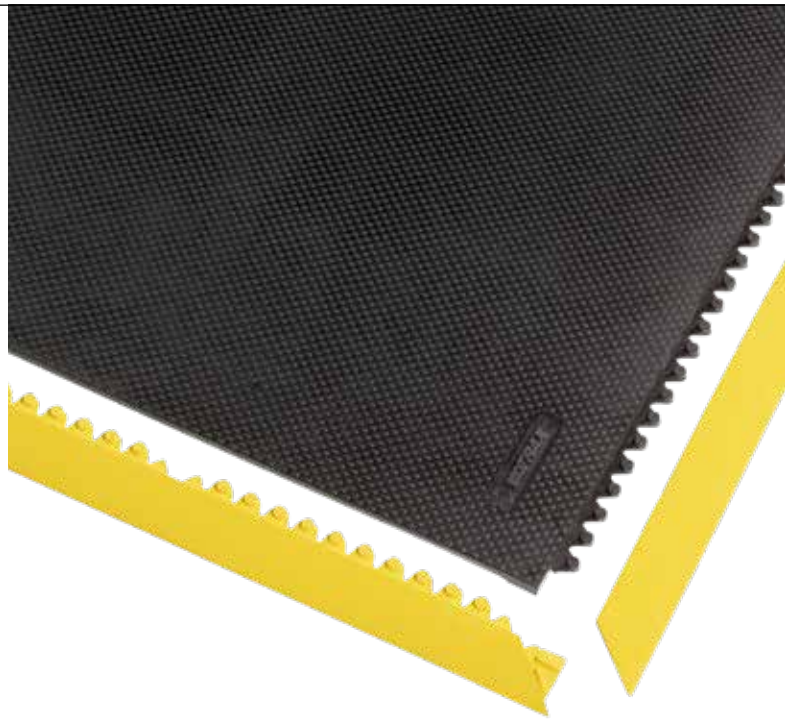

045 Slabmat™

Nahezu unzerstörbare Gummimatte, welche die Fallenergie von Gegenständen absorbiert und den Boden und das Gerät beschützt. Individuelle Matte, die keiner Installation bedarf.

Empfohlene Anwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene Umgebungen zur Lagerung von schweren industriellen Gerätschaften wie Gussformen oder Motorblöcken. Auch geeignet für Gewichthebe-Räume, Eisbahnen, Golfbahnen, Pferdehänger und Ställe

Spezifikationen:
- Robuste Gummimischung
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 18 kg pro m²

Farben:
- Schwarz

Abmessungen:
- 120 cm x 180 cm

Industrielle Spezialgebiete

PAK 3 Läufer

Gummi und PVC Läufer können als Bodenbelag, Regalbelag und in der Nähe von Maschinen der industriellen Applikation in Werkstätten genutzt werden. Läufer und Bodenbeläge bieten eine extra Bodenhaftung oder Schutz vor industriellen Arbeitsböden, Wägen, Autos oder Lastwägen. Die Regal- und Arbeitstischläufer können auch für alle Orte verwendet werden, an denen Objekte rutschen. Auf Arbeitstischen, in Werkzeugboxen, auf Theken, in Schränken und Regalen, um Kratzen und Beschädigung von Werkzeugen zu vermeiden. Getestet und zertifiziert nach PAK Klasse 3, gemäß ZEK 01.4-08 für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Standards AfPS GS 2014:01. Hält verdünnten Säuren und Basen stand.

757 Rib ‘n’ Roll P3™ 3 mm fine rib

- SBR Gummi
- Oberfläche: Feinrillenprofil
- Getestet und zertifiziert nach PAK Klasse 3, gemäß ZEK 01.4-08 für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Standards AfPS GS 2014:01
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

759 Rib ‘n’ Roll P3™ 3 mm broad rib

- SBR Gummi
- Oberfläche: Breitrillenprofil
- Getestet und zertifiziert nach PAK Klasse 3, gemäß ZEK 01.4-08 für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Standards AfPS GS 2014:01
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

- SBR Gummi
- Oberfläche: Glatt
- Getestet und zertifiziert nach PAK Klasse 3, gemäß ZEK 01.4-08 für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Standards AfPS GS 2014:01
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

737 Diamond Plate Runner

- Sehr haltbarer industrieller Bodenbelag aus Vinyl mit Rautenprofil für Anti-Rutsch Effekt
- PVC Mischung, resistent gegen industrielle Öle
- Oberfläche: Rautenprofil
- Getestet und zertifiziert nach PAK Klasse 3, gemäß ZEK 01.4-08 für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Standards AfPS GS 2014:01
- Härte (ISO7619) 83 Shore A
- Zugfestigkeit (ASTMD-1004): 35 N/mm²
- Reißdehnung 225%
- Abriebfestigkeit: 0,09 Gramm Maximum Abrieb
- Brandschutzklasse: Bfl-S1 nach EN-13501-1
- Abmessungen: Schwarz 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Abmessungen: Grau 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Abmessungen: Schwarz/Gelb 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Erhältlich pro laufender Meter

Läufer & Bodenbelag mit Rillenprofil

Läufer aus Gummi können als Bodenbelag oder als Läufer für extra Bodenhaltung oder Schutz, oder als Läufer für Arbeitstische auf Werkzeugboxen, Arbeitsplätzen, Theken, Schränken und Regalen verwendet werden, sodass Kratzer und Beschädigung von Werkzeugen vermieden werden. Robuste Gummi und PVC Mischung mit exzellenten Abnutzungs- und Reißwiderständen. Einzusetzen als Bodenläufer, auf Regalböden und alle Arten von industriellen Applikationen in Werkstätten vor Maschinen und überall wo Gegenstände rutschen können auf Arbeitstischen, Radfahrzeugen, Autos oder Lastwägen. Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen.

750 Rib ‘n’ Roll™ 3 mm Feinrillen

- SBR Gummi
- Oberfläche: Feinrillenprofil
- Härte (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Spezifisches Gewicht (DIN53519): Schwarz 1,5 g/m³
- Zugfestigkeit (DIN53504): 3,5 Mpa
- Reißdehnung (DIN53504):250%
- Abriebfestigkeit (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Temperaturbeständigkeit: Schwarz -30°C, +70°C, grey -20°C, +70°C
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Abmessungen: Grau 100 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

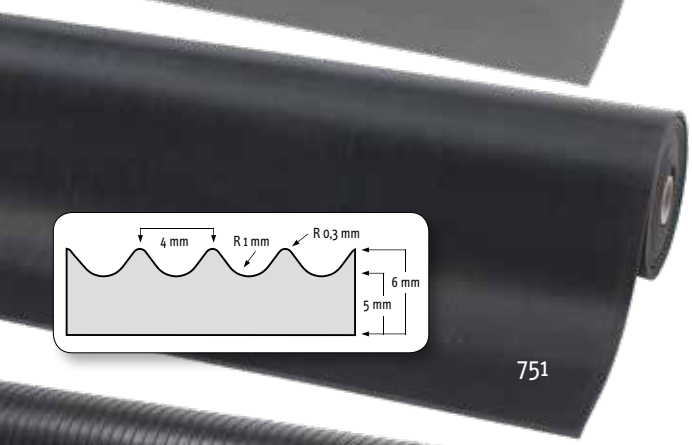

751 Rib ‘n’ Roll™ 6 mm Feinrillen

- Oberfläche: Feinrillenprofil
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

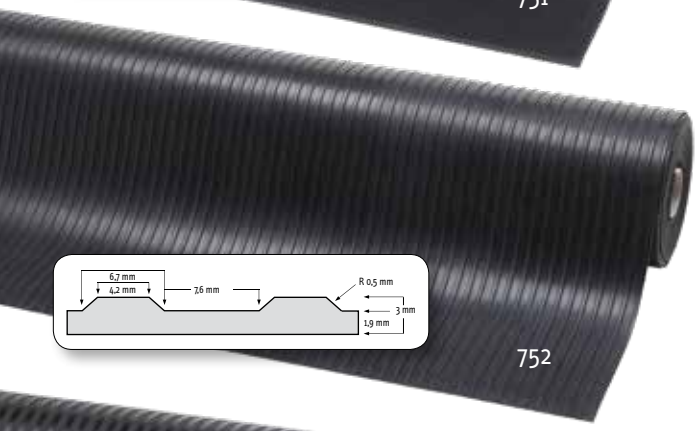

752 Rib ‘n’ Roll™ 3 mm Breitrillen

- Oberfläche: Breitrillenprofil
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

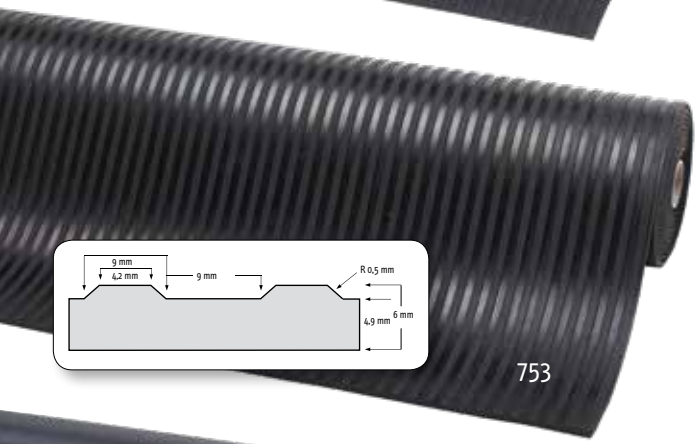

753 Rib ‘n’ Roll™ 6 mm Breitrillen

- Oberfläche: Breitrillenprofil
- Abmessungen: Schwarz 120 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

750RS Rib ‘n’ Roll™ RS 3 mm Feinrillen

- SBR Gummimischung, ölbeständig
- Oberfläche: Feinerillenprofil
- Härte (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Spezifisches Gewicht (DIN53519): Schwarz 1,5 g/m³
- Zugfestigkeit (DIN53504): 3,5 Mpa
- Reißdehnung (DIN53504): 250%
- Abriebfestigkeit (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Temperaturbeständigkeit Schwarz -10°C, +70°C
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

Läufer & Bodenbelag mit richtungsfreier Oberfläche

746 Check ‘n’ Roll™ 3 mm

Idealer Bodenbelag für den Einsatz in Fabriken und Lagern, überall wo Böden oder Materialien geschützt werden sollen. Beständig gegen Säuren und Basen.

- NR-SBR Gummi
- Oberfläche: Tränenblechprofil
- Härte (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Dichte: Schwarz 1,45 g/m³, Grau 1,60 g/m³
- Zugfestigkeit (ISO 34-1): Schwarz 4 N/mm², Grau 5 N/mm²
- Reißdehnung: Schwarz 200%, Grau 350%
- Abriebfestigkeit ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Dimensionsstabilität: (EN 434): 0,15%
- Temperaturbeständigkeit: Schwarz -30°C, +70°C, Grau-20°C, +70°C
- Lärmreduktion: 20 dB
- Abmessungen: Schwarz 140 cm x 10 m
- Abmessungen: Grau 140 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

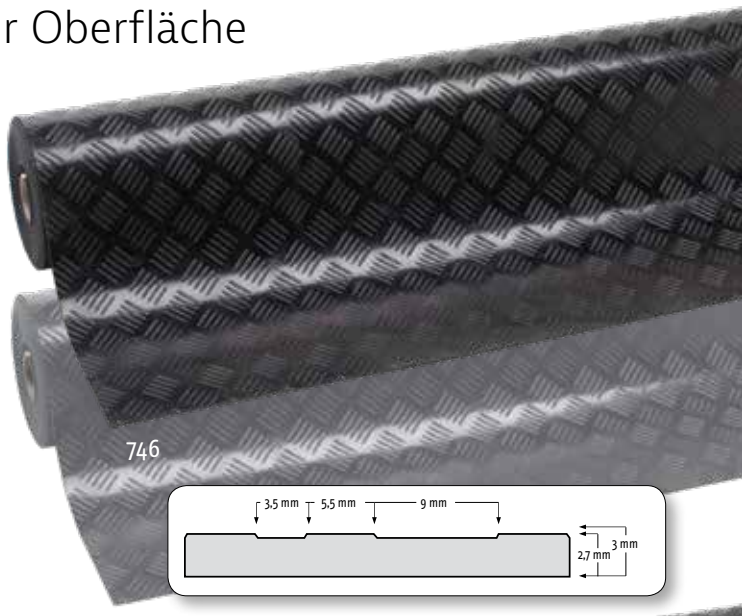

746GR Check’n’Roll™ 3 mm nitril

- NBR (Nitril)-Gummi
- Oberfläche: Tränenblechprofil
- Ölbeständig
- Härte (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Dichte: 1,43 g/m³
- Zugfestigkeit: (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Reißdehnung: 250%
- Abriebfestigkeit (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Dimensionsstabilität: (EN 434): 0,15%
- Temperaturbeständigkeit: -10°C, +70°C
- Lärmreduktion: 20 dB
- Abmessung: 140 cm x 10 m
- Erhältlich pro laufender Meter

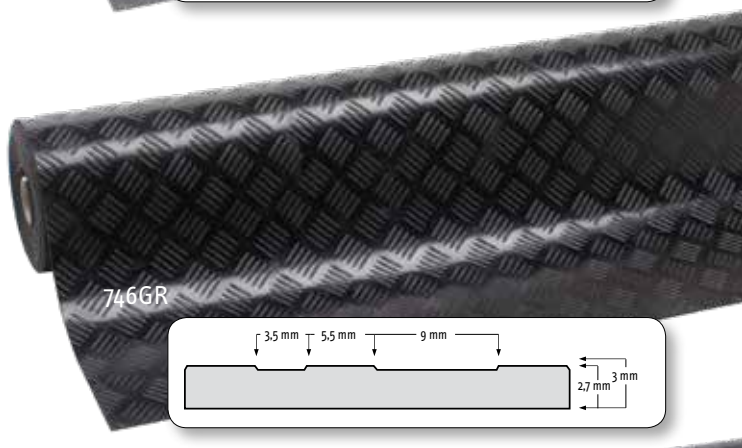

745 Dots’n’Roll™ 3.5 mm

Allzweck-Bodenbelag für industrielle und allgemeine Anwendungen. Geeignet für Gebäude, Gänge, Bahnhöfe, Supermärkte, Aufzüge, Busse usw.

- SBR Gummi
- Oberfläche: Leicht erhöhte Noppen
- Härte (ISO7619): 75 Shore A
- Zugfestigkeit: (ISO 34-1): 20 N/mm²
- Reißdehnung: 250%
- Abriebfestigkeit (ISO4649): 250 mm³
- Dimensionsstabilität (EN 434): 0,4%
- Temperaturbeständigkeit -20°C, +70°C
- Lärmreduktion: 20dB
- Abmessungen: Schwarz 100 cm x 10 m
- Abmessungen: Grau 100 cm x 10 m

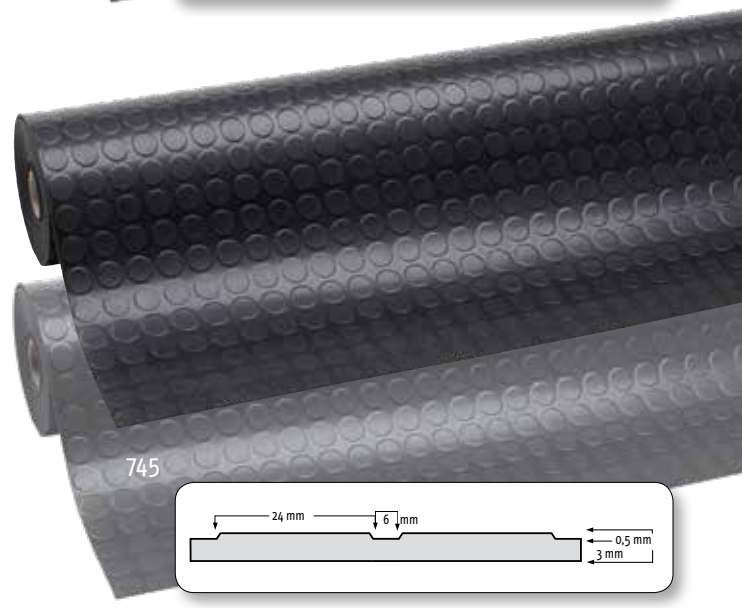

681 Grit Trax™

Strukturiertes, ölbeständiges Vinyl mit Mineralbeschichtung für Rutschfestigkeit in extrem nassen oder öligen Bereichen. Rutschfeste Vinyl-Unterlage.

- Stärke: 2,1 mm
- Gewicht: 2,3 kg pro m²

Abmessungen:

- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 18,3 m

Maßanfertigungen:

- 90 cm pro laufender Meter

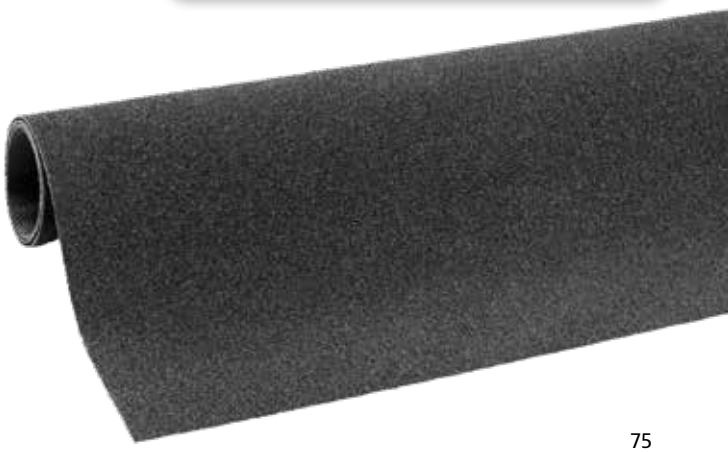

Anti-Rutsch Matten für Lebensmittel-produktion und Servicebereiche

Die OSHA (Organization for Safety & Health Administration) gibt an, dass "langzeitiges Stehen und sich wiederholende Bewegungen wie Greifen, Heben und Schneiden oder Hacken während der Zubereitung von Lebensmitteln ein Risiko für Küchenpersonal darstellen. Wenn Mitarbeiter während der Zubereitung von Essen ständig in der gleichen Position stehen, kann es zu einer statischen Körperhaltung kommen, was zu Muskelermüdung und Blutansammlungen in den unteren Extremitäten führt." Die OSHA empfiehlt Arbeitgebern darum zusätzlich zur Vermeidung statischer Haltung, Anti-Ermüdungsmatten einzusetzen.

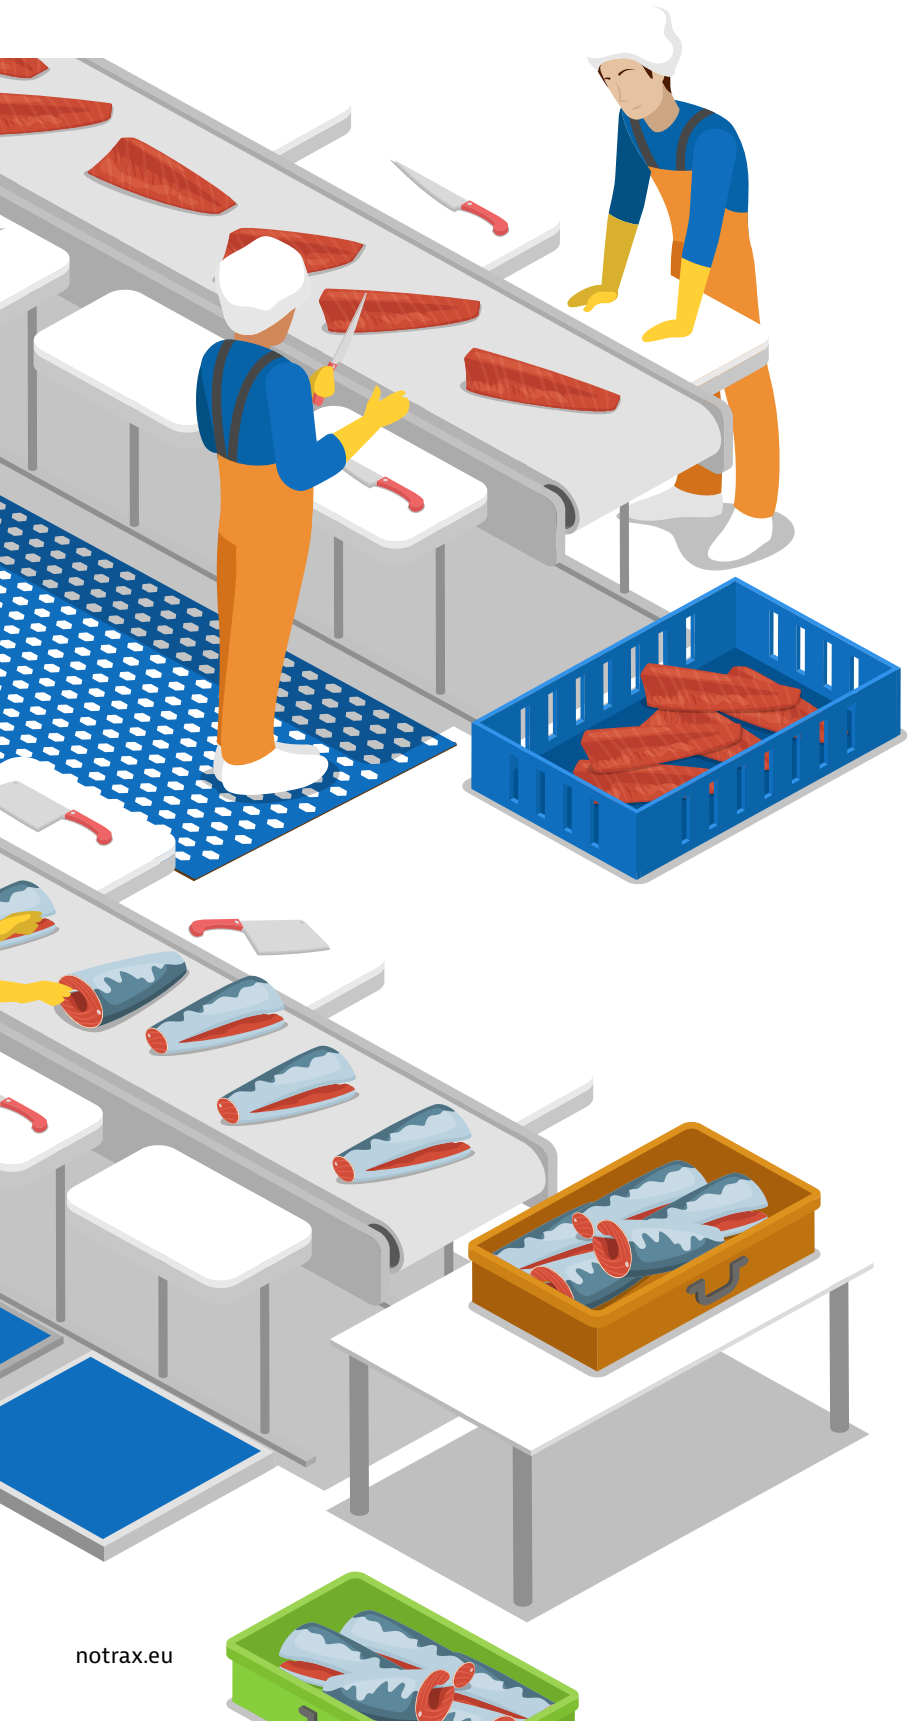

Die Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln ist der kritische Punkt, an dem in gewerblichen Küchen und in der Lebensmittelproduktion der Lebensmittel Sicherheit und den HACCP Richtlinien die größte Aufmerksamkeit zukommen muss. Genauso wichtig ist dies in Lebensmittelunternehmen, einschließlich Importeuren, Herstellern, Verpackern, Vertriebshändler, Einzelhändler, sowie dem Dienstleistungsbereich und Einrichtungen.

Küchenpersonal arbeitet oft in Bereichen mit extremen Temperaturen: Kälte, um die Frische der Lebensmittel während der Verarbeitung zu erhalten, Wärme während des Kochens und Servierens.

Fabrikböden, vor allem in der Lebensmitte lverarbeitungsindustrie, sind oft nass und kalt. Bodenmatten erheben die Mitarbeiter vom kalten Boden. Dies trägt dazu bei, dass ihre Füße warm bleiben und verbessert die allgemeine Wahrnehmung des Wohlbefindens.

Nasse / Trockene Fettige Bereiche - Lebensmittelproduktion und Gastronomie Matten

526 Sani-Flex™ Serie

Die speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelte Anti-Ermüdungsmatte Sani-Flex™ bietet die optimale Kombination aus Komfort, rutschfester Oberfläche, Qualität und Haltbarkeit sowie Öl-/Fettbeständigkeit.

Hergestellt aus zähen Gummimischungen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Aggressive rutschresistente Oberfläche.

526 Sani-Flex™

Geschlossene rutschfeste Strukturoberfläche. Hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften aufgrund des einzigartigen Designs an der Unterseite.

Empfohlene Anwendung:

- Trockene, ölige oder fettige Bereiche - Lebensmittelverarbeitung (Fleisch, Fisch), Lebensmittelverpackungen, professionelle Küchen und Bereiche für die Zubereitung von Lebensmitteln

Spezifikationen:

- 100% Naturgummimischung
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 10 kg per m^2

Farben:

- Blau

Abmessungen:

- 46 cm x 61 cm
- 60 cm x 90 cm

Nasse / Trockene Fettige Bereiche - Lebensmittelproduktion und Gastronomie Matten

Rubber Duckboards

Lebensmittelproduktion & Gastronomie Matten bieten die optimale Kombination von Komfort, Anti-Rutsch, Oberflächenstruktur + Drainage und Haltbarkeit (Öl-/Fettbeständigkeit).

Hergestellt aus robustem Nitril-Gummi für eine lange Lebensdauer. Effektive Anti-Rutschoberfläche für Bodenhaftung.

550RD Cushion Ease™ Red

Quadratische Steckgummifliesen mit der Abmessung von 91 x 91 cm können mühelos verlegt werden, entweder von Wand zu Wand oder als Insellösung; in alle Richtungen und in den vielfältigsten Formen. Weiche, rutschfeste Oberfläche.

Empfohlene Anwendung:
- Nasse, ölige / fettige Bereiche - Nahrungsmittelindustrie, professionelle Küchen, Bars

Spezifikationen:
- 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 10 kg pro m²

Abmessungen:
- 91 cm x 91 cm

Farben:
- Rot

Zubehör:
- 551 MD Ramp System™ Nitril männliche und weibliche Kantenleisten in Rot, Gelb oder Schwarz

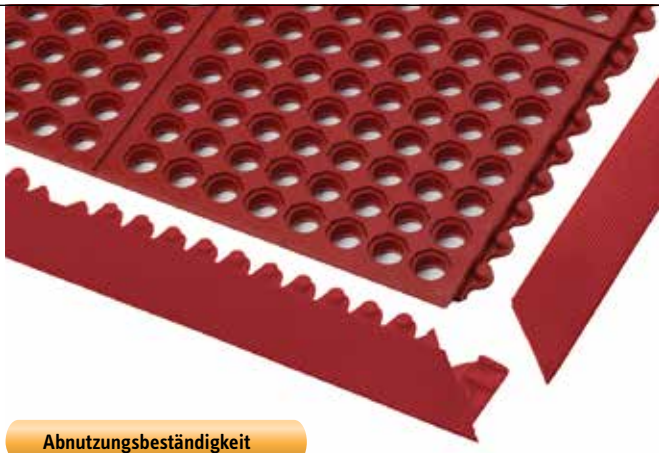

Siehe auch die komplette Cushion Ease™ und Cushion Ease Solid ™ Serie (Seite 26 und 46).

563RD Sanitop Deluxe™ Red

Das hohe Eigengewicht beugt Verrutschen vor. 20 mm dickes Material sorgt für eine ausgezeichnete Dämpfung. Große Drainage-Löcher und erhöhte Stege sorgen für eine gute Belüftung und ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschmutzungen. Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir die regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und Hochdruckreiniger.

Empfohlene Anwendung:
- Nasse, ölige / fettige Bereiche - Nahrungsmittelindustrie, professionelle Küchen, Bars

Spezifikationen:
- 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett
- Stärke: 20 mm
- Gewicht: 12,3 kg pro m²

Farben:
- Rot

Abmessungen:
- 91 cm x 152 cm

Zubehör:
- Verbinder zur Erweiterung in der Breite oder in der Länge

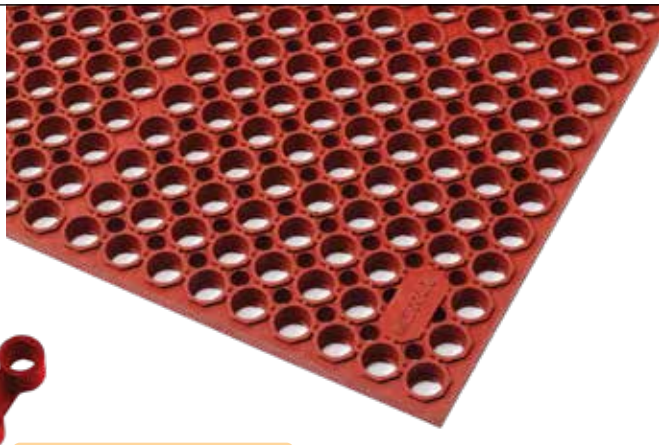

563 Sanitop Deluxe™ ist auch als Naturgummi Variante für allgemeine Verwendung erhältlich. (Seite 49).

562RD Sanitop™ Red

Sorgt für einen guten Basiskomfort in nassen, fettigen Bereichen. Große Drainage-Löcher und erhöhte Stege sorgen für eine gute Belüftung und ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschmutzungen; die Oberfläche bleibt sauber und rutschfest.

Spezifikationen:
- 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett
- Stärke: 12,7 mm
- Gewicht: 8 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Nasse, ölige / fettige Bereiche - Nahrungsmittelindustrie, professionelle Küchen, Kochlinien, Lebensmittelvorbereitung, Bars und Reinigungsbereiche

Abmessungen:
- 91 cm x 152 cm
  91 cm x 297 cm
  91 cm x 594 cm

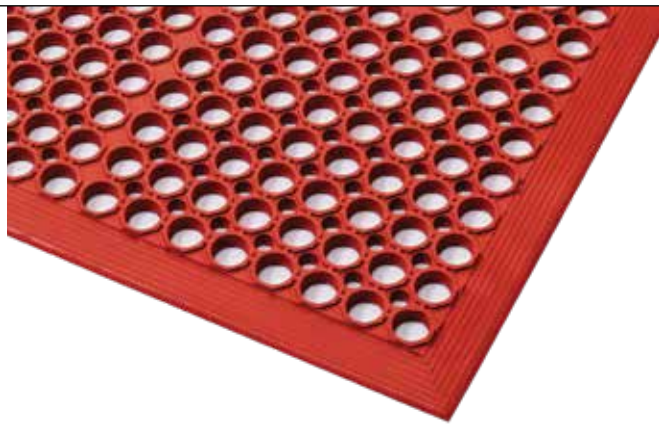

562 Sanitop™ st auch in als Naturgummi Variante für allgemeinen Gebrauch erhältlich (Seite 49).

Nasse / Trockene Fettige Bereiche - Lebensmittelproduktion und Gastronomie Matten

Ergonomie auf rutschigen Böden

Diese Matten wurden für die individuellen Anforderungen der Lebensmittelindustrie gestaltet. Der ergonomische Vorteil basiert auf einer dicken Arbeiterplattform aus einer harten, aber widerstandsfähigen Nitril-Gummimischung, die resistent gegen Pflanzenöl und Fette ist. Die Anti-Rutsch Oberfläche bietet einen sicheren Halt. Die abgeschrägten Kanten verhindern ein Stolpern auf die Matte. Die Reinigung mit Reinigungsmitteln und Wasserdüse wird für eine verlängerte Produktlebensdauer empfohlen.

455 Skystep™

Individuelle Gummimatten zeichnen sich aus durch ihre feinkörnige Noppenoberfläche, die eine maximale Anti- Ermüdungswirkung hat und gleichermaßen ihre Anti-Rutsch Eigenschaften behält. Die Matte ist so konzipiert, dass sie sich trotz ihres leichten Gewichtes am Boden festsaugt und somit nicht verrutscht, während sie Luft in ihren Kammern speichert.

Spezifikationen:
- 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett
- Stärke: 13 mm
- Gewicht: 10 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Trockene fettige Bereiche – Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelverpackung, Lebensmittelvorbereitung und Bars

Abmessungen:
- 60 cm x 90 cm
  90 cm x 120 cm
  90 cm x 150 cm

562 Sanitop™

Bietet Basis Komfort in feuchten Bereichen mit großen Drainage-Löchern und erhöhte Rippen, die Flüssigkeiten und Verschmutzungen abfliesen lassen können, dadurch bleibt die Oberfläche sauber. Integrierte Kantenleisten an allen vier Seiten für Trittsicherheit- einfache Befahrbarkeit und Zugang von Wagen.

Spezifikationen:
- 100% Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Starke: 12,7 mm
- Gewicht: 8 kg pro m²

Empfohlene Anwendung:
- Nasse Bereiche - Nahrungsmittelindustrie, professionelle Küchen, Kochlinien, Lebensmittelvorbereitung, Bars und Reinigungsbereiche

Abmessungen:
- 91 cm x 152 cm
  91 cm x 297 cm
  91 cm x 594 cm

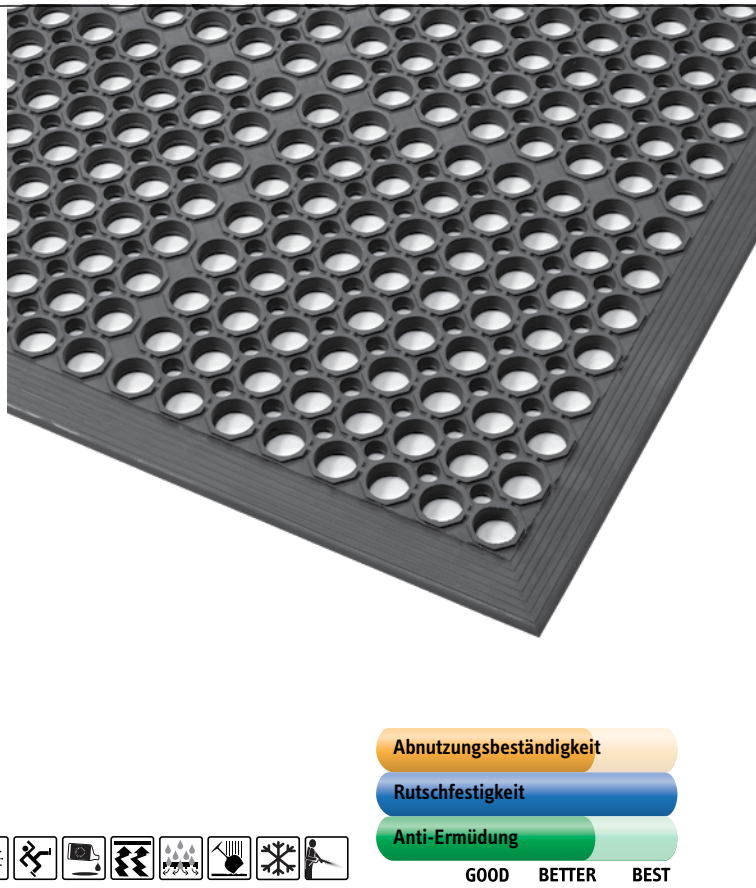

Nasse / Trockene Fettige Bereiche - Lebensmittelproduktion und Gastronomie Matten

Doppelseitige Anti-Rutsch Matten

Die beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte bietet Komfort und Bodenhaftung für guten Halt in trockenen, nassen und öligen Bereichen. Doppelseitig verwendbar, dadurch erhöht sich die Lebensdauer. Eine effektive, wirtschaftliche und langlebige Lösung zur Verminderung von Fallen und Ausrutschen. Niedriges Profil für einfache Befahrbarkeit. Leichtes Gewicht, einfach hochzuheben und zu reinigen. Erhöhte Noppen sorgen für besseren Halt und Belüftung und verhindern das Verrutschen der Matte.

566 Superflow® XT

Die beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte ist unglaublich angenehm. Durch die doppelseitige Verwendung erhöht sich die Lebensdauer. Die perforierte, gewebte Oberfläche ist rutschbeständig, während ein sofortiges Abfließen von Flüssigkeiten in feuchten Bereichen zugelassen wird. Niedriges Profil für einfache Befahrbarkeit und leichtes Gewicht, einfach hochzuheben und zu reinigen.

Spezifikationen:
- 100% Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Stärke 8,5 mm
- Gewicht 8,8 kg pro m²

Abmessungen:
- 60 cm x 90 cm
  91 cm x 152 cm
  122 cm x 183 cm

567 Superflow® XT Nitrile

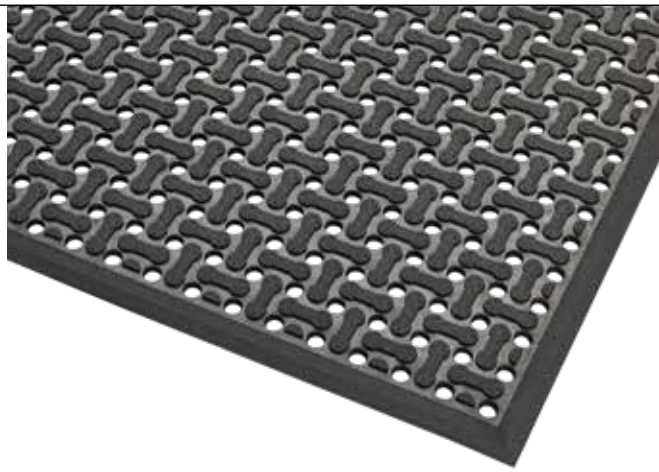

Die ölbeständige, beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte ist unglaublich angenehm. Durch die doppelseitige Verwendung erhöht sich die Lebensdauer. Die perforierte, gewebte Oberfläche ist rutschbeständig, während ein sofortiges Abfließen von Flüssigkeiten in feuchten Bereichen zugelassen wird. Niedriges Profil für einfache Befahrbarkeit und leichtes Gewicht, einfach hochzuheben und zu reinigen.

Spezifikationen:
- 100% Nitril-Gummi ist resistent gegen die meisten industriellen Öle
- Stärke 8,5 mm
- Gewicht 8,8 kg pro m²

Abmessungen:
- 60 cm x 90 cm
  91 cm x 152 cm
  122 cm x 183 cm

T23 Multi Mat II®

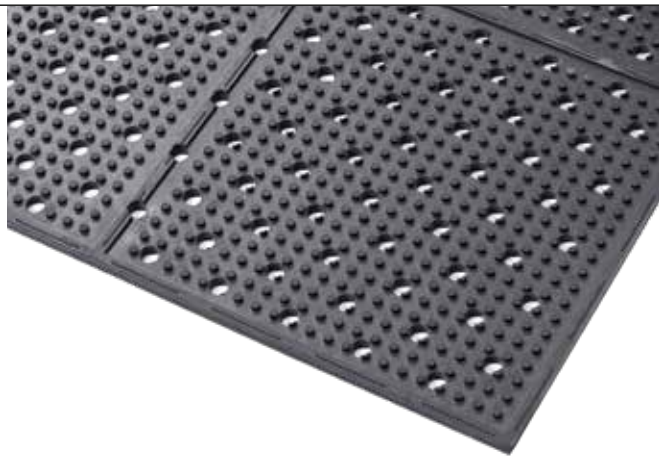

Drainagelöcher sorgen für schnellen Ablauf von Flüssigkeiten und lassen Schmutz durch die Löcher fallen, wodurch die Oberfläche sauber bleibt.

Spezifikationen:
- Schwarz: Naturgummimischung für allgemeine Anwendungen
- Rot: 75% Nitril-Gummi, resistent gegen Öl und Fett
- Stärke: 9,5 mm
- Gewicht: 9,9 kg pro m²
- Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN51130 und BG-Regelung BGR181

Farben:
- Schwarz, Rot

Ganze Rollen:
- 60 cm, 91 cm und 122 cm breit

Abmessungen:
- 60 cm x 122 cm
  60 cm x 244 cm
  91 cm x 122 cm
  91 cm x 244 cm
  122 cm x 122 cm
  122 cm x 244 cm

Nasse / Trockene Fettige Bereiche - Desinfektionsmatte

346 Sani-Trax™

Diese Matte reinigt und desinfiziert Schuhsohlen so, wie es für viele Nahrungsmittelproduktionen empfohlen wird. Zahllose flexible "Finger" sorgen für einen Bürsteneffekt, wodurch Verschmutzungen von den Schuhen entfernt werden.

Beim Betreten der Matte werden die Gummifinger eingedrückt und die Sohlen haben Kontakt mit der desinfizierenden Flüssigkeit. Ein doppelter Effekt, der dafür sorgt, dass Keime und Bakterien nicht in die Lebensmittelproduktion gelangen.

346 Sani-Trax™

Beliebte Mattengröße, die in die meisten Eingänge passt. Saugnäpfe an der Unterseite sorgen dafür, dass die Matte nicht auf dem Boden verrutscht.

Spezifikationen:

- Hergestellt aus robustem Naturgummi, resistent gegen zahlreiche Chemikalien und beständig gegen Temperaturunterschiede
- Stärke: 19 mm
- Gewicht: 10,8 kg pro m^2
- Dicker Rand, 0,635 cm höher als die Gummifinger, erzeugt eine Art Auffangbecken für das flüssige Desinfektionsmittel.
- Die Matte kann bis zu 4 Liter Desinfektion aufnehmen. (Tipp: Verwenden Sie quaternäres Ammonium, Jod, Chlor oder andere Desinfektionsmittel. Bitte vorab immer die Konzentrationen überprüfen. Die meisten Desinfektionsmittel sind konzentriert und müssen vor Gebrauch verdünnt werden. Beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen)

Empfohlene Anwendung:

- In Eingängen, Verpackungsabteilungen, Labors, Umkleideräumen, Pausenräumen, Warenannahmen, kurz überall wo die Verbreitung von Keimen begrenzt werden soll

Abmessungen:

- 61 cm x 81 cm

Trockene Bereiche - Desinfektionsmatte

348 Sani-Master™

Diese einzigartige Lösung für desinfizierende Eingangsmatten vereint die Notrax® Formel der Desinfektion, Absorption und Modularität in einer Komplettlösung. Die SaniMaster™ ist eine 19 mm dicke erweiterbare Matte, die Schuhe reinigt, desinfiziert und trocknet. Sani-Master™ wird traditionell in der Lebensmittelindustrie verwendet und ist als Teil der allgemeinen Hygieneprotokolle zum Mainstream geworden. Es wird empfohlen an den Eingängen von Schulen, Hotels, Fitnessstudios und Büros sowie Apotheken, Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern, um zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gebäude gelangen.

348 Sani Master™

Abschnitt 1 enthält das Sani-Trax® Desinfektionsfußbad mit flexiblen Borsten. Diese biegen sich, sobald die Schuhsohlen in Desinfektionslösung eingetaucht werden, um im Vorbeigehen Schuhe zu putzen und zu desinfizieren.

Abschnitt 2 ist eine erweiterbare Trocknungszone zum Trocknen von Schuhen und zur Vermeidung auszurutschen. Diese Zone ist mit patentiertem, Verbindungssystem versehen, um die einzelnen Teile nahtlos zu verbinden.

Abschnitt 3 ist eine Endtrocknungszone, um zu verhindern auszurutschen. Die Trockenteppiche können vollständig mit einem Logo, Design oder für die Kommunikation von Hygieneprotokollen wie Händedesinfektion und soziale Distanz verwendet werden.

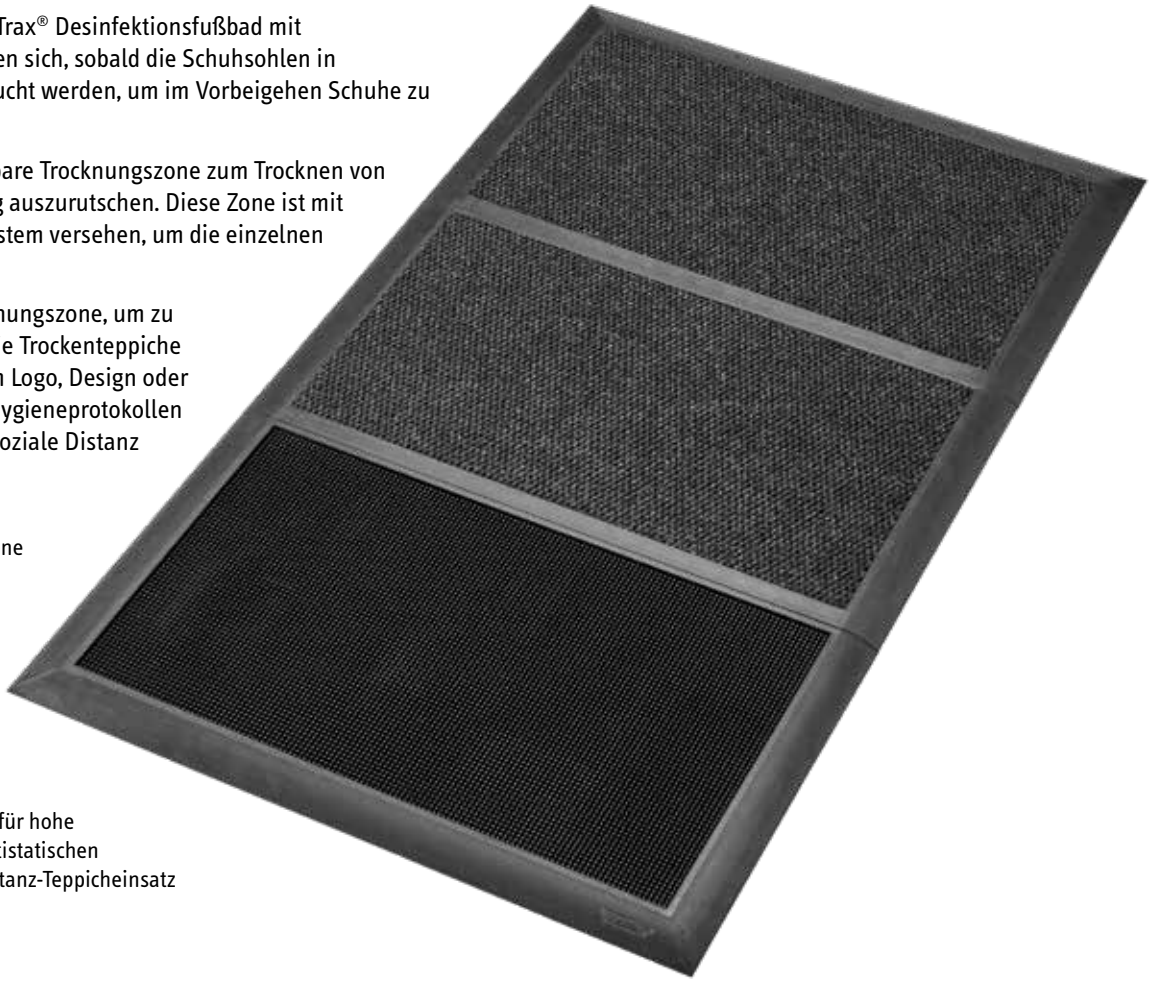

Empfohlene Verwendung:
- Hohe Beanspruchung - trockene Industrieumgebungen in Fertigungsanlagen, an Montagebändern, Kommissionier-, Verpackungs- und Logistiklagern, Einzelarbeitsplätzen

Spezifikation:
- 100% Naturgummimischung für hohe Beanspruchung mit 100% antistatischen Polypropylen-Fasern Nadel-Stanz-Teppicheinsatz
- Stärke: 14 mm
- Gewicht: 5,5 kg pro m²

Farben:
- Schwarz mit anthrazitfarbenen-Teppicheinsätzen, schwarz mit Logoeinsätzen

Abmessungen:
- 91 cm x 101 cm - 3480 Desinfektionsbereich mit 348E Endstück
- 91 cm x 192 cm - 3480 Desinfektionsbereich mit 348M Mittelteil und 348E Endstück
- 91 cm x 273 cm - 3480 Desinfektionsbereich mit zwei 348M Mittelteilen und 348E Endstück

Zubehör:
- 348M erweiterungsfähiger Trocknungsmittelteil

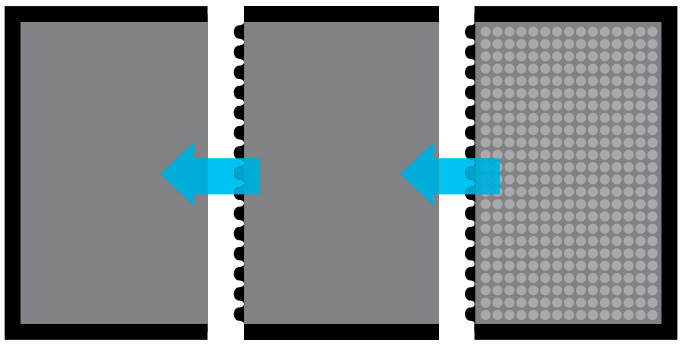

348E Absorbierendes Endstück

348M Erweiterbares absorbierendes Mittelstück

3480 Desinfektionsstück

Anti-Rutsch Hygienematten Lösungen

Die am häufigsten vorkommenden Ursachen von Unfällen in Schwimmbädern sind Ausrutschen und Hinfallen. In Umkleideräumen, Schwimmbädern und Duschen ist durch die nassen, kalten und glatten Böden das Risiko besonders groß. Der Gebrauch von Shampoo, Seife und Öl tragen zu diesem Problem bei. Notrax® Hygienematten erzeugen eine gesündere und sicherere Umgebung, indem eine sofortige Drainage und Rutschwiderstand geboten werden, während gleichzeitig das Wachstum von infektions- und krankheitsauslösenden Mikroorganismen verhindert wird.

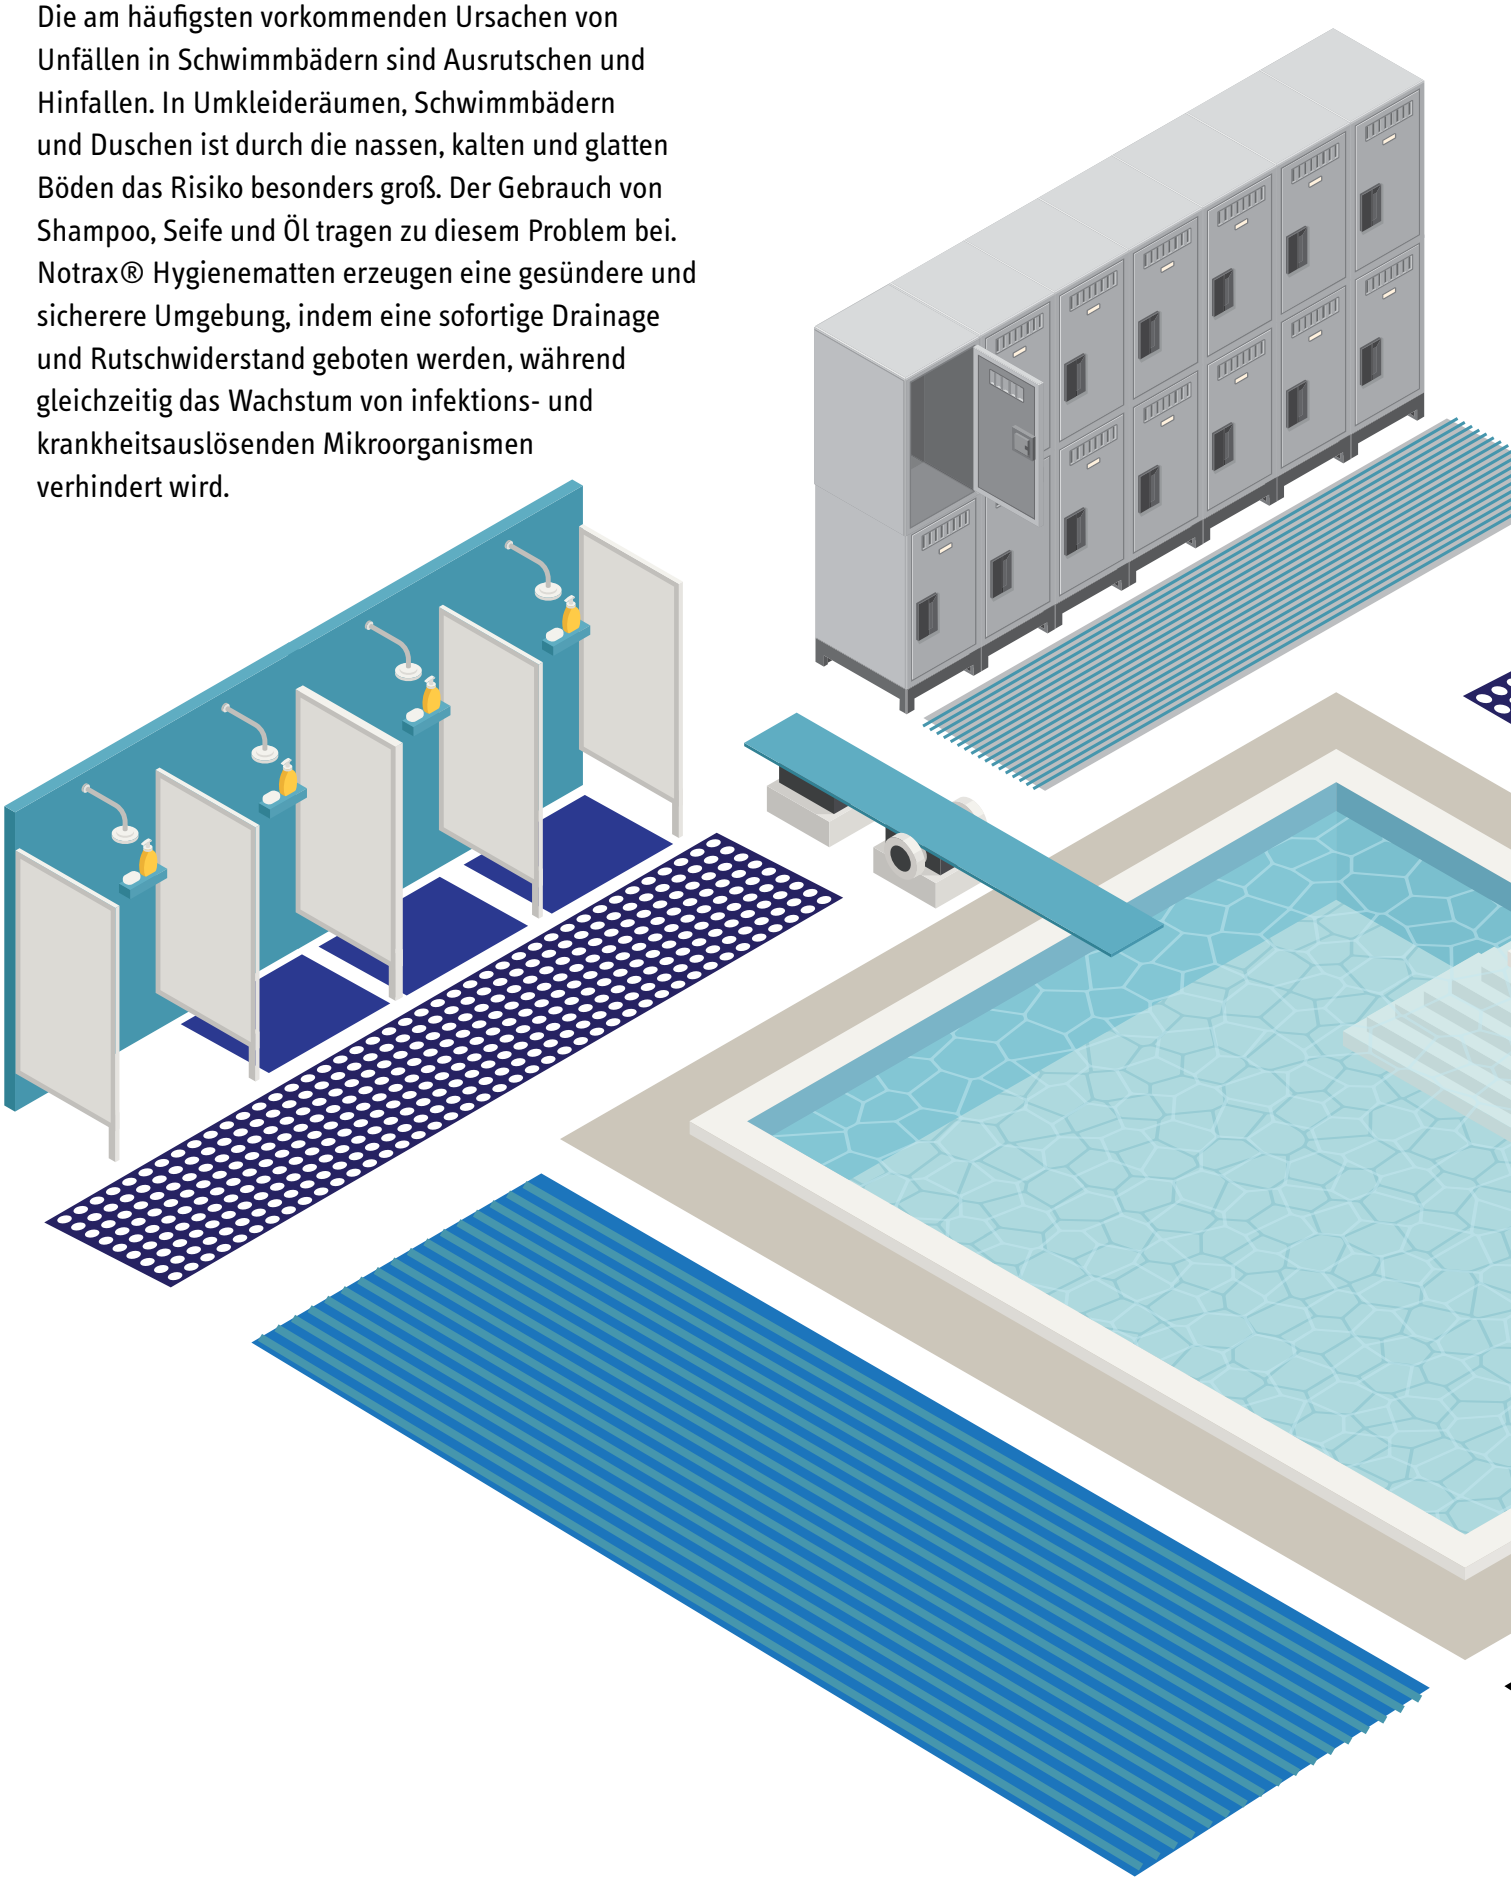

Hygienematten werden mit anti-mikrobiellen Mitteln behandelt, um das Entstehen von Bakterien, Pilzen, und anderen Mikroorganismen, die unangenehme Gerüche, Hautausschlag, Fußpilz und andere Hautinfektionen verursachen, zu verhindern. Die Matten sind so konzipiert, dass sie sich unter nackten Füssen warm anfühlen, und so die Benutzer vom kalten und oftmals nassen Boden isolieren, während sie gleichzeitig für einen festen Halt sorgen und somit Stolpern und Ausrutschen verhindern.

Anti-Rutsch Hygienematten haben eine spezifische Zusammensetzung und ein Design, das für einen guten Halt und sofortiges Abfließen von Flüssigkeiten sorgt, dies ist eine effektive, wirtschaftliche und dauerhafte Lösung, um das Risiko des Ausrutschens oder Fallens zu reduzieren.

Notrax® Matten sind als Rollenware oder als Stecksysteme verfügbar. So können Meterware oder einzelne Fliesen einfach verlegt, installiert oder auf Maß angefertigt werden, für Stege, Umkleidekabinen, Duschen und Saunas, und auch für den Außenrand von Schwimmbecken, um Ausrutschen zu verhindern.

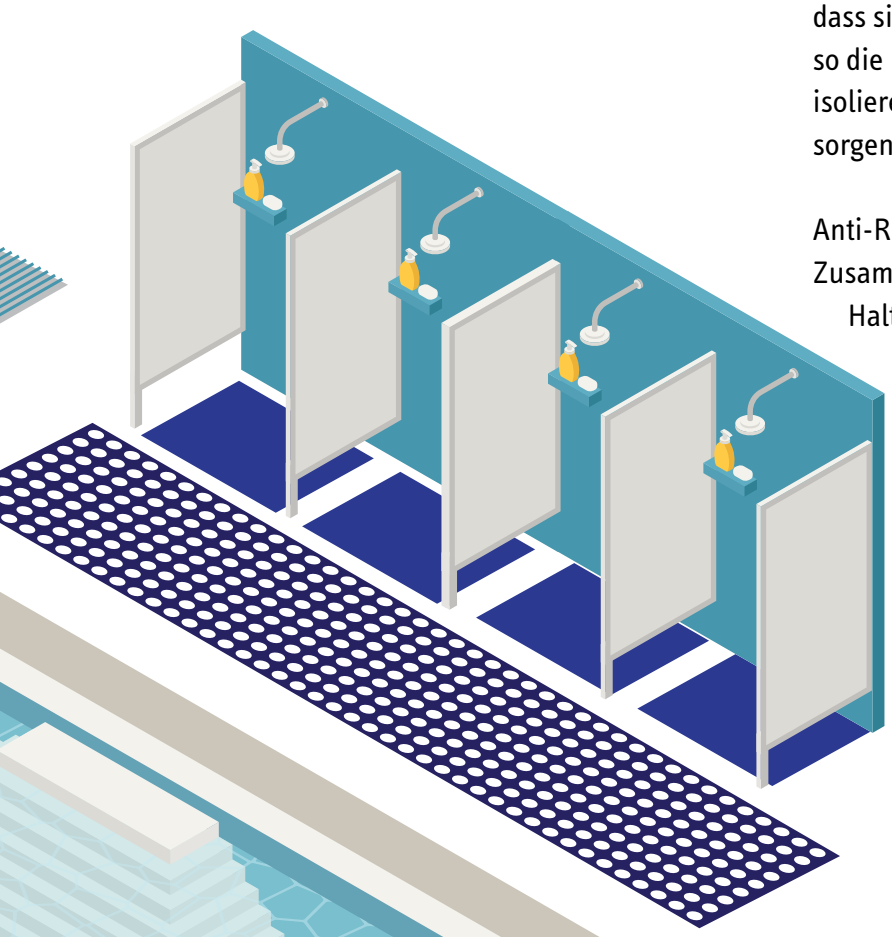

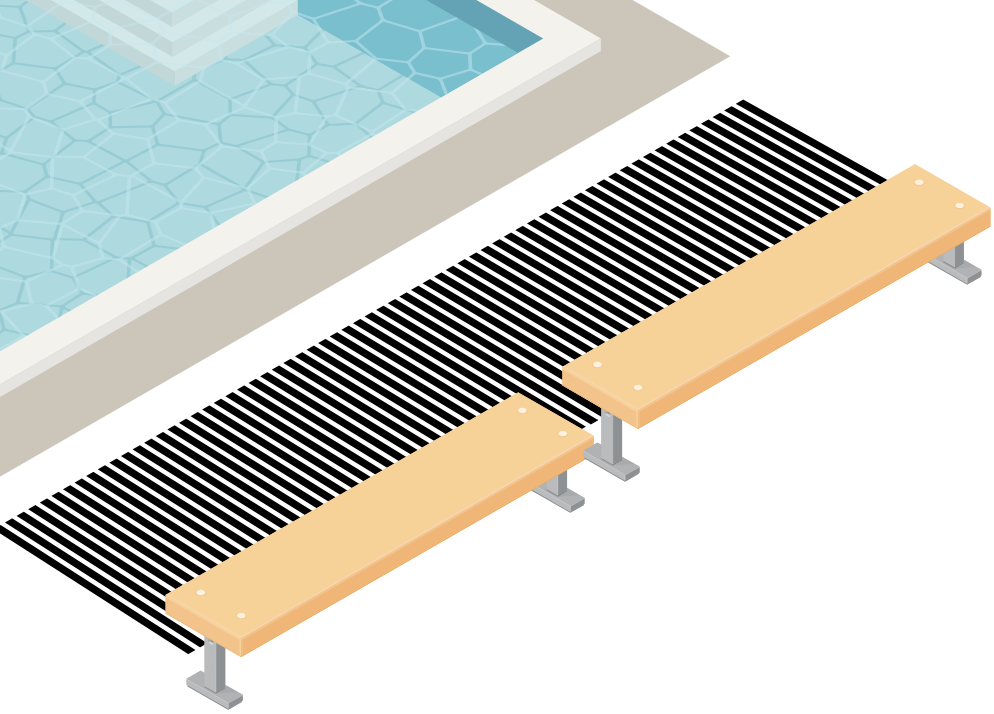

Feuchte Bereiche - Hygienematten
Weich und Warm für glückliche Füße

Robuste Hygienematten sorgen für ein sicheres und hygienisches Umfeld in Duschen. Die griffige Oberfläche sorgt für eine rutschfeste und zugleich angenehme Lauffläche um barfuß darauf zu gehen. Anti-mikrobiell behandeltes Material verhindert das Wachstum von Pilzen oder Bakterien und fördert Hygiene in feuchten oder nassen Bereichen wie Umkleidekabinen, Schwimmbädern, Saunas und Duschen. Offene Struktur mit Löchern, durch die Wasser, Seife und Shampoo einfach abfließen können und der Boden rutschfest bleibt. Leicht zu reinigen, sehr pflegeleicht.

536 Akwadek™

- Für hohe Beanspruchung geeignete, UV-beständige, antibakterielle PVC Gittermatte
- Stärke: 12 mm
- Gewicht: 7,5 kg pro m²

Farben:
- Blau, Grau

Ganze Rollen 10 m:
- 60 cm, 91 cm und 122 cm breit

Maßanfertigungen:
- 60 cm, 91 cm und 122 cm breit pro laufender Meter

Zubehör:
- SchwarzeVerbinder zur Erweiterung in der Breite, Länge oder im Winkel
- 90 Grad Verbinder

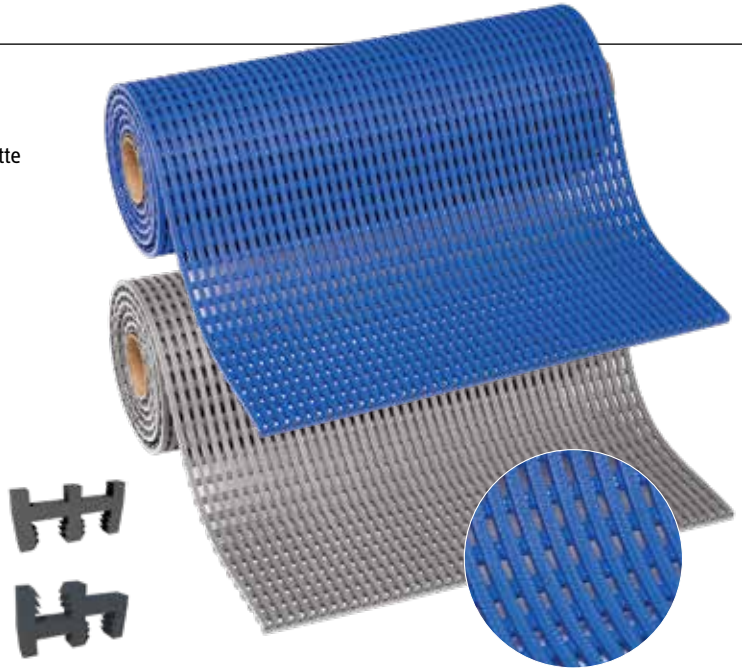

538 Gripwalker Lite™

- Für leichte Beanspruchung geeignete, UV-beständige, antibakterielle PVC Matte im Wellendesign
- Stärke: 5,3 mm
- Gewicht: 3,6 kg pro m²

Farben:
- Blau, Grau

Ganze Rollen 12,2 m:
- 91 cm und 12,2 m breit

Maßanfertigungen:
- 91 cm und 122 cm breit pro laufender Meter

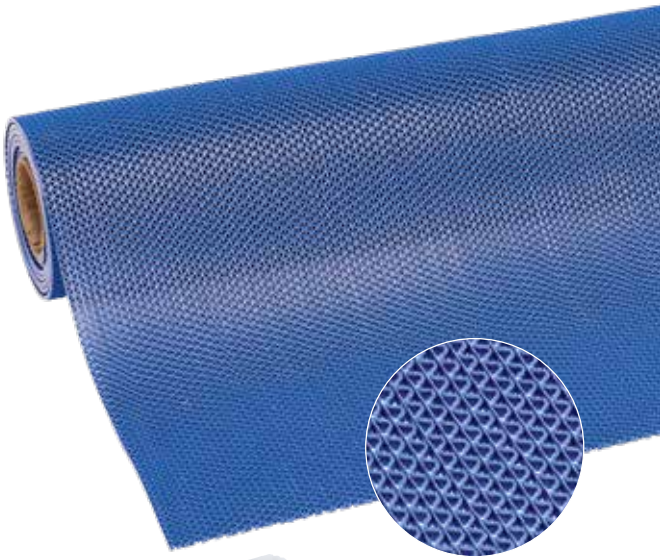

535 Soft-Step™

- Für leichte Beanspruchung geeignete, UV-beständige, antibakterielle Polyethylen Matte im Wellendesign
- Stärke: 9 mm
- Gewicht: 4,3 kg pro m²

Farben:
- Weiß gesprenkelt, Beige, Blau

Ganze Rollen 15 m:
- 60 cm breit x 15 m

Maßanfertigungen:
- 60 cm breit pro laufender Meter

Zubehör:
- Verbinder zur Erweiterung in der Breite

Chemikalienbeständigkeit

Chemikalie	Zustand	Zugehörigkeit	Konzentration	Artikelgruppe 040, 045, 346, 348 430, 433, 440, 443, 455, 457, 460, 463, 546, 550, 556, 558, 562, 563, 566, 570, 754, 746, 750, 751, 752, 753, 757, 759, T23	Artikelgruppe 432, 434, 435, 442, 444, 445, 456, 462, 464, 465, 469, 489, 526, 527, 547, 549, 559, 567, 572, 575, 580, 585, 649, 650S, 650SFR, 656S, 656SFR, 661S, 850, 856, 875	Artikelgruppe 750RS 746GR 563RD 550RD 562RD T23RD	Artikelgruppe 782, 479, 826, 406, 413, 417, 419, 408, 409, 410, 411, 825, 827, 828, 829, 979	Artikelgruppe 536, 537, 538, 539, 620, 621, 681, 737, 830	Artikelgruppe 450 451 452 453
2-Propanol (Isopropyl Alkohol)	flüssig	Alkohol		1	2	2	2	2	4
Acetaldehyd	flüssig	Aldehyde	50%	2	4	4	3	3	4
Essigsäure	flüssig	Säure (schwach, organisch)	Eisessig	3	3	3	4	4	4
Essigsäure	flüssig	Säure (schwach, organisch)	50%	2	3	3	2	2	3
Essigsäure-Anhydride	flüssig	Säure (schwach)		3	2	2	4	4	4
Aceton	flüssig	Ketone		3	4	4	3	3	4
Ammoniumhydroxid	flüssig	Base (schwach)	28-30%	4	4	4	1	1	4
Amylacetat	flüssig	Carbonsäure (aliphatisch)		4	4	4	3	3	4
Anilin	flüssig	Base (aromatisch, schwach)		4	4	4	4	4	4
ASTM #1	flüssig	Paraffinöl		4	1	1	n/a	n/a	1
Rinderfett	fest/flüssig			4	1	2	2	2	2
Benzen (Benzol)	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	4	4	4	4	4
Benzoesäure	flüssig	Carbonsäure (aromatisch)		4	4	4	1	1	4
Benzyl Alkohol	flüssig	Alkohole		4	4	4	4	4	4
Borsäure	flüssig	Säure (schwach)		1	1	1	1	1	1
Bremsflüssigkeit	flüssig	Ether/Glycol		4	4	4	4	4	4
Brom	flüssig/gasförmig	Halogene		4	4	4	2	2	4
Butan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	3	3	3
Butter	fest/flüssig			4	1	2	1	1	2
Butylacetat	flüssig	Carboxylic Säure(aliphatisch)		4	4	4	3	3	4
Butylalkohol (Butanol)	flüssig	Alkohole		1	1	1	1	1	3
Kalziumchlorid	fest	Anorganisches Salz		1	1	1	2	2	1
Kalziumhydroxid	fest	Metall Hydroxid		1	1	1	2	2	2
Carbolsäure (flüssiges Phenol)	flüssig	Säure (organisch)		4	4	4	4	4	4
Kohlenstoffmonoxid	gasförmig	Anorganisches Kohlenstoff		3	2	2	1	1	1
Kohlenstoff Tetrachlorid	flüssig	Orgaisch gebundenes Halogen		4	3	3	4	4	4
Hühnerfett	fest/flüssig			4	2	2	2	2	2
Chloroaceton	flüssig	Keton		4	4	4	4	4	4
Chloroform	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	4	4	4	4	4
Chromicsäure	flüssig	Säure (schwach)	50%	4	4	4	3	3	4
Zitronensäure	flüssig	Säure (schwach, organisch)	10%	1	1	1	2	2	1
Maisöl	flüssig	Fettsäure		4	1	2	1	1	1
Baumwollsamenöl	flüssig	Fettsäure		4	2	3	1	1	1
Cyclohexan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	4	4	2
Cyclohexanol	flüssig	Alkohole (zyklisch)		4	3	3	1	1	---
Cyclohexanon	flüssig	Ketone		4	4	4	4	4	4
Dibutyl Phthalat	flüssig	Ester		4	4	4	3	3	4
Dieseltreibstoff	flüssig	Petroleum		4	1	1	3	3	---
Diesel Öl	flüssig	Petroleum		4	1	1	3	3	3
Dioctyl Phthalate (DOP)	flüssig	Ester		4	3	3	4	4	4
Ethan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	1	1	2
Ethylacetat	flüssig	Ester		2	4	4	3	3	4
Ethyl Alkohol (Ethanol)	flüssig	Alkohole		1	1	1	3	3	4
Ethyl Ether	flüssig	Ether		4	3	3	3	3	3
Ethylen Glycol (Frostschutz)	flüssig	Alcohol		1	1	1	1	1	4
Formaldehyd	flüssig	Aldehyd	37%	3	2	2	1	1	3
Ameisensäure	flüssig	Säure (schwach, organisch)		2	2	2	1	1	4
Wasser	flüssig			1	1	1	1	1	1
Raffiniertes Öl	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	3
Bezin	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	3	3	2
Getriebeöl (85w-140)	flüssig	Paraffin Öl		4	1	1	2	2	---
Glukose	flüssig	Zucker		1	1	1	1	1	1
Glycerin	flüssig	Alkohole		1	1	1	1	1	2
Heptan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	2
Hexan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	3	3	2
Hydraulikflüssigkeit	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	4
Hydrazin	flüssig	Base (schwach)		4	2	2	1	1	4
Salzsäure	flüssig	Säure (stark)	30%	2	4	4	2	2	4
Fluorwasserstoff	flüssig	Säure (schwach)	30%	4	4	4	3	3	4
Wasserstoffperoxid	flüssig			3	3	3	1	1	2

Jodium	flüssig	Anorganisches Halogen		4	3	3	1	1	4
IRM 902	flüssig	Napathenisches Öl		4	2	2	n/a	n/a	2
IRM 903	flüssig	Napathenisches Öl		4	2	2	n/a	n/a	2
Flugbenzin	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	3	3	3
Kerosin	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	3	3	2
Lacke	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff (mit Alkohol)		4	4	4	4	4	4
Linolensäure	flüssig	Fettsäure		4	2	2	---	---	---
Leinsamenöl	flüssig	Fettsäure		4	1	1	2	2	1
Methan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	3
Methylalkohol (Methanol)	flüssig	Alkohol		1	1	1	1	1	4
Methyl Ethyl Keton (MEK)	flüssig	Keton		4	4	4	4	4	4
Methyl Format	flüssig	Alkohol		3	3	3	3	3	4
Methyl Isobutyl Keton (MIBK)	flüssig	Keton		4	4	4	4	4	4
Methyl Methacrylate	flüssig	Ester		4	4	4	1	1	4
Methylene Chlorid	flüssig	Halogen Alkale		4	4	4	4	4	4
Mineralöl	flüssig	Petroleum		4	1	1	3	3	1
Mineral Spirits Mischung	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	2	2	3	3	2
Motorenöl 10w-30 (natural)	flüssig	Paraffin Öl		4	1	2	2	2	2
Motorenöl 10w-30(synthetic)	flüssig	Paraffin Öl		4	1	2	2	2	2
Napathenisches Öl	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	---	---	3
Naptha	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	3
Salpetersäure	flüssig	Säure (stark)	konzentriert	4	4	4	2	2	4
Salpetersäure	flüssig	Acid (stark)	20%	4	4	4	2	2	4
Nitrobenzene	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	4	4	4	4	4
Octan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	4
Oleic Säure	flüssig	Säure		4	2	2	3	3	2
Oxalsäure	flüssig	Säure (schwach)		2	2	2	2	2	3
Erdnußöl	flüssig	Fettsäure		4	2	2	1	1	2
Pentan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	4
Perchloroethylen	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff (chloriert)		4	2	2	3	3	4
Petroleum	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	2	2	2
Phosphorsäure	flüssig	Säure (schwach)		2	3	3	1	1	4
Pinienöl	flüssig	Turpene/Alkohol/Ether	100%	4	3	4	4	4	2
Pinienöl	flüssig		20%=Pine-Sol	3	2	2	3	3	1
Kaliumhydroxid	flüssig	Base (stark)	50%	2	2	2	1	1	3
Lenkkraftverstärkungsflüssigkeit	flüssig	Naphtenisches Öl		4	1	2	2	2	---
Propan	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	1	1	2
Propylalkohol (Propanol)	flüssig	Alkohol		1	1	1	2	2	4
Propylendichlorid	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	4	4	4	4	4
Salzwasser	flüssig			1	1	1	1	1	1
Silicate	fest	Alkali Metalle		1	1	1	1	1	1
Silbernitrate	fest	Anorganisches Salz		1	2	2	1	1	1
Natriumbicarbonat	fest	Anorganisches Salz		1	1	1	1	1	1
Natriumhydroxid	flüssig	Base (stark)		2	2	2	2	2	3
Natriumhydroxid	flüssig	Base (stark)	0.34%	1	1	1	1	1	1
Natriumhypochlorid (Bleiche)	flüssig	Base		1	1	1	1	1	4
Stearic Säure	flüssig	Fettsäure		3	1	1	2	2	1
Styren	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	4	4	4	4	3
Schwefelsäure	flüssig	Säure (stark)	10-75%	3	4	4	1	1	4
Schwefelsäure	flüssig	Säure (stark)	konzentriert	4	4	4	4	4	4
Schwefelsäure	flüssig	Säure (stark)	<10%	2	2	2	1	1	2
Tetrahydrofuran (THF)	flüssig	Ether		4	4	4	4	4	3
Toluen (Toluol)	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	3	3	4	4	4
Übertragungsflüssigkeit	flüssig	Napathenisches oder Paraffinöl		4	1	1	2	2	1
Trinitrobenzen	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	4	4	4	4	---
Terpentin	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	1	4	4	4
Pflanzenöl	flüssig	Aliphatischer Kohlenwasserstoff		4	1	2	1	1	1
Essig	flüssig	Säure (schwach, organisch)	5% Essigsäure	3	1	1	1	1	3
Xylen	flüssig	Aromatischer Kohlenwasserstoff		4	4	4	4	4	4

LEGENDE:

1 = Empfohlen.
2 = Geeignet für Gebrauch.
3 = Bedingt geeignet, nicht empfohlen.
4 = Nicht geeignet.

Der Gebrauch von Produkten mit Substanzen, die als “bedingt geeignet, nicht empfohlen” oder “nicht geeignet” eingestuft sind, kann zu Beschädigungen führen und macht Garantien hinfällig.
Die Einstufungen sind nur Empfehlungen. Für definitive Ergebnisse können Sie ein Muster anfragen und dieses vor Ort testen.
Die Ergebnisse können sich je nach Zusammensetzung und Konzentration der Substanzen unterscheiden. Die Einstufungen der Produkte 470, 478, 479, 480 beziehen sich nur auf die Oberfläche.

PS.: Wichtig für die Haltbarkeit der Produkte ist eine regelmäßige Reinigung. Das reduziert die Abnutzung und den Effekt von aggressiven Chemikalien, und erhöht andererseits die Hygiene und die Sicherheit.

Justrite Safety Group

Seit den bescheidenen Anfängen als kleines Familienunternehmen im Jahr 1948 sind wir bestrebt, Qualitätsprodukte herzustellen und weiter nach innovativen Wegen zu suchen, um unsere Kunden zu bedienen, während wir unseren Hauptsitz in Chicago halten. Notrax® betreibt Produktionsstätten in Mississippi und Illinois in den USA sowie in Barendrecht in den Niederlanden. Als Teil der Justrite Safety Group zeichnen wir uns heute durch die Entwicklung und Herstellung von Anti-Ermüdungs- und Sicherheitsmatten für industrielle und gewerbliche Anwendungen aus.

Ergonomische Anti-Ermüdungs- & Sicherheitsmatte

- Anti-Ermüdungsmatte
- Anti-Rutschmatten
- Schweißmatten
- Elektrostatische Entladungsmatten
- Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelservicematten
- Hygienematten

Spezielle Produkte für Industrie

- Schaltschrankmatte
- Matten mit Sorptionsmitteln
- Gummiläufer

Um mehr über unser gesamtes Produktportfolio zu erfahren, besuchen Sie bitte ***notrax.eu***

©2021 Justrite Safety Group - Code 804 (0319) - Part No. MKTE0201DE